


Caractéristiques

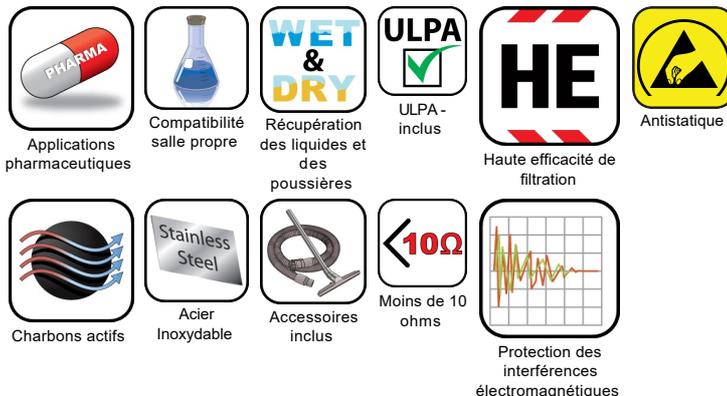

- Filtre ULPA inclus avec une efficacité de 99,999% sur des particules aussi petites que 0,12 micron, et de 99,9995% sur des particules aussi petites que 0,18 micron. Testé conformément à IEST-RP-CC001. Classé U15 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822
- Compatible pour une utilisation dans les salles propres ISO classe 4. Peut être utilisé dans l'industrie pharmaceutique
- Antistatique et protection contre les décharges électrostatiques (ESD)
- Blindé EMI/RFI
- Système de filtration à 5 niveaux, incluant une double-filtration ULPA (U15) (un filtre pour l'air active et un filtre pour l'air froide), un filtre doublé en tissu, et des sacs filtrants jetables
- Disponible avec anneau central avec cartouche de charbon actif, pour l'adsorption des émanations toxiques
- Conçu pour un usage dans les environnements à contamination contrôlée
- Moteur Bypass à 2 niveaux, à haut rendement
- Pour la récupération des liquides et des poussières
- The recovery tank is made of stainless steel Type 316 and is fully autoclavable (up to 121°C) including the white nylon wheels. Static conductive grey wheels (non-autoclavable) are available upon request
- Comprend un ensemble complet d'outils.
- Cable Hook Holder - Included
- Drain Valve Assembly - Included

Specifications

CWR-10/CWR-15 (4W)	110495B	110495C	110495E	110497B	110497C	110497E
Model Name	CWR-10 (4W)	CWR-10 (4W)	CWR-10 (4W)	CWR-15 (4W)	CWR-15 (4W)	CWR-15 (4W)
Type (tête motrice)	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Tension	240 V					
Fréquence	50 Hz					
Phase	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique
Puissance électrique	1050 W					
Puissance	1 kW					
Ampérage	5 A	5 A	5 A	5 A	5 A	5 A
Flux d'air	189 m ³ /h					
Dépression	2180 mm H ₂ O					
Niveau sonore	75 dB(A)					
Type de prise d'alimentation	Européen	Royaume-Uni	Chinois	Européen	Royaume-Uni	Chinois
Entrée d'aspiration	38 mm					
Type de chariot	Chariot 4-Roues					
Nettoyage du filtre	None	None	None	None	None	None
Récupération des poussières cuve	28.4 L	28.4 L	28.4 L	47.3 L	47.3 L	47.3 L
Récupération des poussières - sac filtrant jetable	19 L					
Capacité de récupération des liquides	28.5 L	28.5 L	28.5 L	47.3 L	47.3 L	47.3 L
Longueur	61 cm					
Largeur	46 cm					
Hauteur	64 cm	64 cm	64 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Poids (aspirateur uniquement)	30 kg.	30 kg.	30 kg.	31 kg.	31 kg.	31 kg.
Longueur du câble	10.6 m					

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis



N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés



ULPA Filter - Included



CWR Tools and Accessories - Included



Autoclavable Suction Hose and Accessories - Optional



Needle Trap - Optional



CWR-8 (4W) Cable Holder Hook - Included

