



## CATALOGUE GÉNÉRAL



- ASPIRATEURS
- MONOBROSSES
- GAMME DUPLEX
- AUTOLAVEUSES
- BALAYEUSES
- CHARIOTS DE MÉNAGE
- CHARIOTS HÔTELIERS



GEDO France | [www.gedo.fr](http://www.gedo.fr) | Tel. +33 (0)4 85 88 02 75 | [aspirateur@gedo.fr](mailto:aspirateur@gedo.fr)  
Sasu au capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678 n° TVA intracom. FR09494021678



### Toujours plus NUMATIC !

La réédition de notre catalogue général est pour nous l'occasion d'enrichir celui-ci de contenus informatifs supplémentaires et de vous présenter les nouveaux produits NUMATIC, aussi innovants que performants.

Toujours à l'écoute des tendances du marché, et des besoins des acteurs de l'hygiène, la famille d'aspirateurs poussières Henry s'est naturellement positionnée sur une version plus compacte, offrant une capacité de 6L (versions 160) pour des caractéristiques techniques et une qualité professionnelle, identiques aux versions 200.

Trois nouveaux visages sont à découvrir (page 18) dans cette version compacte 6L : Henry Xtra (avec sa brosse Airobrush ultra-performante), Henry PETCARE (fourni avec deux brosses « spécial poils d'animaux » et un filtre à charbons actifs pour combattre les odeurs) et Henry ALLERGY (filtration HEPA H13 conçue pour capter les allergènes présents dans vos textiles et moquettes).

La famille des aspirateurs industriels est également renforcée par l'arrivée des nouveaux TRADELINE ultra-robustes, équipés de filtres H13 et de larges roues, qui accompagneront aisément les artisans sur leurs chantiers (aspirateurs de Classe L et de Classe M pour poussières spécifiques).

La filtration est au cœur de l'innovation NUMATIC, puisque nous présentons le HZC390L, aspirateur Filtration Absolue de Classe H (page 51) qui a pour particularité de posséder une cartouche de filtration jetable et scellée, évitant ainsi toute dispersion de poussières dangereuses lors de son changement. Cet aspirateur répond ainsi aux attentes de la sous-section 4 de la réglementation Amiante, en adéquation avec l'INRS.

Notre ligne Graphite se composait jusqu'ici d'autolaveuses à câble, à batteries, autotractées ou autoportées, dont les points névralgiques sont identifiés par une couleur rouge, pour faciliter les opérations de mise en route ou de maintenance. Nous intégrons aujourd'hui deux nouvelles gammes de produits sous l'appellation GRAPHITE : les monobrosses et les chariots de ménage. Cette ligne de produits se décline autour de qualités chères à notre marque : la simplicité, la robustesse, et la performance.

Enfin, vous pourrez au travers de ces pages en apprendre plus sur notre marque, ou sur les sujets qui nous concernent, tels que l'aspiration ou les applications mises à votre disposition pour vous accompagner au-delà de l'achat d'une autolaveuse NUMATIC, ou pour vous aider à configurer le chariot qu'il vous faut en le personnalisant.

Et n'hésitez pas à nous suivre par le biais des réseaux sociaux ou via notre site [www.numatic.fr](http://www.numatic.fr).

# Une gamme professionnelle



# Nouveauté 2018



## HENRY ALLERGY

HVA160

# NE LAISSEZ PLUS LES ALLERGÈNES VOUS POLLUER LA VIE !



**HENRY ALLERGY** réduit de manière significative les allergènes présents dans votre maison (pollens, acariens, peaux mortes...). Son système de **filtration à 3 niveaux permet d'emprisonner 99.97% de particules fines** ! Plus d'informations page 20 ou sur notre site web : [www.numatic.fr](http://www.numatic.fr)



Testé dans un laboratoire indépendant et approuvé par la British Allergy Foundation.

## ASPIRATEURS

Aspirateurs Poussières	p. 18/27
Aspirateurs Poussières à batteries	p. 28
Aspirateurs Dorsaux	p. 29
Aspirateurs Poussières Avion	p. 30/31
Aspirateurs Eau et Poussières	p. 34/37
Gamme Écowets	p. 38/39
Injecteurs / Extracteurs	p. 40/41
Aspirateurs Industriels	p. 42/46
Aspirateurs Filtration Absolue	p. 47/51
Accessoires Aspirateurs	p. 52/57

## MONOBROSSES

Gamme NLL Compactes (332/415)	p. 60
Gamme HFM (1515G/1523G/1545G)	p. 61
Gamme Bi-vitesses (HFT/NRT1530HD)	p. 62
Gamme NR1500 (S/H)	p. 63
Monobrosse Haute Vitesse (NRS450)	p. 64
Monobrosse Ultra Haute Vitesse (HNS1550G)	p. 64
Accessoires Monobrosses	p. 66/69

## GAMME DUPLEX

Duplex Turbo	p. 72
Duplex Standard (340/420/620)	p. 73
Duplex Steam (340/420)	p. 74
Duplex Steam plus (420/620)	p. 75
Duplex Escalator Base (350/550)	p. 76
Duplex Escalator Professional (350/550)	p. 76
Duplex Escalator Combi (350/550)	p. 77
Accessoires Duplex	p. 78/79

## AUTOLAVEUSES

Autolaveuses GRAPHITE à câble	p. 82/83
Autolaveuses GRAPHITE à batterie	p. 84/93
Accessoires Autolaveuses	p. 94/97

## BALAYEUSES

Balayeuses NUSWEEP (650M/650B)	p. 98
Balayeuses NUSWEEP (850B/70B)	p. 99

## CHARIOTS

Chariots de lavage	p. 102
Chariots de ménage	p. 103/105
Chariots Hôteliers	p. 105/107
Accessoires Chariots	p. 108

## ANNEXES

La Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE)	p. 5/10
Un partenariat de valeurs	p. 11
Nouvel aspirateur Henry Allergy HVA160	p. 12
Valorisation des déchets & développement durable	p. 27
La Filtration chez Numatic	p. 32/33
Les conseils d'entretien d'une monobrosse	p. 65
La préconisation d'utilisation des monobrosses	p. 66
Les conseils pour optimiser vos batteries	p. 85
L'application Nu-assist	p. 88
Le système Mopmatic	p. 104
Le nouveau balai Wing Mop	p. 109
La formation et la mise en route	p. 110/111
Le Service Après-Vente	p. 112
La garantie et la logistique	p. 113
Web et Informations	p. 114





Avec Batterie

Filtre HEPA H13

**Aspirateurs Poussières**



Filtre HEPA H13

**Aspirateurs Poussières**



Avec Batterie

Avec Batterie

**À Batterie**

**Dorsaux**

**Poussières Avion**

**Aspirateurs Eau et Poussières**



Eau uniquement

**Aspirateurs Eau et Poussières**

**Injecteurs Extracteurs**



Filtre HEPA H13

Existe en version A (automatique)

Existe en version A (automatique)

Classe H

Avec prise outillage automatique

**Aspirateurs Industriels**

**Aspirateurs**



Filtre HEPA H13

ISO Classe 5 + Filtre HEPA H13

Classe H et Filtre HEPA H13

**Filtration Absolue**

**Monobrosses**



Manuelle

À Batterie

Autoportée Autotractée

**Monobrosses**

**Balayeuses**



NUSTEAM Compact    NUSTEAM Pro 6    340/420/620 Standard    340/420 Steam    420/620 Steam Plus    ESCALATOR 350/550 Base/Professional/Combi    TTG1840    TTG4045

**Nettoyeurs vapeur sèche** | **Gamme Duplex** | **Autolaveuses à câble**



TTG4055    TTG6650    TTB1840NX    TGB3045    HGB3045    TGB4045    TGB4055    TGB6055    TGB4055T

**Autolaveuses à câble** | **Autolaveuses à batteries**



TGB6055T    TGB8572    CRG8055    CRG8072    TRG720    TTV678G    HB1812 ReFlo    MMT1616 ReFlo

**Autolaveuses à batteries** | **Chariots de lavage**



NCG1/NCG2/NCG3/NCG4    TM2815(W) ReFlo    ECO-Matic 1/2/3/4/5/6

**Chariots de lavage** | **Chariots de ménage**



SCG1405 ReFlo    SCG1415/1705 ReFlo    SAX120PG    SX240G    NKS1LL/NKS2LL    NKT0LL/NKT1LL/NKT2LL

**Chariots de ménage** | **Déchets** | **Chariots Hôteliers**



NKS1/NKS2    NKT0/NKT1/NKT2    NKU30FF/HF    NKU31FF/HF

**Chariots Hôteliers**



NKU32FF/HF    LLT200    NBT200    NB3002AT/3003AT    NX1001/1002 /1501/2001/2401

**Chariots Hôteliers** | **Chariots à linge**



# LES ASPIRATEURS

- + ASPIRATEURS POUSSIÈRES
- + ASPIRATEURS À BATTERIE
- + ASPIRATEURS DORSAUX
- + ASPIRATEURS AVION
- + ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

- + INJECTEURS - EXTRACTEURS
- + ASPIRATEURS INDUSTRIELS
- + ASPIRATEURS FILTRATION ABSOLUE
- + ACCESSOIRES

## HENRY ■ HVR160 (902398) ■ HVR200 (900021) HETTY ■ HET160 (902397) ■ HET200 (900046)

MÊME MOTEUR  
MÊME GARANTIE  
MÊME FORMAT DE SAC  
MÊME DURÉE DE VIE  
MÊMES PERFORMANCES  
MÊMES ACCESSOIRES



Station de rangement des accessoires



Système parking



Enrouleur de câble

Filtre primaire Tritex



	HVR160/HET160	HVR200/HET200
Moteur	620W	620W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz
Volume d'air maximum	32L/sec	32L/sec
Dépression maximum	2300 mm/CE	2300 mm/CE
Capacité utile	6L	9L
Cuve	Ø280mm	Ø305mm
Câble	10m	10m
Poids	7,5Kg	8,5Kg
Dimensions	340x315x345 mm	340x340x370 mm

kit **AS1** inclus (607360) / kit **AS0** inclus (903146)



**AS1** : kit pour HVR200 & HET200

**AS0** : kit pour HVR160 & HET160

Véritable ambassadeur de NUMATIC, Henry, créé en 1981 a été proposé avec plus de 20 améliorations, au fil des années, pour offrir aujourd'hui un aspirateur reconnu pour ses qualités professionnelles et respectueux des réglementations les plus strictes.

### ACCESSOIRES INCLUS HVR/HET - Ø32mm

- 903712 FLEXIBLE FLOMAX COMPLET 2,20M Ø32MM
- 601052 TUBE COUDÉ INOX NPC CONTRÔLE DÉBIT D'AIR Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902923 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM AVEC CLIP D'ACCROCHE SYSTÈME PARKING
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### FILTRE INCLUS HVR/HET

- 901607 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 280MM (Versions 160)
- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM (Versions 200)

### ACCESSOIRES EN OPTION HVR/HET- Ø32mm

- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L
- 902070 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM PARKING
- 604311 FILTRE PRIMAIRE MICROTUX CUVE Ø305MM
- 604170 FILTRE PRIMAIRE MICROFRESH CUVE Ø305MM
- 907424 TURBO-BROSSE AB270 Ø32 MM
- 900918 CAPTEUR POUSSIÈRES À ROULETTES 300MM PARKING
- 236150 CÂBLE SANS PLUG 2X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10M

- Aspirateurs poussières,
- Faible consommation électrique,
- Excellente qualité d'aspiration (sols textiles/sols durs),
- Enrouleur de câble intégré
- Tubes inox, Niveau sonore remarquablement faible,
- Système parking,
- Station de stockage des accessoires,
- Filtre Tritex et Hepaflo de Série,
- Filtration de très haut niveau,
- Visage déclinable.



Hetty, comme Henry, est un aspirateur reconnu par les professionnels du nettoyage pour sa fiabilité et sa simplicité d'utilisation. C'est l'aspirateur "anti-morosité" par excellence.

## HENRY cordless - HVB160 (904633)



### Attention!

Le transport et/ou le stockage de batteries Lithium répondent à une procédure de sécurité obligatoire (nous consulter).

	HVB160
Moteur	250W
Batteries	36V Lithium
Autonomie	20min (HI) 30min (LO)
Temps de charge	3h30
Dépression maximum	1200 mm/CE
Capacité utile	6L
Cuve	Ø280mm
Poids	6,38Kg
Dimensions	315x340x345 mm

L'aspirateur HENRY est proposé en version «CORDLESS» : il est équipé de deux batteries Lithium, interchangeables en quelques secondes, et possède un indicateur de charge. Une simple pression sur le large bouton rouge, sur la tête de l'appareil et vous accédez à la batterie. Vous pouvez intervenir dans tous les lieux où les prises électriques ne sont pas disponibles ou accessibles.

- LES ACCESSOIRES ET FILTRE INCLUS OU EN OPTION SONT LES MÊMES QUE POUR HENRY
- (CF PAGE 18)

Kit **AS29E** inclus (NC)



Changer la batterie est ultra-simple



Livré avec 2 batteries Lithium et 1 chargeur



## HENRY ALLERGY HENRY PETCARE HENRY XTRA

- HVA160 (908147)
- HPC160 (908341)
- HVX160 (908415)

	HVA160	HVX160	HPC160
Moteur	620W	620W	620W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz
Volume d'air maximum	32L/sec	32L/sec	32L/sec
Dépression maximum	2300 mm/CE	2300 mm/CE	2300 mm/CE
Capacité utile	6L	6L	6L
Cuve	Ø280mm	Ø280mm	Ø280mm
Câble	10m	10m	10m
Poids	7,7Kg	7,5Kg	7,5Kg
Dimensions	315x340x345 mm	315x340x345 mm	315x340x345 mm

Aspirateurs poussières,  
Faible consommation électrique,  
Excellente qualité d'aspiration (sols textiles/sols durs),  
Grande polyvalence grâce aux nombreux accessoires,  
Enrouleur de câble intégré, Tubes inox,  
Niveau sonore remarquablement faible,  
Système parking, Station de stockage des accessoires,  
Différents niveaux de filtration selon l'appareil choisi.

**HENRY ALLERGY HVA160**  
(spécial haute filtration)



**Cartouche HEPA H13**  
(EN1822 haute filtration)

**HENRY PETCARE HPC160**  
(spécial poils d'animaux)




**Filtre Microfresh**  
charbons actifs

**HENRY XTRA HVX160**  
(spécial sols durs  
et poils d'animaux)



**Filtre primaire**  
TRITEX

Conçu pour stopper les allergènes (poussières, poils d'animaux ...) grâce à son triple niveau de filtration.



● Sac Filtrant HepaFlo  
● Filtre TriTex  
● Cartouche Filtrante H13

Particulièrement conçu pour répondre aux besoins des propriétaires d'animaux domestiques. Le filtre Microfresh triple épaisseur et charbons actifs combattent les mauvaises odeurs. Les 2 brosses AiroBrush (140 & 290 mm) captent les poils d'animaux en toute simplicité.



Filtre MicroFresh

Ultra polyvalent sur les différents types de sols, il est aussi idéal pour éliminer les poils de vos animaux de compagnie. La brosse AiroBrush récupère facilement les poils incrustés sur toutes les surfaces.



AiroBrush

### ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 903712 FLEXIBLE FLOMAX COMPLET 2,20M Ø32MM
- 601052 TUBE COUDÉ INOX NPC CONTRÔLE DÉBIT D'AIR Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902923 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM
- AVEC CLIP D'ACCROCHE SYSTÈME PARKING
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145
- 601430 CAPTEUR POUSSIÈRES FREE FLO 290MM (CLASSE D'ASPIRATION A) Ø32MM (KIT AS9)
- 907424 TURBO-BROSSE AB270 Ø32MM (KITS XS0 & HSO)
- 907475 TURBO-BROSSE 140MM Ø32MM (KIT HSO)
- 900918 BROSSE SECHE MULTIFLO 300MM Ø32MM (KIT XS0)

### FILTRE INCLUS

- 907073 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 280MM (HVA160)
- 901607 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 280MM (HVX160)
- 906421 FILTRE MICROFRESH (HPC160)
- 907044 CARTOUCHE FILTRANTE H13 (HVA160)

### ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L
- 902070 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM PARKING
- 907424 TURBO-BROSSE AB270 Ø32 MM
- 900918 CAPTEUR POUSSIÈRES À ROULETTES 300MM PARKING
- 236150 CÂBLE SANS PLUG 2X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10M

kit **AS9** inclus (909193) - HENRY ALLERGY HVA160



kit **HSO** inclus (909145) - HENRY PETCARE HPC160



kit **XS0** inclus (909146) - HENRY XTRA HVX160



## NUPRO ReFlo ■ PRP180 (911899)



Moteur 620W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 31,5L/sec

Dépression maximum 2150 mm/CE

Capacité utile 8L

Cuve Ø305mm

Câble 10m

Poids 6Kg

Dimensions 340x360x360 mm

Aspirateur poussières ReFlo (jusqu'à 75% de plastique recyclé dans sa composition),  
Faible consommation électrique,  
Filtre primaire tritex, Sac HEPAFLO,  
Roues antibruit, faible niveau sonore,  
Ceinture en caoutchouc anti-trace,  
Tête creuse pour enrouler le câble d'alimentation,  
Grande stabilité et maniabilité,  
Compact et robuste,  
Qualité professionnelle.

Le câble peut être rangé dans la tête creuse. La large poignée facilite le transport de l'appareil.

kit **NAO** inclus (900259)



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601107 FLEXIBLE Ø32MM LONGUEUR 2M COMPLET
- 601051 TUBE COUDÉ ALUMINIUM Ø32MM
- 601024 TUBE DROIT ALU Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902071 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM

### ■ FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM ENBOUCHURE Ø32MM
- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L
- 604311 FILTRE PRIMAIRE MICROTUX CUVE Ø305MM
- 604170 FILTRE PRIMAIRE MICROFRESH CUVE Ø305MM
- 601323 CAPTEUR POUSSIÈRES À ROULETTES Ø32MM
- 236123 CÂBLE 2X1MM LONGUEUR 10M

L'aspirateur NUPRO est l'aspirateur NUMATIC le plus vendu aux entreprises de propreté en France. Sa robustesse, et son rapport qualité-prix imbattable, en font un incontournable pour aspirer les sols.



## NUPRO PLUS ■ (910807)

Moteur 620W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 31,5L/sec

Dépression maximum 2300 mm/CE

Capacité utile 6L

Cuve Ø280mm

Câble 10m

Poids 6,13Kg

Dimensions 360x370x390mm

Un aspirateur NUPRO en qualité premium, Aspirateur poussières, Faible consommation électrique, Compact, léger et ultra-maniable, Enrouleur de câble intégré, Niveau sonore remarquablement faible, Système parking, Range-accessoires intégré, Filtre Tritex et Hepaflo de série, Filtration de très haut niveau.



kit A1 inclus (607301)



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601101 FLEXIBLE FLOMAX COMPLET 2,40M Ø32MM
- 601027 TUBE COUDÉ INOX Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902071 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM Ø32MM AVEC CLIP D'ACCROCHE PARKING
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### ■ FILTRE INCLUS

- 901607 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 280MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L

## NVR170 HEPA ■ (910466)

Moteur 620W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 48L/sec

Dépression maximum 2300 mm/CE

Capacité utile 7,2L

Cuve Ø280mm

Câble 10m

Poids 8,2Kg

Dimensions 360x370x390mm

Aspirateur poussières très haute filtration, Triple niveau de filtration, Meilleure qualité de l'air rejeté, Compact, léger et ultra-maniable, Deux grandes roues à l'arrière, Enrouleur de câble intégré, Niveau sonore remarquablement faible, Système parking, Range-accessoires intégré, Filtre Tritex et Hepaflo de série, Filtration de très haut niveau.



kit AS32 inclus



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 903712 FLEXIBLE FLOMAX COMPLET 2,20M Ø32MM
- 601052 TUBE COUDÉ INOX NPC Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902923 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM AVEC CLIP D'ACCROCHE PARKING (601059)
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### ■ FILTRE INCLUS

- 901607 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 280MM
- 907044 CARTOUCHE FILTRANTE H13

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604016 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 15L

## PPR240 ■ (900156)

Moteur 620W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 32L/sec

Dépression maximum 2300 mm/CE

Capacité utile 9L

Cuve Ø305mm

Câble 10m

Poids 9Kg

Dimensions 360x370x415 mm

Aspirateur poussières,  
Faible consommation électrique,  
Interrupteurs à portée de main,  
Enrouleur de câble intégré,  
Niveau sonore remarquablement faible,  
Tubes inox,  
Système parking,  
Filtre Tritex et Hepaflo de série,  
Filtration de très haut niveau.



kit AS1 inclus (607360)



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 903712 FLEXIBLE FLOMAX COMPLET 2,20M Ø32MM
- 601052 TUBE COUDÉ INOX NPC Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902923 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM
- AVEC CLIP D'ACCROCHE PARKING (601059)
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### ■ FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L
- 902070 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM PARKING
- 604311 FILTRE PRIMAIRE MICROTTEX CUVE Ø305MM
- 604170 FILTRE PRIMAIRE MICROFRESH CUVE Ø305MM
- 907424 TURBO-BROSSE AB270 Ø32MM
- 900918 CAPTEUR POUSSIÈRES À ROULETTES 300MM PARKING
- 236156 CÂBLE 2X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10M PLUG TYPE PPR

## PPR370 ■ (900192)

Moteur 620W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 32L/sec

Dépression maximum 2300 mm/CE

Capacité utile 15L

Cuve Ø305mm

Câble 10m

Poids 9,5Kg

Dimensions 355x355x465 mm

Aspirateur poussières,  
Faible consommation électrique,  
Interrupteurs à portée de main,  
Enrouleur de câble intégré,  
Niveau sonore remarquablement faible,  
Tubes inox,  
Système parking,  
Filtre Tritex et Hepaflo de série,  
Filtration de très haut niveau.



kit AS1 inclus (607360)



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 903712 FLEXIBLE FLOMAX COMPLET 2,20M Ø32MM
- 601052 TUBE COUDÉ INOX NPC Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902923 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM
- AVEC CLIP D'ACCROCHE PARKING (601059)
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### ■ FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604016 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 15L
- 902070 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM PARKING
- 604311 FILTRE PRIMAIRE MICROTTEX CUVE Ø305MM
- 604170 FILTRE PRIMAIRE MICROFRESH CUVE Ø305MM
- 907424 TURBO-BROSSE AB270 Ø32MM
- 900918 CAPTEUR POUSSIÈRES À ROULETTES 300MM PARKING
- 236156 CÂBLE 2X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10M PLUG TYPE PPR

## ASPITROLLEY - PPT220 (900275) - PPT390 (900261)

Seau pivotant détachable



Station de rangement des accessoires - roues Ø250mm



Aspirateurs poussières,  
Faible consommation électrique,  
Chariot avec poignée télescopique,  
Système parking, grandes roues non traçantes,  
Bac pivotant rouge 5L, enrouleur de câble intégré, tubes inox,  
Filtre Tritex et Hepaflo de série : filtration de très haut niveau,  
Réduction des TMS.

	PPT220	PPT390
Moteur	620W	620W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz
Volume d'air maximum	32L/sec	32L/sec
Dépression maximum	2300 mm/CE	2300 mm/CE
Capacité utile	9L	15L
Seau pivotant	5L	5L
Cuve	Ø305mm	Ø305mm
Câble	10m	10m
Poids	12,3Kg	12,6Kg
Dimensions	355x355x615 mm	355x355x655 mm

Enrouleur de câble



### ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 903712 FLEXIBLE FLOMAX COMPLET 2,20M Ø32MM
- 601052 TUBE COUDÉ INOX NPC Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902923 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM
- AVEC CLIP D'ACCROCHE PARKING (601059)
- 601141 ADAPTEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM

### ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L (PPT220)
- 604016 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 15L (PPT390)
- 902070 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM PARKING
- 604311 FILTRE PRIMAIRE MICROTUX CUVE Ø305MM
- 604170 FILTRE PRIMAIRE MICROFRESH CUVE Ø305MM
- 907424 TURBO-BROSSE AB270 Ø32MM
- 900918 CAPTEUR POUSSIÈRES À ROULETTES 300MM PARKING
- 607233 SEAU PIVOTANT 5L ROUGE
- 607222 SEAU PIVOTANT 5L BLEU
- 236156 CÂBLE 2X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10M PLUG

kit **AS1** inclus (607360)



L'ASPITROLLEY combine un aspirateur puissant et un chariot pour intervenir rapidement. Le seau pivotant permet le transport des lavettes et produits de nettoyage.

## NVQ240 ■ (900346)

Moteur 780W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 33L/sec

Dépression maximum 2350 mm/CE

Capacité utile 9L

Cuve Ø305mm

Câble 10m

Poids 6 Kg

Dimensions 355x355x415 mm

Aspirateur poussières,  
Moteur puissant 2 étages,  
Tête acier époxy très robuste,  
Cuve ABS, Tubes inox,  
Crochets de fermeture métalliques,  
Câble avec système NUPLUG pour  
un changement rapide et sans outil,  
Silencieux et maniable,  
Filtre Tritex et Hepaflo de série pour  
une filtration de très haut niveau.



kit AS1 inclus (607360)



De grandes qualités pour  
cet aspirateur professionnel  
avec notamment sa tête  
acier pour une utilisation  
longue durée.

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 903712 FLEXIBLE FLOMAX COMPLET 2,40M Ø32MM
- 601052 TUBE COUDÉ INOX NPC Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902923 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM  
AVEC CLIP D'ACCROCHE PARKING (601059)
- 601228 HAIRO-BRUSH NOIRE Ø32MM
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### ■ FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX Ø305MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L
- 902070 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM PARKING
- 604311 FILTRE PRIMAIRE MICROTEx CUVE Ø305MM
- 604170 FILTRE PRIMAIRE MICROFRESH CUVE Ø305MM
- 907424 TURBO-BROSSE AB270 Ø32MM
- 236014 CÂBLE 3X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10 MÈTRES NUPLUG

## NVQ370 ■ (900499)

Moteur 780W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 33L/sec

Dépression maximum 2350 mm/CE

Capacité utile 15L

Cuve Ø305mm

Câble 10m

Poids 8,1Kg

Dimensions 355x355x485 mm

Aspirateur poussières,  
Moteur puissant 2 étages,  
Tête acier époxy très robuste,  
Cuve ABS, Tubes inox,  
Crochets de fermeture métalliques,  
Câble avec système NUPLUG pour un  
changement rapide et sans outil,  
Silencieux et maniable,  
Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration  
de très haut niveau.



kit AS1 inclus (607360)



Le NVQ 370 est la référence  
en terme de robustesse  
avec sa cuve ABS, et sa  
tête moteur longue durée  
en acier.

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 903712 FLEXIBLE FLOMAX COMPLET 2,20M Ø32MM
- 601052 TUBE COUDÉ INOX NPC Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902923 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM  
AVEC CLIP D'ACCROCHE PARKING (601059)
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### ■ FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604016 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 15L
- 902070 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM PARKING
- 604311 FILTRE PRIMAIRE MICROTEx CUVE Ø305MM
- 604170 FILTRE PRIMAIRE MICROFRESH CUVE Ø305MM
- 907424 TURBO-BROSSE AB270 Ø32MM
- 900918 CAPTEUR POUSSIÈRES À ROULETTES 300MM PARKING
- 236014 CÂBLE 3X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10M NUPLUG

## DBQ250 ■ (900366)

Moteur 780W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 33L/sec

Dépression maximum 2350 mm/CE

Capacité utile 9L

Cuve Ø305mm

Câble 10m

Poids 8,9 Kg

Dimensions 355x355x485 mm

Aspirateur poussières,  
Moteur puissant 2 étages,  
Tête acier époxy robuste,  
Cuve inox offrant hygiène et résistance aux corrosifs,  
Tubes inox,  
Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil,  
Crochets de fermetures métalliques,  
4 roulettes multidirectionnelles,  
Filtre Tritex et Hepaflo de série,  
Filtration de très haut niveau.



kit AS1 inclus (607360)



Moteur silencieux et élégance le destinent à une utilisation dans tous les lieux publics. Il est particulièrement robuste.

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 903712 FLEXIBLE FLOMAX COMPLET 2,40M Ø32MM
- 601052 TUBE COUDÉ INOX NPC Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902923 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM
- AVEC CLIP D'ACCROCHE PARKING (601059)
- 601228 HAIRO-BRUSH NOIRE Ø32MM
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### ■ FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L
- 902070 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM PARKING
- 604311 FILTRE PRIMAIRE MICROTUX CUVE Ø305MM
- 604170 FILTRE PRIMAIRE MICROFRESH CUVE Ø305MM
- 907424 TURBO-BROSSE AB270 Ø32MM
- 236014 CÂBLE 3X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10 MÈTRES NUPLUG

## NQS250 ■ (900354)

Moteur 780W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 33L/sec

Dépression maximum 2350 mm/CE

Capacité utile 9L

Cuve Ø305mm

Câble 10m

Poids 9Kg

Dimensions 340x340x395mm

Aspirateur poussières,  
Moteur puissant 2 étages,  
Tête et cuve en acier époxy très robuste,  
Tubes inox,  
Crochets de fermeture métalliques,  
Câble avec système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil,  
Silencieux et maniable,  
Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.



kit AS1 inclus (607360)



Le NQS250 est particulièrement silencieux et tout acier pour une robustesse à toute épreuve.

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 903712 FLEXIBLE FLOMAX COMPLET 2,20M Ø32MM
- 601052 TUBE COUDÉ INOX NPC Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902923 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM
- AVEC CLIP D'ACCROCHE PARKING (601059)
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### ■ FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604016 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 15L
- 902070 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM PARKING
- 604311 FILTRE PRIMAIRE MICROTUX CUVE Ø305MM
- 604170 FILTRE PRIMAIRE MICROFRESH CUVE Ø305MM
- 907424 TURBO-BROSSE AB270 Ø32MM
- 900918 CAPTEUR POUSSIÈRES À ROULETTES 300MM
- 236014 CÂBLE 3X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10M NUPLUG

## NVQ380B - (902914)

Moteur 780W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 33L/sec

Dépression maximum 2350 mm/CE

Capacité utile 15L

Cuve Ø305mm

Câble 10m

Poids 10 Kg

Dimensions 355x355x485 mm

Aspirateur poussières,  
Moteur puissant 2 étages,  
Tête acier époxy très robuste,  
Cuve en Structofoam imputrescible  
et incassable, Tubes inox,  
Crochets de fermeture métalliques,  
Câble avec système NUPLUG pour un  
changement rapide et sans outil,  
Silencieux et maniable, 4 roulettes  
multidirectionnelles,  
Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une  
filtration de très haut niveau.



kit **AS1** inclus (607360)



De grandes qualités pour  
cet aspirateur profes-  
sionnel avec notammnt  
sa tête acier pour une  
utilisation longue durée.

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 903712 FLEXIBLE FLOMAX COMPLET 2,20M Ø32MM
- 601052 TUBE COUDÉ INOX NPC Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902923 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM  
AVEC CLIP D'ACCROCHE PARKING (601059)
- 601228 HAIRO-BRUSH NOIRE Ø32MM
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### ■ FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604016 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 15L
- 601323 CAPTEUR POUSSIÈRES À ROULETTES Ø32MM
- 604311 FILTRE PRIMAIRE MICROTTEX CUVE Ø305MM
- 604170 FILTRE PRIMAIRE MICROFRESH CUVE Ø305MM
- 236014 CÂBLE 3X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10 MÈTRES NUPLUG

## VALORISATION DES DÉCHETS & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous avons une approche  
ECOCONCEPTION de nos produits,  
avec la prise en compte dès  
leur création de leur impact  
environnemental et l'emploi de  
matières et de composants recyclables  
ou recyclés.

Nous nous soucions également  
de leur fin de vie.

DEEE MENAGERS  
DEEE PRO  
DEA  
PILES ET ACCUMULATEURS

(détails page 7 ou <https://www.numatic.fr/nos-valeurs/>)



## NBV190 ■ (839046)

Moteur 250W

Type d'alimentation Batterie Lithium

Alimentation Batterie 36V - 5200mAh

Volume d'air maximum 20L/sec

Dépression maximum 1000 mm/CE

Capacité utile 8L

Cuve Ø305mm

Autonomie 30mn

Poids 6,4 Kg

Dimensions 340x340x340 mm

kit **AA29E** inclus (607391)



Aspirateur à Batterie Lithium dernière génération : rapport autonomie-performance/poids favorable à l'opérateur, Permet des gains de productivité sur les sites où le matériel standard ne peut être utilisé, Changement de la batterie immédiat et sans outil, Filtration Tritex, Sac Hepaflo, Fenêtre de contrôle du niveau de charge.

Le NBV190 intervient dans les lieux difficiles d'accès, où le câble n'est pas souhaitable.



Livré avec 1 batterie, 1 chargeur, 1 câble de charge

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601101 FLEXIBLE COMPLET NUFLEX 2,40M Ø32MM
- 601025 TUBE COUDÉ ALUMINIUM Ø32MM
- 601024 TUBE DROIT ALU Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902072 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### ■ FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L
- 604170 FILTRE PRIMAIRE MICROFRESH CUVE Ø305MM
- 604506 BATTERIE LITHIUM SUPPLÉMENTAIRE
- 604501 SOCLE DE CHARGEUR
- 236171 CÂBLE DE CHARGEUR

### Attention!

Le transport et/ou le stockage de batteries Lithium répondent à une procédure de sécurité obligatoire (nous consulter).

## RSB150NX ■ (912698)

Moteur 350W

Type d'alimentation Batterie Lithium NX300

Puissance batterie 300Wh - 36V

Débit d'air 19,9L/sec (LO) 24L/sec (HI)

Dépression 1183mm/CE (LO) 1580mm/CE (HI)

Capacité utile 3L

Autonomie HI : 49mn / LO : 83mn

Poids 8,2Kg

Dimensions 330x330x570mm

kit **AA30E** inclus (607395)



Aspirateur dorsal à Batterie Lithium dernière génération NX300, Rapport autonomie-performance/poids favorable à l'opérateur, Backpack ultra confortable : travail sans fatigue.

Léger, silencieux et endurant, Système de mise en route et de contrôle des batteries déporté, grâce à une commande à main simple, Filtration Tritex, Sac Hepaflo.



Livré avec 1 batterie, 1 chargeur, 1 câble de charge

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 921943 FLEXIBLE COMPLET 1,40M Ø32MM
- 601051 TUBE COUDÉ ALUMINIUM Ø32MM
- 601024 TUBE DROIT ALU Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 912358 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 909996 BATTERIE LITHIUM NX300
- 911334 CHARGEUR BATTERIE LITHIUM NX300

### ■ FILTRE INCLUS

- 910915 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE DORSAUX

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604011 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 6L
- 909996 BATTERIE LITHIUM NX300 SUPPLÉMENTAIRE
- 911334 CHARGEUR BATTERIE LITHIUM NX300
- 912361 CÂBLE DE CHARGEUR - CHARGE RAPIDE

### Attention!

Le transport et/ou le stockage de batteries Lithium répondent à une procédure de sécurité obligatoire (nous consulter).

## RSV ■ RSV150 (911297) ■ RSV200 (909543)



Backpack ultra confortable



Livré avec filtre primaire TriTex pour protéger le moteur.



Filtre TriTex pour RSV200

Aspirateurs dorsaux poussières,  
Efficacité optimale dans les lieux encombrés ou exigus,  
Confortables, légers, silencieux et durants,  
Gain de productivité sur les sites où le matériel standard  
ne peut être utilisé,  
Filtre Tritex et Hepaflo de série : filtration de très haut niveau.

	RSV150	RSV200
Moteur	620W	620W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz
Volume d'air maximum	31,2L/sec	32L/sec
Dépression maximum	2300 mm/CE	2300 mm/CE
Capacité utile	3,5L	9L
Câble	15m	12,5m
Poids	7,4Kg	8,4Kg
Dimensions	330x330x570 mm	550x360x250 mm

kit **AA30E** inclus (607395) pour RSV150



kit **AS30** inclus (607298) pour RSV200



Existe aussi en version  
RSV200MICRO (référence  
900337) : équipé d'une  
cartouche filtrante  
pré-moteur, il est  
particulièrement adapté  
à l'aspiration en milieux  
contaminés par les  
allergènes ou les acariens.



Cartouche filtrante  
pour RSV200Micro

### ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 921943 FLEXIBLE COMPLET 1,40M Ø32MM (150)
- 601051 TUBE COUDÉ ALUMINIUM Ø32MM (150)
- 601024 TUBE DROIT ALU Ø32MM - EN PRÉVOIR 2 (150)
- 912358 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM (150)
- 601100 FLEXIBLE COMPLET 1,50M Ø32MM (200)
- 601052 TUBE COUDÉ INOX NPC Ø32MM (200)
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM - EN PRÉVOIR 2 (200)
- 902923 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM  
AVEC CLIP D'ACCROCHE PARKING - 601059 (200)
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMOUCHURE Ø32MM

### ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604011 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 6L (150)
- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L (200)
- 604914 FILTRE PRIMAIRE MICROTUX HEPA (200)
- 907424 TURBO-BROSSE AB270 Ø32MM (200)
- 601323 CAPTEUR POUSSIÈRES À ROULETTES Ø32MM (200)
- 911347 CÂBLE 2X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 15M SANS PLUG (150)
- 236150 CÂBLE 2X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10M SANS PLUG (200)
- 601572 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM (200)

### FILTRE INCLUS

- 910915 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE DORSAUX
- 604169 FILTRE PRIMAIRE TRITEX POUR RSV200

## RSAV130 ■ (909514)



Moteur	1100W
Tension d'alimentation	115V 400Hz
Volume d'air maximum	40L/sec
Dépression maximum	2400mm/CE
Capacité utile	6L
Câble	18,5m
Poids	6Kg
Dimensions	250x360x440 mm

Aspirateur dorsal très ergonomique et léger, Peut être connecté directement sur le circuit d'alimentation de l'avion (livré sans prise), Filtration Permatex et sac Hepaflo de série : filtration exemplaire, Livré sans prise avion.

Le RSAV130 est spécialement conçu pour les lieux exigus et encombrés.



kit **A30A** inclus (607817)



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601100 FLEXIBLE COMPLET 1,50M Ø32MM
- 601052 TUBE COUDÉ INOX NPC Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902070 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM PARKING
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM

### ■ FILTRE INCLUS

- 604168 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE DORSAUX

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L
- 604914 FILTRE PRIMAIRE MICROTUX HEPHA
- 907424 TURBO-BROSSE AB270 Ø32MM
- 601323 CAPTEUR POUSSIÈRES À ROULETTES Ø32MM
- 220311 CÂBLE 2X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 18,5M SANS PLUG

## ANV180 ■ (000206)



Moteur	800W
Tension d'alimentation	115V 400Hz
Volume d'air maximum	42L/sec
Dépression maximum	2600 mm/CE
Capacité utile	8L
Cuve	Ø305mm
Câble	25m
Poids	5,8Kg
Dimensions	340x340x340mm

Aspirateur poussières, Construction robuste et compacte, Deux roulettes multidirectionnelles : grande maniabilité, Deux grandes roues arrière, grande stabilité, Tête creuse pour le rangement du câble, Filtre Tritex et sac Hepaflo de série : filtration de très haut niveau, Livré sans prise avion.

L'ANV180 est très compact et passe aisément dans les allées de l'avion lors du nettoyage.



kit **ANV** inclus



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601101 FLEXIBLE INCLUS
- 601024 TUBE DROIT ALU Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 601025 TUBE COUDÉ ALUMINIUM Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601430 CAPTEUR POUSSIÈRES À ROULETTES 290MM Ø32MM
- AVEC CLIP D'ACCROCHE PARKING (601059)
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM

### ■ FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM
- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 601101 FLEXIBLE COMPLET NUFLEX 2,40M Ø32MM
- 220757 CÂBLE ORANGE 2X1MM<sup>2</sup>X25M

## AVQ ■ AVQ250 (833750) ■ AVQ380 (833214)



Construction robuste et compacte,  
Tête en acier époxy,  
Cuves ultra résistantes, en acier époxy pour l'AVQ250 et en Structofoam incassable garantie 3 ans pour l'AVQ380,  
Grande maniabilité et stabilité,  
Peuvent être connectés directement sur le circuit d'alimentation de l'avion,  
Filtre Tritex et Hepaflo de série : filtration de très haut niveau,  
Nombreux accessoires Ø38mm,  
Livré sans prise avion.



AVQ380 -15L

AVQ250 - 9L

Cuve Structofoam

Cuve acier époxy

Tête en acier époxy pour résister aux chocs



Cuve Ø305mm avec filtre primaire Tritex



kit **BS15** inclus (607345)



	AVQ250	AVQ380
Moteur	1200W	1200W
Tension d'alimentation	115V 400Hz	115V 400Hz
Volume d'air maximum	45L/sec	45L/sec
Dépression maximum	2600 mm/CE	2600 mm/CE
Capacité utile	9L	15L
Cuve	Ø305mm	Ø305mm
Câble	18,2m	18,2m
Poids	8,5Kg	9,5Kg
Dimensions	340x340x395 mm	355x355x485 mm

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 FLEXIBLE COMPLET NUFLEX 2,5M Ø38MM
- 602919 TUBE COUDÉ INOX Ø38MM
- 602920 TUBE DROIT INOX Ø38MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 602383 CAPTEUR POUSSIÈRES 300MM Ø38MM

### ■ FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L
- 604309 FILTRE SECONDAIRE MICROTUX HEPA
- 602160 BEC SUCEUR PLAT LONGUEUR 305MM Ø38MM
- 602926 RACLEUR PLAT INOX LONGUEUR 610MM Ø38MM
- 602227 T URBO BROSSE À AIR AVEC ADAPTATEUR Ø32/38MM
- 220311 CÂBLE 2X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 18,5m SANS PLUG

## 7 HAUTE FILTRATION

Filtres NUMATIC	Taux de filtration sur particules 0,3µ (en moyenne)	Efficacité globale sur particules	Correspondance de la Filtration Selon EN1822
Sac HEPAFLO seul	<b>84,00%</b>	<b>84,00%</b>	non
Sac HEPAFLO + Filtre TRITEX	<b>96,00%</b>	<b>93,90%</b>	E10
Sac HEPAFLO + Filtre MICROFRESH	<b>98,40%</b>	<b>95,70%</b>	E11
Sac HEPAFLO + Filtre MICROTEx	<b>99,60%</b>	<b>98,20%</b>	E11

Les filtres Tritex, Microfresh ou Microtex associés au sac HEPAFLO ne sont pas certifiés EN1822. La correspondance aux performances de la norme est donnée à titre indicatif.

Les aspirateurs poussières livrés en standard avec SAC HEPAFLO + FILTRE PRIMAIRE TRITEX offrent une filtration de Haut Niveau (pas de conformité EN1822).

Les performances de filtration peuvent être augmentées significativement en remplaçant le filtre Tritex par un filtre Microtex (accessoire disponible en option).

## 2 TRÈS HAUTE FILTRATION HEPA - Conforme à la norme EN1822

Filtres / cartouches NUMATIC	Efficacité MPPS*	Niveau de filtration, conforme à la norme EN1822	Aspirateur équipé par ce type de filtre / cartouche
Cartouche Filtrante (avant moteur)	≥99,95%	H13	<b>Henry Allergy HVA160 NRV170 H</b>
Cartouches Filtrantes pour CRQ (Avant moteur) / (Après moteur)	≥99,95%	H13	<b>CRQ 370</b> <i>(Appareil certifié ISO Classe 5 selon ISO 14644-1 -Classe 100)</i>
Cartouche Filtrante type HZ (Avant moteur)	≥99,95%	H13	<b>HZ390S / HZD900</b> <i>(Appareils certifiés Classe H, selon EN 60335-2)</i>
Filtre équipant la cartouche de filtration scellée et jetable pour HCZ	≥99,95%	H13	<b>HZC390L</b> <i>(Appareil certifié Classe H, selon EN 60335-2 et adapté au marché SS4)</i>

FILTRATION ABSOLUE

\* MPPS : acronyme anglais pour «Dimension des particules les plus pénétrantes»

Les aspirateurs poussières équipés avec ces filtres et cartouches HEPA offrent les plus hauts standards de filtration.

Des aspirateurs de type INDUSTRIEL équipés de filtres H13 (EN1822) sont également disponibles (TEM / TEL).

Les aspirateurs **Filtration Absolue** (HZ / HZC) sont certifiés pour des applications spéciales, et sont destinés à l'aspiration de poussières dangereuses de classe H. Un aspirateur pour poussières de classe H (EN60335-2), filtre plus de 99,995 % des poussières cancérogènes et/ou chargées d'agents pathogènes (VLE<0.1mg/m3).

Les fabricants d'aspirateurs doivent répondre aux exigences de Santé publique inhérentes à l'aspiration de poussières volatiles. La conception des produits NUMATIC est réglementée par différentes normes certifiant de l'efficacité des filtres et des cartouches filtrantes. Tour d'horizon de la filtration chez NUMATIC.


# 4

## SIMPLE, BASIQUE

Dans la gamme NUMATIC, il y a 4 filtres primaires. «Primaire» car c'est le premier filtre à intervenir dans le processus de filtration. Nous retrouvons :

- 1 - Le filtre Tritex (vendu de série)
- 2 - Le filtre Microtex (micro filtration)
- 3 - Le filtre Microfresh (anti-odeur avec charbons actifs)
- 4 - Le Coton rouge (poussières à forte granulométrie)

Un filtre secondaire peut venir s'ajouter au premier filtre pour «renforcer» la filtration primaire - un filtre secondaire ne s'utilise jamais seul.

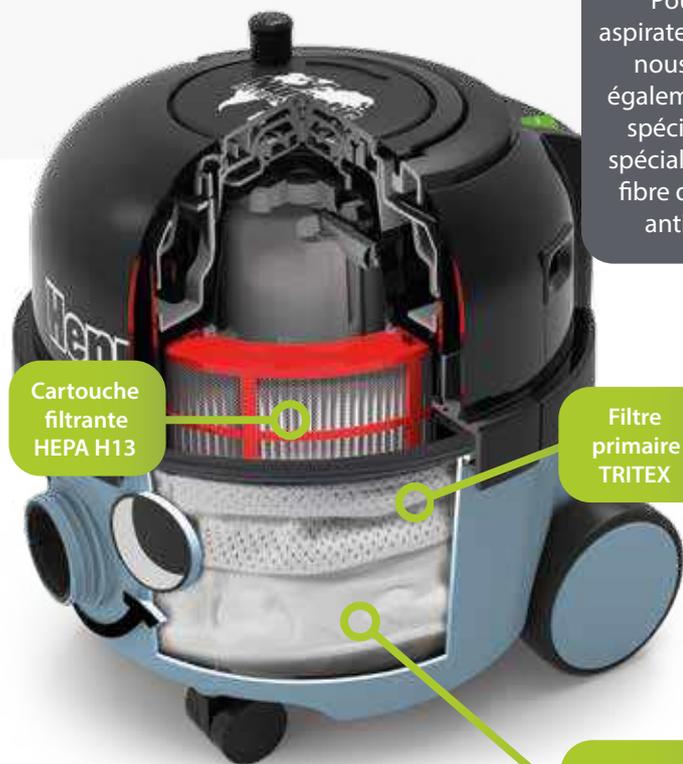

Pour certains aspirateurs industriels, nous proposons également des filtres spécifiques : filtre spécial ramonage en fibre de verre, filtre anti-statique...

## HEPAFLO

# Sacs

Les sacs HEPAFLO existent en version 9L / 15L / 25L / 40L.

La majorité de nos aspirateurs sont équipés de sacs haute filtration HEPAFLO. Un sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double parois (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron) et offre une meilleure qualité de l'air rejeté. Facile à retirer et à installer, sa languette autoblocante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.

## HENRY HVA160

# HEPA

## TRÈS HAUTE EFFICACITÉ

Les filtres HEPA (filtre à air à particules haute efficacité) sont homologués par la norme européenne EN1822. La taille critique d'une particule se situant entre 0,1 et 1 micron, les filtres HEPA sont destinés à la filtration des particules inférieures à 1 micron.

Pour un filtre HEPA, la norme EN1822 détermine 5 classes de filtre (de H10 à H14) allant du moins au plus efficace sur ces particules.

Vous retrouverez les filtres HEPA sous forme de cartouches filtrantes ; en complément de filtre primaire et de sac HEPAFLO pour une haute filtration à 2 ou 3 niveaux.

Grâce à notre centre de tests, nous effectuons des contrôles qualité sur nos appareils et nos filtres. Notamment, pour les aspirateurs destinés aux poussières dangereuses ou aux salles blanches : test de chlorure de sodium. Les aspirateurs sont livrés avec un certificat de conformité.

## HEPAFLO 80

Dans une démarche toujours plus respectueuse de l'environnement, nous lançons une nouvelle gamme de sacs hépaflor : HEPAFLO 80. Composés à 80% de matière recyclée, ces sacs offrent toujours la même qualité de filtration.



## EAUPRO WV370 ■ (832130)

Moteur 1200W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 40L/sec

Dépression maximum 2500 mm/CE

Capacité (poussières/eau) 15L / 9L

Cuve Ø305mm

Câble 10m

Poids 7,1 Kg

Dimensions 355x355x510 mm

Aspirateur eau et poussières,  
Rapide et facile à équiper pour passer de l'eau  
à la poussière,  
Moteur by-pass 1200W 2 étages très puissant,  
Tubes en aluminium,  
Nombreux accessoires possibles,  
Livré avec kit eau et kit poussières.



kit AA12 inclus (607240)



Entonnoir  
avec obturateur

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601101 FLEXIBLE COMPLET NUFLEX 2,40M Ø32MM
- 601051 TUBE COUDÉ ALUMINIUM NPC Ø32MM
- 601024 TUBE DROIT ALU Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 900954 CAPTEUR À EAU 300MM Ø32MM
- 900918 CAPTEUR POUSSIÈRES À ROULETTES 300MM PARKING

### ■ FILTRE INCLUS

- 502136 ENTONNOIR OBTURATEUR COMPLET
- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604016 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 15L
- 601324 CAPTEUR MIXTE 400MM Ø32MM
- 601529 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM Ø32MM
- 236150 CÂBLE 2X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10M SANS PLUG

## WV470 ■ (830629)



Moteur 1200W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 40L/sec

Dépression maximum 2500 mm/CE

Capacité (poussières/eau) 27L / 20L

Cuve Ø305mm

Câble 10m

Poids 9,6Kg

Dimensions 358x450x710mm

Aspirateur polyvalent : très efficace pour  
l'élimination de déchets secs ou liquides,  
Cuve grande capacité basculante : vidange  
facilitée et réduction des TMS,  
Moteur by-pass 1200W à turbine 2 étages,  
Rapide et facile à équiper pour passer de l'eau  
à la poussière,  
Nombreux accessoires,  
Livré avec kit eau et kit poussières.



kit AA12 inclus (607240)



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601101 FLEXIBLE COMPLET NUFLEX 2,40M Ø32MM
- 601051 TUBE COUDÉ ALUMINIUM NPC Ø32MM
- 601024 TUBE DROIT ALU Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 900954 CAPTEUR À EAU 300MM Ø32MM
- 900918 CAPTEUR POUSSIÈRES À ROULETTES 300MM PARKING

### ■ FILTRE INCLUS

- 502136 ENTONNOIR OBTURATEUR COMPLET
- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604018 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO VERSION 470
- 601324 CAPTEUR MIXTE 400MM Ø32MM
- 601529 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM Ø32MM
- 236150 CÂBLE 2X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10M SANS PLUG

## WV570 (833303) - WVD570 (833098)

Moteur 1200W (WV) / 2400W (WVD)

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air max 40L/sec (WV)- 80L/sec (WVD)

Dépression maximum 2500 mm/CE

Capacité (poussières/eau) 23L / 15L

Cuve Ø356mm

Câble 10m

Poids (WV/WVD) 15,8Kg / 16,7Kg

Dimensions 415x415x645 mm

Aspirateurs eau et poussières, 1 ou 2 moteurs by-pass, Puissants et fiables : parfaits pour traiter efficacement de gros volumes tout en étant peu encombrants, Système NUPLUG : changement rapide et sans outil du câble, Matériau Structofoam : résistant aux produits corrosifs, ne rouillant pas tout en restant très léger, Garantie 3 ans, Livrés avec kit eau et kit poussières.



kit BS8 inclus (607241)



WV570 : équipé d'un moteur by-pass à turbine 2 étages  
WVD570 : équipé de 2 moteurs by-pass à turbine 2 étages.

### ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 FLEXIBLE COMPLET NUFLEX 2,5M Ø38MM
- 602919 TUBE COUDÉ INOX Ø38MM
- 602920 TUBE DROIT INOX Ø38MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 602380 CAPTEUR À EAU PROFLO 400MM Ø38MM
- 602381 CAPTEUR À POUSSIÈRES ROULETTES 360MM Ø38MM

### FILTRE INCLUS

- 502035 ENTONNOIR OBTURATEUR ANTI-DÉBORDEMENT
- 604116 FILTRE PRIMAIRE PERMATEx CUVE Ø356MM

### ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 604017 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 25L
- 236143 CÂBLE JAUNE 3 FILS 3X1,5MM<sup>2</sup> 10M NUPLUG

## WV900 (833017) - WVD900 (833111)

Moteur 1200W (WV) / 2400W (WVD)

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air max 40L/sec (WV)- 80L/sec (WVD)

Dépression maximum 2500 mm/CE

Capacité (poussières/eau) 40L / 32L

Cuve Ø356mm

Câble 10m

Poids (WV/WVD) 22,5Kg / 25Kg

Dimensions 415x415x880 mm

Aspirateurs eau et poussières, 1 ou 2 moteurs by-pass, Système NUPLUG, Cuve grande capacité en Structofoam garantie 3 ans, Cuve avec système de timon unique pour la faire basculer et la vidanger sans effort : réduction des TMS.



kit BS8 inclus (607241)



WV900 : équipé d'un moteur by-pass à turbine 2 étages  
WVD900 : équipé de 2 moteurs by-pass à turbine 2 étages.



La polyvalence du 900 le rend aussi efficace pour éliminer déchets solides ou liquides.

### ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 FLEXIBLE COMPLET NUFLEX 2,5M Ø38MM
- 602919 TUBE COUDÉ INOX Ø38MM
- 602920 TUBE DROIT INOX Ø38MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 602380 CAPTEUR À EAU PROFLO 400MM Ø38MM
- 602381 CAPTEUR À POUSSIÈRES ROULETTES 360MM Ø38MM

### FILTRE INCLUS

- 502035 ENTONNOIR OBTURATEUR ANTI-DÉBORDEMENT
- 604116 FILTRE PRIMAIRE PERMATEx CUVE Ø356MM

### ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 604019 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 40L
- 607476 KIT CC2 EMBASE FIXE SEMELLE À EAU
- 236143 CÂBLE JAUNE 3 FILS 3X1,5MM<sup>2</sup> 10M NUPLUG

## CV570 (839134) ■ CVD570 (839132)

Moteur	1060W (CV) / 2X1060W (CVD)
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Volume d'air max	49L/sec (CV) - 98L/sec (CVD)
Dépression maximum	2400 mm/CE
Capacité (poussières/eau)	13L
Cuve	Ø356mm
Câble	10m
Poids (CV/CVD)	16,3Kg / 18,5Kg
Dimensions	415x415x645 mm

Aspirateurs eau et poussières CombiVac, 1 ou 2 moteurs by-pass, Cuve en Structofoam robuste et résistante à la corrosion, Aspiration de l'eau et des poussières sans changement de kit, Filtre poussière intégré, lavable et durable dans le temps, Système NUPLUG pour un changement de câble sans outil.



kit **BS8** inclus (607241)



Filtre poussières  
intégré lavable et  
durable

Antonnoir  
anti-débordement

CV570 : équipé d'un moteur by-pass à turbine 2 étages  
CVD570 : équipé de 2 moteurs by-pass à turbine 2 étages.

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 FLEXIBLE COMPLET NUFLEX 2,5M Ø38MM
- 602919 TUBE COUDÉ INOX Ø38MM
- 602920 TUBE DROIT INOX Ø38MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 602380 CAPTEUR À EAU PROFLO 400MM Ø38MM
- 602381 CAPTEUR À POUSSIÈRES ROULETTES 360MM Ø38MM

### ■ FILTRE INCLUS

- 502035 ENTONNOIR OBTURATEUR ANTI-DÉBORDEMENT
- 207124 CARTOUCHE FILTRANTE POUSSIÈRES LAVABLE

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 207125 CARTOUCHE FILTRANTE POUSSIÈRES H10 LAVABLE
- 236143 CÂBLE JAUNE 3 FILS 3X1,5MM<sup>2</sup> 10M NUPLUG

## CV900 (839133) ■ CVD900 (839131)

Moteur	1060W (WV) / 2 X 1060W (CVD)
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Volume d'air max	49L/sec (CV) - 98L/sec (CVD)
Dépression maximum	2500 mm/CE
Capacité (poussières/eau)	30L
Cuve	Ø356mm
Câble	10m
Poids (CV/CVD)	25,2Kg / 27,7Kg
Dimensions	490x800x880 mm

Aspirateurs eau et poussières CombiVac, 1 ou 2 moteurs by-pass, Cuve en Structofoam robuste, résistante à la corrosion et basculante, permettant une vidange aisée et une réduction des TMS, Aspiration de l'eau et des poussières sans changement de kit, Filtre poussière intégré, lavable et durable dans le temps, Système NUPLUG pour un changement de câble sans outil.

Troubles musculo-squelettiques  
**Réduction TMS**



kit **BS8** inclus (607241)



Filtre poussières  
intégré lavable et  
durable

Antonnoir  
anti-débordement

Cuve basculante

CV900 : équipé d'un moteur by-pass à turbine 2 étages  
CVD900 : équipé de 2 moteurs by-pass à turbine 2 étages.

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 FLEXIBLE COMPLET NUFLEX 2,5M Ø38MM
- 602919 TUBE COUDÉ INOX Ø38MM
- 602920 TUBE DROIT INOX Ø38MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 602380 CAPTEUR À EAU PROFLO 400MM Ø38MM
- 602381 CAPTEUR À POUSSIÈRES ROULETTES 360MM Ø38MM

### ■ FILTRE INCLUS

- 502035 ENTONNOIR OBTURATEUR ANTI-DÉBORDEMENT
- 207124 CARTOUCHE FILTRANTE POUSSIÈRES LAVABLE

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 207125 CARTOUCHE FILTRANTE POUSSIÈRES H10 LAVABLE
- 236143 CÂBLE JAUNE 3 FILS 3X1,5MM<sup>2</sup> 10M NUPLUG

## WVD1800DH (838262) - WVD1800AP (835734)

Moteur 2400W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 80L/sec

Dépression maximum 2500 mm/CE

Capacité (eau) 70L

Cuve Ø356mm

Câble 10m

Poids (DH/AP) 31,3Kg / 35Kg

Dimensions 684x785x935 mm

Aspirateurs à eau équipés de 2 moteurs  
By-pass à turbine 2 étages,  
Vidange par gravité (WVD1800DH)  
ou vidange par pompe immergée  
inox 500W : refoulement automatique  
(WVD1800AP), réduction des TMS,  
Cuve incassable en Structofoam garantie  
3 ans : matériau résistant à la corrosion  
tout en restant léger, Kit eau et poussières  
(WVD1800DH), Panier filtre intégré pour  
petits déchets (WVD1800AP), Système  
NUPLUG : changement du câble sans outil.

Troubles musculo-squelettiques  
**Réduction  
TMS**

kit **BS7** inclus (607249)



Le WVD1800AP est l'outil idéal  
des pompiers lors d'intervention  
sur inondation...

La version AP possède une  
pompe inox immergée de 500W.



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 FLEXIBLE COMPLET NUFLEX 2,40M Ø38MM
- 602919 TUBE COUDÉ INOX Ø38MM
- 602920 TUBE DROIT INOX Ø38MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 602380 CAPTEUR À EAU PROFLO 400MM Ø38MM
- 604245 FLEXIBLE DE REFOULEMENT TRANSPARENT 10M (VERSION AP SEULEMENT)

### ■ FILTRE INCLUS

- 502035 ENTONNOIR OBTURATEUR ANTI-DÉBORDEMENT
- 604116 FILTRE PRIMAIRE PERMATÉX CUVE Ø356MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 607676 KIT CC3A EMBASE FIXE SUCEUR À EAU POUR WVD1800
- 236143 CÂBLE JAUNE 3X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10M NUPLUG

## WVD750T (833129)

Moteur 2400W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 80L/sec

Dépression maximum 2500 mm/CE

Capacité (poussières/eau) 35L / 25L

Cuve Ø356mm

Câble 10m

Poids 23,9Kg

Dimensions 680x550x940mm

Aspirateur eau et poussières,  
2 moteurs By-pass à turbine 2 étages,  
Robuste avec cuve inox,  
Cuve basculante pour une vidange simplifiée  
et une réduction des TMS,  
Système NUPLUG : changement rapide  
et sans outil du câble,  
Tête en Structofoam : matériau résistant  
à la corrosion et léger,  
Livré avec kit eau et kit poussières.

Troubles musculo-squelettiques  
**Réduction  
TMS**

kit **BS8** inclus (607241)



Cet aspirateur eau et  
poussières est utilisé  
dans les secteurs  
sensibles (industrie  
pharmaceutique,  
agroalimentaire,  
nucléaire...).

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 FLEXIBLE COMPLET NUFLEX 2,50M Ø38MM
- 602919 TUBE COUDÉ INOX Ø38MM
- 602920 TUBE DROIT INOX Ø38MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 602380 CAPTEUR À EAU PROFLO 400MM Ø38MM
- 602381 CAPTEUR POUSSIÈRES À ROULETTES 360MM Ø38MM

### ■ FILTRE INCLUS

- 502035 ENTONNOIR OBTURATEUR ANTI-DÉBORDEMENT
- 604116 FILTRE PRIMAIRE PERMATÉX CUVE 356MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 604019 JEU DE 10 FILTRES HEPAPFO 40L
- 607476 KIT CC2 SEMELLE FIXE À EAU
- 236143 CÂBLE JAUNE 3 FILS 3X1,5MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10M NUPLUG





## EWV470 ■ (838846)

Moteur 1200W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 40L/sec

Dépression maximum 2500 mm/CE

Capacité (eau) 20L

Cuve Ø305mm

Câble 10m

Poids 9,6Kg

Dimensions 358x450x710 mm

Aspirateur à eau,  
Moteur By-pass 1200W à turbine 2 étages,  
Cuve grande capacité,  
Cuve basculante pour faciliter la vidange et réduire les TMS,  
Nombreux accessoires.



kit **AA13** inclus (607239)



L'aspirateur ECOWET EWV470 est très efficace pour l'élimination de déchets liquides.

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601101 FLEXIBLE COMPLET NUFLEX 2,40M Ø32MM
- 601025 TUBE COUDÉ ALUMINIUM Ø32MM
- 601024 TUBE DROIT ALU Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 601322 CAPTEUR À EAU 300MM Ø32MM
- 502036 ENTONNOIR OBTURATEUR COMPLET

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 601139 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS
- 236150 CÂBLE 2X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10M SANS PLUG
- 601323 CAPTEUR POUSSIÈRES 300MM Ø32MM
- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM

## WV800 ■ (830330)

Moteur 1200W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 40L/sec

Dépression maximum 2500 mm/CE

Capacité (eau) 40L

Câble 10m

Poids 10,5Kg

Dimensions 430x430x800 mm

Aspirateur à eau,  
Moteur By-pass 1200W à turbine 2 étages,  
Cuve grande capacité,  
Robuste et puissant.



L'aspirateur ECOWET WV800 est équipé de roulettes qui assurent une mobilité et une stabilité optimal à l'appareil.

kit **AA5** inclus



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601101 FLEXIBLE COMPLET NUFLEX 2,40M Ø32MM
- 601051 TUBE COUDÉ ALUMINIUM Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT ALU Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 601024 CAPTEUR À EAU 400MM Ø32MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 900954 CAPTEUR EAU 300 MM Ø32MM



## NSU370 (912810)

Moteur 45W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Débit 150ml/min

Pression de la pompe max. 15 bars

Capacité utile (eau) 5L

Taille des gouttelettes 65-75µm

Câble 10m

Poids 7,2Kg

Dimensions 370x360x510 mm



La haute pression crée un effet vortex permettant de réduire la vitesse des particules dans l'air ambiant, de réduire le déplacement des agents pathogènes et d'améliorer la répartition du nuage de brume sur les surfaces.



### ■ ACCESSOIRES INCLUS

- 912493 PISTOLET DE PULVÉRISATION AVEC FLEXIBLE

- Brumisateur désinfectant haute pression,
- Fine brume à séchage rapide,
- Action désinfectante efficace sur des grandes surfaces et des zones ultra localisées,
- Pompe à haute pression 15 bars,
- Grande cuve de 5L,
- Grandes roues à l'arrière pour une maniabilité aisée,
- Commandes faciles à prendre en main,
- Remplissage facile sans débordement,
- Compatible avec les solutions désinfectantes à base de sels d'ammonium quaternaires ou d'acide hypochloreux, en utilisant des niveaux de dilution appropriés.



Ce brumisateur est l'outil adéquat dans divers environnements tels que les cafés, hôtels, restaurants, les bureaux ou les collectivités (mairies, écoles...).



## NHL15 - (838975)



Moteur	1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Volume d'air maximum	40L/sec
Dépression maximum	2500 mm/CE
Capacité utile	15L
Cuve	Ø356mm
Câble	10m
Poids	15,5Kg
Dimensions	535x425x725 mm

Injecteur extracteur, avec système HI LO : pompe utilisable sur position HI (4 bars) ou LO (2 bars), Position HI : sols textiles encrassés, Position LO : surfaces peu encrassées ou nécessitant peu d'eau (siège...), Permet de réduire la consommation d'eau de 50%, Injection et aspiration pouvant se faire simultanément ou séparément, Tête d'extraction 3 jets avec roulettes pour un confort optimal, Vidange par flexible.

kit **BS27** inclus (607248)



### ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602399 FLEXIBLE COMPLET EXTRACTION 4M Ø38MM
- 602922 TUBE COUDÉ INOX POUR INJECTEUR Ø38MM
- 602920 TUBE RALLONGE DROIT INOX Ø38MM LONGUEUR 470MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 602937 TUBE D'EXTENSION INOX 145MM POUR INJECTEUR
- 602200 TÊTE D'EXTRACTION EN ALUMINIUM 3 JETS Ø38MM
- 602225 CAPTEUR 100MM INJECTION EXTRACTION À MAIN
- 602300 POIGNÉE D'INJECTION NHL15 Ø38MM



Le NHL15 est simple d'utilisation, ergonomique, avec ses accessoires professionnels.



### ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 236014 CÂBLE 3X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10 MÈTRES NUPLUG

## CT370 - (824130)

Moteur	1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Volume d'air maximum	40L/sec
Dépression maximum	2500 mm/CE
Capacité (poussières/eau)	15L / 9L
Injecteur/Extracteur	6L / 6L
Cuve	Ø305mm / Câble 10m
Poids	8,8Kg
Dimensions	355x355x510mm

Aspirateur eau et poussières, injecteur/extracteur sols moquettes : il sait tout faire. Moteur By-pass à turbine 2 étages, Pompe à injection 2 bars, Réservoir produit intégré, Aspiration et injection peuvent se faire ensemble ou séparément.

kit **A26A** inclus (607326)



Le kit du CT370 se compose de nombreux accessoires qui couvrent ses nombreuses fonctions.



### ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601010 FLEXIBLE À BAÏONNETTE Ø32MM LONG1,9M COMPLET
- 601299 FLEXIBLE INJECTION/EXTRACTION COMPLET LONG 3M
- 601968 POIGNÉE INJECTION COMPLÈTE DURITE ET INJECTEUR
- 601009 TUBE COUDÉ INOX AVEC FIXATION POUR 601968
- 601006 TUBE DROIT INOX AVEC FIXATION INJECTEUR
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM
- 902070 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM PARKING
- 601126 CAPTEUR EAU TRANSPARENT EXTRACTION MOQUETTES
- 601827 CAPTEUR DOUBLE EAU ET BROSSAGE SOLS LISSES
- 601225 CAPTEUR INJECTION/EXTRACTION À MAIN SIÈGES
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM

### ACCESSOIRES INCLUS (suite) - Ø32mm

- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM LONGUEUR 240MM
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES 150MM TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE 150MM AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### FILTRE INCLUS

- 502036 ENTONNOIR OBTURATEUR COMPLET

### ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 236150 CÂBLE 2X1MM LONGUEUR 10M SANS PLUG

## CT470 ■ (838128)

Moteur 1200W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air max 40L/sec

Dépression maximum 2500 mm/CE

Capacité (poussières/eau) 27L / 20L

Injecteur/Extracteur 11L / 11L

Cuve Ø305mm - Câble 10m

Poids 12Kg

Dimensions 358x450x710 mm



Injecteur/extracteur équipé d'un moteur By-pass à turbine 2 étages, pompe à injection 2 bars, Réservoir de produit intégré, Cuve basculante : vidange simplifiée et réduction des TMS, Aspiration et injection peuvent se faire ensemble ou séparément, Kit avec de nombreux accessoires qui couvrent ses nombreuses fonctions.



kit **A40A** inclus (607147)



Possédant les même qualités que l'injecteur - extracteur CT370, le CT470 est doté d'une plus grande capacité.

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601399 FLEXIBLE INJECTION/EXTRACTION COMPLET LONG 4M
- 601968 POIGNÉE INJECTION COMPLÈTE DURITE ET INJECTEUR
- 601009 TUBE COUDÉ INOX AVEC FIXATION POUR 601968
- 601006 TUBE DROIT INOX AVEC FIXATION INJECTEUR
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM
- 601126 CAPTEUR EAU TRANSPARENT EXTRACTION MOQUETTES
- 601225 CAPTEUR INJECTION/EXTRACTION À MAIN SIÈGES

### ■ FILTRE INCLUS

- 502036 ENTONNOIR OBTURATEUR COMPLET

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 236150 CÂBLE 2X1MM LONGUEUR 10M SANS PLUG

## CTD570 (833467) ■ CTD900 (833459)

	CTD570	CTD900
Moteur	2400W	2400W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz
Volume d'air maximum	80L/sec	80L/sec
Dépression maximum	2500 mm/CE	2500 mm/CE
Capacité (poussières/eau)	23L / 15L	40L / 32L
Injecteur/Extracteur	10L / 10L	17L / 17L
Cuve	Ø356mm	Ø356mm
Câble	10m	10m
Poids	18,4Kg	25,5Kg
Dimensions	415x415x645 mm	800x490x710 mm

kit **A41A** inclus (607148)



Aspirateurs eau et poussières, injecteurs/extracteurs : la solution eau-produit est directement injectée sur la surface à traiter pendant que l'eau sale est aspirée vers la cuve, Équipés de 2 moteurs by-pass à turbine 2 étages, Pression de la pompe jusqu'à 5 bars, Cuves et têtes en Structofoam, cuve garantie 3 ans, Système NUPLUG pour un changement du câble sans outil.

L'aspiration et l'injection se font ensemble ou séparément.



CTD570 - 23L/15L

CTD900 - 40L/32L

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601399 FLEXIBLE INJECTION/EXTRACTION COMPLET LONG 4M
- 601968 POIGNÉE INJECTION COMPLÈTE DURITE ET INJECTEUR
- 601009 TUBE COUDÉ INOX AVEC FIXATION POUR 601968
- 601006 TUBE DROIT INOX AVEC FIXATION INJECTEUR
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM
- 601423 CAPTEUR EAU EXTRACTION MOQUETTE ALUMINIUM
- 601225 CAPTEUR INJECTION/EXTRACTION SIÈGES, TENTURES

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 236143 CÂBLE JAUNE 3X1,5MM LONGUEUR 10M NUPLUG

### ■ FILTRE INCLUS

- 502029 ENTONNOIR OBTURATEUR COMPLET

## NT750 (836034) - NTD750 (836534)

Moteur (NT/NTD) 1200W / 2400W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air max (NT/NTD) 40L/sec - 80L/sec

Dépression maximum 2500 mm/CE

Capacité utile 35L

Cuve Ø356mm

Câble 10m

Poids (NT/NTD) 20,6Kg / 22,8Kg

Dimensions 510x510x960 mm

Aspirateurs industriels, équipés d'un simple moteur (NT750) ou d'un double moteurs (NTD750),  
By-pass à turbine 2 étages,  
Cuve en acier époxy sur châssis renforcé,  
Tête en structofoam incassable, garantie 3 ans,  
Système NUPLUG pour un changement de câble sans outil,  
Flexible NUFLEX à mémoire de forme,  
Tubes 38mm en inox.

kit **BB5** inclus



Le chariot du 750 est doté de deux grandes roues fixes et de deux roues multidirectionnelles, ce qui permet de le déplacer facilement et sans effort.



### ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 FLEXIBLE Ø38MM LONGUEUR 2,4M
- 602919 TUBE COUDÉ INOX Ø38MM
- 602920 TUBE DROIT INOX Ø38MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 602162 BROSSE RONDE Ø152MM EMBOUCHURE Ø38MM
- 602381 CAPTEURS POUSSIÈRES 400MM Ø38MM

### FILTRE INCLUS

- 604138 FILTRE DUOTEX + (PERMATEX + COTON ROUGE)
- 604019 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 40L POUR NTD750

### ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 604116 FILTRE PRIMAIRE PERMATEX Ø356MM
- 604121 FILTRE FIBRE DE VERRE SPÉCIAL RAMONAGE Ø356MM
- 604411 FILTRE PRIMAIRE MICROTTEX Ø356MM
- 607005 KIT CC5 EMBASE FIXE POUSSIÈRES POUR NT750
- 236143 CÂBLE 3X1,5MM LONGUEUR 10M NUPLUG

## NTD750C (838005)

Moteur 2400W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 80L/sec

Dépression maximum 2500 mm/CE

Capacité utile 35L

Cuve Ø356mm

Câble 10m

Poids 25,2Kg

Dimensions 510x510x1045mm

Aspirateurs industriels, avec 2 moteurs à turbines 2 étages,  
Têtes en Structofoam,  
Système NUPLUG pour un changement de câble sans outil,  
La version C, dite cyclonique, centrifuge les particules aspirées et réduit le colmatage.

kit **BB5** inclus



Filtre DUOTEX

### ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 FLEXIBLE Ø38MM LONGUEUR 2,4M
- 602919 TUBE COUDÉ INOX Ø38MM
- 602920 TUBE DROIT INOX Ø38MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 602162 BROSSE RONDE Ø152MM EMBOUCHURE Ø38MM
- 602381 CAPTEUR POUSSIÈRES 400MM Ø38MM

### ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 604138 FILTRE DUOTEX (PERMATEX + COTON ROUGE)
- 604116 FILTRE PRIMAIRE PERMATEX Ø356MM
- 604121 FILTRE FIBRE DE VERRE SPÉCIAL RAMONAGE Ø356MM
- 604411 FILTRE PRIMAIRE MICROTTEX Ø356MM
- 236143 CÂBLE 3X1,5MM LONGUEUR 10M NUPLUG

Cuve en acier époxy sur châssis renforcé.



## NTD2003 ■ (836634)

Moteur 2400W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 80L/sec

Dépression maximum 2500 mm/CE

Capacité utile 80L

Cuve Ø457mm

Câble 10m

Poids 30,2 Kg

Dimensions 560x660x1145 mm

Aspirateur industriel grande capacité, 2 moteurs By-pass à turbines 2 étages, Système d'aspiration cyclonique qui centrifuge les particules aspirées : réduction du risque de colmatage prématuré, Cuve en acier époxy sur châssis renforcé, 2 poignées latérales : vidange aisée, Secoueurs de filtre intégrés (système manuel), Système NUPLUG pour un changement de câble sans outil.



kit **BB5** inclus



Le NTD2003 est idéal pour les travaux sur gros volume.

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 FLEXIBLE Ø38MM LONGUEUR 2,4M
- 602919 TUBE COUDÉ INOX Ø38MM
- 602920 TUBE DROIT INOX Ø38MM (EN PRÉVOIR 2)
- 602162 BROSSE RONDE Ø152MM EMBOUCHURE Ø38MM
- 602381 CAPTEURS POUSSIÈRES 400MM Ø38MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 607006 KIT CC6 EMBASE FIXE POUR ASPIRATEUR NTD2003
- 236143 CÂBLE 3X1,5MM LONGUEUR 10M NUPLUG

### ■ FILTRE INCLUS

- 604119 FILTRE FILTRATEX Ø457MM

## SSIVD1802-DH ■ (000096)

Moteur 2400W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 80L/sec

Dépression maximum 2500 mm/CE

Capacité utile (liquide/solide) 70L / 30L

Cuve Ø356mm

Câble 10m

Poids 36,2Kg

Dimensions 1160x935x785 mm

Aspirateur industriel, avec double moteurs By-pass 2400W avec technologie twinflo, Tête et cuve en Structofoam imputrescible et incassable, garantie 3 ans, Aspiration par entrée cyclonique, Système de séparation des corps solides et des liquides, Flexible de vidange sur l'arrière de la cuve, Système NUPLUG pour un changement de câble sans outil, Crochets de fixation, Chariot intégré.



kit **BS7** inclus (607249)



Le SSIVD1802-DH convient particulièrement à la séparation des copeaux métalliques et des liquides de refroidissement de coupe sur machines outils.

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 FLEXIBLE COMPLET NUFLEX 2,40M Ø38MM
- 602919 TUBE COUDÉ INOX Ø38MM
- 601920 TUBE DROIT INOX Ø38MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 602380 CAPTEUR À EAU PROFLO 400MM Ø38MM

## TRADELINE TEL390 - (909623)

Moteur 620W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 48L/sec

Dépression maximum 2300 mm/CE

Capacité utile 18L

Cuve Ø305mm

Câble 10m

Poids 10,8kg

Dimensions 400x450x600 mm

### Filtre H13 (EN1822)

Aspirateur robuste, puissant et capable de résister à toutes les tâches.

Aspirateur industriel  
classe L selon  
EN 60335-2-69

Moteur puissant longue durée de vie,  
Puissant et efficace,  
Tête en métal robuste,  
Technologie brevetée AirFlo,  
Aspirateur équipé d'un filtre H13 (EN1822),  
Filtre primaire TriTex et sac HEPAFLO,  
Cuve en structofoam  
Poignée de transport  
Grande stabilité et maniabilité,  
2 grandes roues facilitant le transport,  
Qualité professionnelle.

Les grandes roues arrière garantissent une maniabilité et un accès aisé aux chantiers.



### ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601102 FLEXIBLE HILOFLEX Ø32MM LONG 2.9M
- 601052 TUBE COUDÉ ACIER INOXYDABLE Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT ACIER INOXYDABLE Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 601430 CAPTEUR POUSSIÈRES FREEFLO Ø32MM LARG.290MM
- 900918 CAPTEUR POUSSIÈRES MULTIFLO Ø32MM LARG.300MM
- 601142 BEC SUCEUR APLATI Ø32MM 24 CM
- 601144 BROSSE RONDE Ø32MM BROSSE Ø65MM
- 601141 DOUBLE ADAPTATEUR POUR ACCESSOIRES
- 601176 ADAPTATEUR MULTI-TAILLE Ø32/38MM

### FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM

### ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L

kit **AS10** inclus (908283)



L'aspirateur TEL390 répond aux attentes des artisans qui exercent dans un environnement de petites poussières industrielles du types plâtre, ciment...



## TRADELINE TEM390A ■ (907999)

Aspirateur industriel  
classe M selon  
EN 60335-2-69

Moteur 620W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz
Volume d'air maximum 48L/sec
Dépression maximum 2300 mm/CE
Capacité utile 18L
Cuve Ø305mm
Câble 10m
Poids 14,3Kg
Dimensions 400x450x1010 mm

● Moteur puissant longue durée de vie,  
Puissant et efficace,  
Tête en métal robuste,  
Technologie brevetée AirFlo,  
Aspirateur équipé d'un filtre H13 (EN1822),  
Filtre primaire TriTex et sac HEPAFLO,  
Cuve en structofoam  
Poignée de transport amovible,  
Grande stabilité et maniabilité,  
2 grandes roues facilitant le transport,  
Qualité professionnelle.

Coffre de rangement en option

Poignée de transport amovible



Filtre H13  
(EN1822)

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601102 FLEXIBLE HILOFLEX Ø32MM LONG 2.9M
- 601052 TUBE COUDÉ ACIER INOXYDABLE Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT ACIER INOXYDABLE Ø32MM  
(EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 601430 CAPTEUR POUSSIÈRES FREEFLO Ø32MM LARG.290MM
- 900918 CAPTEUR POUSSIÈRES MULTIFLO Ø32MM LARG.300MM
- 601142 BEC SUCEUR APLATI Ø32MM 24 CM
- 601144 BROSSE RONDE Ø32MM BROSSE Ø65MM
- 601141 DOUBLE ADAPTATEUR POUR ACCESSOIRES
- 601176 ADAPTATEUR MULTI-TAILLE Ø32/38MM

### ■ FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L
- 909224 COFFRE DE RANGEMENT

kit **AS10** inclus (908283)



Prise pour outil électroportatif

L'aspirateur TEM390A est particulièrement destiné aux artisans du métier du bois.



## NES570 (905528) ■ NED570 (909147)

Moteur (NDS/NDD) 1200W / 2400W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz
Volume d'air max (NDS/NDD) 40L/sec - 80L/sec
Dépression maximum 2500 mm/CE
Capacité utile 23L
Cuve Ø356mm
Câble 10m
Poids 16,5 Kg
Dimensions 415x415x645 mm

Aspirateurs spécial poussières fines (ciment, plâtre, quartz...), Simple moteur (S) ou double moteurs (D) 23L, Puissance et vitesse d'aspiration exceptionnelles, Destinés aux applications professionnelles (BTP...) répondant aux exigences de Santé Publique inhérentes à l'aspiration de poussières colmatantes et volatiles, Cuve en Structofoam ultra robuste, garantie 3 ans, Système breveté Airflo anti-colmatage et indicateur de saturation du sac, système NUPLUG.

kit **BBS** inclus



Existe en version "A" : avec prise outil à démarrage synchronisé (ponceuse, perceuse, meuleuse... max.1000W)  
Puissance outil maximum :  
NDS : 2000W max  
NDD : 1000W max



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 FLEXIBLE Ø38MM LONGUEUR 2,4M
- 602919 TUBE COUDÉ INOX Ø38MM
- 602920 TUBE DROIT INOX Ø38MM (EN PRÉVOIR 2)
- 602162 BROSSE RONDE Ø152MM EMBOUCHURE Ø38MM
- 602381 CAPTEURS POUSSIÈRES 400MM Ø38MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 604027 JEU DE 5 SACS MICROFLO 25L
- 604017 JEU DE 10 SACS HEPAFLO 25L

### ■ KIT ND5 EN OPTION (607160)

- 603208 FLEXIBLE ARMÉ HILOFLEX Ø51MM LONGUEUR 5M
- + 4 ADAPTATEURS POUR MACHINES-OUTILS (PERCEUSE, PONCEUSE, MEULEUSE...)



## NES900 (909165) ■ NED900 (905529)

Moteur (NDS/NDD) 1200W / 2400W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz
Volume d'air max (NDS/NDD) 40L/sec - 80L/sec
Dépression maximum 2500 mm/CE
Capacité utile 40L
Cuve Ø356mm
Câble 10m
Poids 24Kg
Dimensions 800x490x880mm

Aspirateurs spécial poussières fines (ciment, plâtre, quartz...), Simple moteur (S) ou double moteurs (D) 40L, Destinés aux applications professionnelles (BTP...) répondant aux exigences de Santé Publique inhérentes à l'aspiration de poussières colmatantes et volatiles, Puissance et vitesse d'aspiration exceptionnelles, Cuve en Structofoam garantie 3 ans, Système breveté Airflo anti-colmatage et indicateur de saturation du sac, système NUPLUG.

kit **BBS** inclus



Existe en version "A" : avec prise outil synchronisée automatique.

Puissance outil maximum :  
NDS : 2000W max  
NDD : 1000W max



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 FLEXIBLE Ø38MM LONGUEUR 2,4M
- 602919 TUBE COUDÉ INOX Ø38MM
- 602920 TUBE DROIT INOX Ø38MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 602162 BROSSE RONDE Ø152MM EMBOUCHURE Ø38MM
- 602381 CAPTEURS POUSSIÈRES 400MM Ø38MM

### ■ KIT ND5 EN OPTION (607160)

- 604024 JEU DE 5 SACS MICROFLO 40L
- 604019 JEU DE 10 SACS HEPAFLO 40L

- 603208 FLEXIBLE ARMÉ HILOFLEX Ø51MM LONGUEUR 5M
- + 4 ADAPTATEURS POUR MACHINES-OUTILS (PERCEUSE, PONCEUSE, MEULEUSE...)



## MV570 (838860) ■ MVD570 (838861)

Moteur (MV/MVD)	1200W / 2400W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Volume d'air max (MV/MVD)	40L/sec - 80L/sec
Dépression maximum	2500 mm/CE
Capacité utile	23L
Cuve	Ø356mm / Câble 10m
Poids (MV/MVD)	17,1Kg / 19,3Kg
Dimensions	420x420x740 mm
Niveau de filtration	99,95%

kit **BA5** inclus (607167)



Aspirateurs industriels poussières, Simple moteur (MV), Double moteurs (MVD), Capacité 23L, Classe M (EN60335-2-69) destiné aux applications professionnelles (BTP, industrie du bois...) et répondant aux exigences de Santé Publique inhérentes à l'aspiration de poussières colmatantes très volatiles, Cartouche filtrante conforme à la classe M (EN60335-2-69), Grande cuve Structofoam garantie 3 ans, Système breveté AIRFLO anti-colmatage, Indicateur de saturation du filtre, Bouchon de sécurité, système NUPLUG.

**Classe M**  
(EN60335-2-69)

Aspirateur destiné aux poussières de classe M - EN60335-2-69 (BTP, Industrie du bois...) VLE  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 FLEXIBLE Ø38MM LONGUEUR 2,4M
- 602931 TUBE COUDÉ ALUMINIUM Ø38MM
- 602930 TUBE DROIT ALU Ø38MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 602162 BROSSE RONDE Ø152MM EMBOUCHURE Ø38MM
- 602381 CAPTEUR POUSSIÈRES 400MM Ø38MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 604027 JEU DE 5 SACS MICROFLO 25L
- 604017 JEU DE 10 SACS HEPAFLO 25L
- 604125 CARTOUCHE DE FILTRATION POUR MACHINE MVD
- INFO : ADAPTATEURS DE DIFFÉRENTS DIAMÈTRES DISPONIBLES

## MV900 (838862) ■ MVD900 (838863)

Moteur (MV/MVD)	1200W / 2400W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Volume d'air max (MV/MVD)	40L/sec - 80L/sec
Dépression maximum	2500 mm/CE
Capacité utile	40L
Cuve	Ø356mm
Câble	10m
Poids (MV/MVD)	25Kg / 27,2Kg
Dimensions	800x490x880 mm
Niveau de filtration	99,95%

kit **BA5** inclus (607167)



Aspirateurs industriels poussières, Simple moteur (MV), Double moteurs (MVD), Capacité 40L, Classe M (EN60335-2-69) destiné aux applications professionnelles (BTP, industrie du bois...) et répondant aux exigences de Santé Publique inhérentes à l'aspiration de poussières colmatantes très volatiles, Cartouche filtrante conforme à la classe M (EN60335-2-69), Grande cuve Structofoam garantie 3 ans, Système breveté AIRFLO anti-colmatage, Indicateur de saturation du filtre, Bouchon de sécurité, Système NUPLUG.

**Classe M**  
(EN60335-2-69)

Aspirateur destiné aux poussières de classe M - EN60335-2-69 (BTP, Industrie du bois...) VLE  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ .



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602102 FLEXIBLE Ø38MM LONGUEUR 2,4M
- 602931 TUBE COUDÉ ALUMINIUM Ø38MM
- 602930 TUBE DROIT ALU Ø38MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 602162 BROSSE RONDE Ø152MM EMBOUCHURE Ø38MM
- 602381 CAPTEUR POUSSIÈRES 400MM Ø38MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 604024 JEU DE 5 SACS MICROFLO 40L
- 604019 JEU DE 10 SACS HEPAFLO 40L
- 604125 CARTOUCHE DE FILTRATION POUR MACHINE MVD
- INFO : ADAPTATEURS DE DIFFÉRENTS DIAMÈTRES DISPONIBLES

## HAS750 ■ (838740)

Classe H  
(EN60335-2-69)

Moteur	1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Volume d'air maximum	40L/sec
Dépression maximum	2500 mm/CE
Capacité utile	35L
Cuve	Ø356mm
Câble	10m
Poids	20Kg
Dimensions	510x510x980 mm
Niveau de filtration	99,995%

Aspirateur anti-statique destiné aux poussières de classe H (EN60335-2-69) : cancérigènes, chargées d'agents pathogènes VLE<0.1mg/m<sup>3</sup>, équipé de filtres conformes à la classe H (EN60335-2-69) = 99,995% by mass, Bouchon de sécurité avec chaînette, Témoin de saturation du filtre, Recommandé pour les interventions sur poussières fines qui en s'accumulant, notamment sous atmosphère sèche, produisent de grandes quantités d'électricité statique, Kit d'accessoires anti-statiques certifiés D.E.S. (décharge électrostatique) fourni avec l'appareil.



Anti-statique D.E.S.

kit **HAS** inclus (607661)



Aspirateur poussières anti-statique (poussières dangereuses : amiante, plomb, silice...) destiné aux zones où l'électricité statique est à bannir (fabrication de composants électroniques...)

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø38mm

- 602111 FLEXIBLE Ø38MM LONGUEUR 2,4M HAS
- 602112 BROSSE LARGE 400MM HAS Ø38MM
- 602124 BROSSE RONDE HAS Ø38MM
- 602125 SUCEUR EN CAOUTCHOUC HAS Ø38MM
- 602919 TUBE COUDÉ ACIER INOXYDABLE Ø38MM
- 602929 TUBE DROIT ACIER INOX Ø38MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 602923 TUBE BISEAUTÉ 305MM ACIER INOXYDABLE Ø38MM
- 604019 JEU DE 10 SACS HEPAFLO 40L
- 629445 ROULEAU DE 10 SACS POLYÉTHYLÈNE 120L

### ■ FILTRE INCLUS

- 604124 CARTOUCHE DE FILTRATION (2 PAR APPAREIL)

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø38mm

- 604144 FILTRE PRIMAIRE TEXTILE ANTI-STATIQUE
- 604019 JEU DE 10 SACS HEPAFLO 40L

Cartouche HEPA HAS  
Conforme à la classe H



Les accessoires sont anti-statiques  
certifiés D.E.S.



Secteurs utilisateurs :  
BTP / Second-oeuvre  
Industrie métallurgique  
Agroalimentaire



## PPH320 ■ (900489)

Moteur	620W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Volume d'air maximum	48L/sec
Dépression maximum	2300 mm/CE
Capacité utile	12L
Câble	12,5m
Poids	10Kg
Dimensions	355x355x465 mm

Aspirateur poussières filtration absolue. Interrupteurs à portée de main, enrouleur de câble intégré, système NUPLUG : remplacement facile et rapide du câble, tubes en inox. Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau. Le PPH320-11 est équipé d'un filtre HEPA H13 (EN1822).

kit **AS1** inclus (607360)



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601240 FLEXIBLE FLOMAX COMPLET 2.20M Ø32MM
- 601052 TUBE COUDE INOX NPC CONTROLE DEBIT D'AIR Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 601829 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 300MM Ø32MM
- AVEC CLIP D'ACCROCHE SYSTEME PARKING (601059)
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### ■ FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM
- 901650 CARTOUCHE FILTRANTE HEPA H13 (EN1822)

Secteurs utilisateurs :  
Industrie pharmaceutique/  
hospitalier  
Agroalimentaire



## MFQ370 ■ (900400)

Moteur 780W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 33L/sec

Dépression maximum 2350 mm/CE

Capacité utile 15L

Cuve Ø305mm

Câble 10m

Poids 9,9Kg

Dimensions 355x355x485 mm

Aspirateur poussières filtration absolue, Moteur à turbine 2 étages 780W, Équipé d'une cartouche filtrante pré-moteur conforme à la classe H (EN60335-2-69), Destiné à l'aspiration des poussières en milieu hospitalier, Convient notamment aux personnes allergiques aux acariens.

**Attention : cet aspirateur n'est pas classe H. Seul le filtre pré-moteur est conforme à la classe H (EN60335-2-69).**



kit AS1 inclus (607360)



Secteurs utilisateurs :  
Industrie pharmaceutique/  
hospitalier  
Agroalimentaire

### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 903712 FLEXIBLE FLOMAX COMPLET 2,20M Ø32MM
- 601052 TUBE COUDÉ INOX NPC Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902923 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM AVEC CLIP D'ACCROCHE PARKING (601059)
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### ■ FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM
- 207003 CARTOUCHE DE FILTRATION POUR MFQ

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604016 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 15L
- 604311 FILTRE PRIMAIRE DOUBLE PAROI MICROTETEX ET PERMATETEX
- 604170 FILTRE PRIMAIRE MICROFRESH À CHARBONS ACTIFS
- 236014 CÂBLE 3X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10M NUPLUG

## CRQ370 ■ (839068)

Moteur 1200W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Volume d'air maximum 45L/sec

Dépression maximum 2500 mm/CE

Capacité utile 12L

Cuve Ø305mm / Câble 10m

Poids 9,3Kg

Dimensions 355x355x485 mm

Niveau de filtration 99,995%

Aspirateur poussières compact avec double filtration (avant et après moteur) : niveau de filtration certifié ISO CLASSE 5 (ISO14644-1) - classe 100, Bouchons de sécurité, Système NUPLUG : remplacement rapide et sans outil du câble.

ISO classe 5  
(ISO14644-1)  
classe 100



Double filtration  
avant et après moteur



kit A1 inclus (607301)



### ■ ACCESSOIRES INCLUS - Ø32mm

- 601101 FLEXIBLE COMPLET NUFLEX 2,40M Ø32MM
- 601027 TUBE COUDÉ INOX Ø32MM
- 601008 TUBE DROIT INOX Ø32MM (EN PRÉVOIR 2 DANS LE KIT)
- 902070 CAPTEUR POUSSIÈRES 2 POSITIONS 270MM Ø32MM
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601145 CAPTEUR POUSSIÈRES TAPISSERIES Ø32MM
- 601146 BROSSE AMOVIBLE COULISSANTE POUR 601145

### ■ FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM
- 207003 CARTOUCHE FILTRANTE (BAS)
- 207108 CARTOUCHE FILTRANTE (APRÈS MOTEUR)

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION - Ø32mm

- 604016 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 15L
- 604170 FILTRE PRIMAIRE MICROFRESH À CHARBONS ACTIFS
- 236014 CÂBLE 3X1MM<sup>2</sup> LONGUEUR 10M NUPLUG

Secteurs utilisateurs :  
Industrie pharmaceutique/  
hospitalier  
Agroalimentaire

## HZ390S (909518) - HZD900 (839065)

Aspirateurs industriels destinés aux poussières de classe H (EN60335-2-69) : cancérigènes, chargées d'agents pathogènes (VLE<0.1mg/m3), Filtres H13 sous la norme EN1822 pour l'aspirateur HZ390S, Filtre primaire Permatex renforcé par une cartouche de filtration pré-moteur conforme à la classe H (EN60335-2-69) = 99,995% by mass pour le HZD900, Acier époxy et polypropylène : solidité et légèreté, Témoin lumineux de saturation du filtre et du sac, Crochets de fermeture sécurisés, Bouchon d'étanchéité avec chaînette, Manuel avec mode opératoire de changement de filtre en français, Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium NaCl (EN60335-2-69).

Classe H  
(EN60335-2-69)

Aspirateurs poussières dangereuses (amiante, plomb, silice...)  
Secteurs utilisateurs :  
Industrie pharmaceutique / hospitalier  
Agroalimentaire  
Désamiantage

	HZ390S (Ø32mm)	HZD900 (Ø38mm)
Moteur	1200W	2400W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz
Volume d'air maximum	33L/sec	90L/sec
Dépression maximum	2500 mm/CE	2500 mm/CE
Capacité utile	9,3L	40L
Cuve	Ø305mm	Ø356mm
Câble	10m	10m
Poids	11,2kg	27,2Kg
Dimensions	400x450x600 mm	800x490x880 mm

### ACCESSOIRES INCLUS

#### POUR HZ390S (KIT AA18)

- 601101 FLEXIBLE NUFLEX Ø32MM LONGUEUR 2,4M
- 601917 BEC SUCEUR RACLEUR INOX Ø32MM 280MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM 240MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 602161 BROSSE RONDE Ø152MM
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM
- 604016 JEU DE 10 SACS HEPAFLO 15L
- 629445 ROULEAU DE 10 SACS 120L

#### POUR HZD900 (KIT BB20)

- 602102 FLEXIBLE Ø38MM LONGUEUR 2,4M
- 602923 RACLEUR BISEAUTÉ INOX LONGUEUR 280MM
- 602160 BEC SUCEUR PLAT LONGUEUR 350MM
- 602161 BROSSE RONDE Ø152MM 38MM
- 604019 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 40L
- 629445 ROULEAU DE 10 SACS 120L

### FILTRE INCLUS

- 207109 FILTRE PRIMAIRE TRITEX CUVE 305MM (HZ390S)
- 901649 CARTOUCHE FILTRANTE HEPA H13 (EN1822) (HZ390S)
- 604116 FILTRE PRIMAIRE PERMATEx CUVE Ø356MM (HZD900)
- 604125 CARTOUCHE CLASSE H POUR BIMOTEUR (HZD900)

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 236014 CÂBLE 3X1MM LONG. 10M NUPLUG POUR HZ390S
- 236143 CÂBLE 3X1,5MM LONG. 10M NUPLUG POUR HZD900



HZD900- 40L

HZ390S- 9,3L

Filtre H13  
(EN1822)  
(HZ390S)

kit AA18 inclus (902756) - HZ390S



kit BB20 inclus (607350) - HZD900



## HZC390L - (909192)

Moteur 2 étages

Puissance 1000W IEC/1200W max.

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Dépression maximum 2500 mm/CE

Capacité utile 9,3L

Cartouche de filtration jetable

Oui, Classe H Selon EN603335-2-69

Câble 10m

Poids 13Kg

Dimensions 400x450x1010 mm

Test individuel d'efficacité

Oui, selon EN 60335-2-69

Classe H  
(EN60335-2-69)

Adapté au marché  
SS4

Conformes aux  
recommandations de  
l'INRS

Poignée de transport  
amovible



Kit de rechange - 909199

Aspirateur industriel destiné aux poussières de classe H (EN60335-2-69) : cancérogènes, chargées d'agents pathogènes (VLE<0.1mg/m3) Il comporte une cartouche de filtration classe H scellée et jetable (équipée d'un filtre H13 sous la norme EN1822). Cet aspirateur est adapté au marché SS4 et, est conforme aux recommandations de l'INRS.

Il se compose d'un moteur 2 étages, d'une tête en Acier époxy et d'une cuve en polypropylène pour allier solidité et légèreté. Il possède un témoin lumineux de saturation de la cartouche filtrante, des crochets de fermeture et un bouchon d'étanchéité avec chaînette.

Sa poignée longue et amovible facilite ses déplacements et son stockage. Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium NaCl (EN60335-2-69).



2 grandes roues  
facilitant  
le transport

La cartouche jetable scellée apporte un vrai bénéfice aux utilisateurs dans la gestion et l'élimination des poussières dangereuses.



Tête moteur 2 étages  
en acier Epoxy

Cartouche de filtration  
jetable : pas de dispersion  
de poussières lors de son  
changement

Bouton d'étanchéité

Crochets de fermeture

### ■ ACCESSOIRES INCLUS

- 601101 FLEXIBLE NUFLEX Ø32MM LONGUEUR 2,4M
- 602161 BROSSE RONDE Ø152MM
- 601917 BEC SUCEUR RACLEUR INOX Ø32MM 280MM
- 601142 BEC SUCEUR PLAT Ø32MM 240MM
- 601144 BROSSE RONDE Ø65MM EMBOUCHURE Ø32MM
- 601141 ADAPTATEUR DOUBLE Ø32MM

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION

- 909199 KIT DE RECHANGE POUR HZC390L COMPRENANT:
  - UNE CARTOUCHE DE FILTRATION CLASSE H (EN60335-2-69) JETABLE, INCLUANT UN FILTRE H13 (EN1822) ET UN SAC HEPAFLO
  - UN FLEXIBLE (601101)
  - UN BOUCHON DE SECURITE POUR FLEXIBLE
  - LES CERTIFICATS DE FILTRATION

kit AA16 (909192)





# Capteurs - Suceurs - Brosses poussières Ø32mm



601142	Bec suceur aplati Ø32mm 24cm	601570	Capteur poussières EcoFlo 2 positions 270mm
601144	Brosse ronde Ø32mm brosse Ø65mm	902923	Capteur poussières 2 positions 270mm 32mm (Kit AS0/1)
601145	Capteur poussières tapisserie Ø32mm larg.150mm	601430	Capteur poussières FREE FLO 290 mm32mm (Kit AS9)
601146	Brosse coulissante pour 601145 Ø32mm	907424	Turbo-brosse AB270 290mm 32 mm (Kit XS0 & HSO)
601147	Capteur tapisserie avec brosse coulissante larg.150mm	907475	Turbo-brosse 140 mm 32 mm (Kit HSO)
601154	Brosse aspirante douce animaux Ø32mm (s'utilise avec 601104)	900918	Brosse sèche MULTIFLO 300 mm 32 mm (Kit XS0)
601166	Suceur banane pour tuyauterie long.100mm	601917	Bec suceur racleur acier inox Ø32mm 305mm
601167	Suceur banane pour tuyauterie long. 100/200mm	601918	Racleur inox Ø32mm long 610mm
601176	Adaptateur multi-taille Ø32/38mm	601919	Bec suceur racleur plat acier inox Ø32mm 610mm
601177	Suceur conique souple spécial rainures long.300mm	601141	Double adaptateur pour accessoires
601179	Suceur coudé avec brosse spécial rainures long.300mm	604035	Système parking fixateur cuve + accroche capteur
601321	Capteur ProFlo poussières Ø32mm 400mm		
601323	Capteur ProFlo poussières Ø32mm 300mm		
601324	Suceur mixte moquette caoutchouc/poils 400mm		
902070	Combiné 2 positions avec système parking 270mm		

## Chargeurs & batteries NBV-RSB150NX

Attention!

Le transport de matériel équipé de batteries Lithium, ou des batteries Lithium seules, nécessite la mise en place d'une procédure spéciale encadrée par la loi.

604506	Batterie Lithium supplémentaire
604501	Socle de chargeur pour batterie 604506
236171	Câble de chargeur
909996	Batterie lithium NX300 36V
911334	Chargeur pour batterie lithium NX300



Batterie NX300



## Flexibles Et Tubes Ø38mm

602102	602103	602105	602106	602110	602111
602222	602399	602300	602917	602919	602920
602922	602717	602931	602930	602929	216112
216182	237220				

602102	Flexible HILOFLEX Ø38mm long. 2,4m
602103	Flexible HILOFLEX Ø38mm long. 2,9m
602105	Flexible HILOFLEX Ø38mm long. 5,0m
602106	Flexible HILOFLEX Ø38mm long. 6,0m
602110	Flexible armé HILOFLEX Ø38mm long. 3m
602111	Flexible anti-statique HAS Ø38mm
602222	Flexible anti-statique Ø38mm long 5m
602399	Flexible d'extraction 4m Ø38mm (NHL15 uniquement)
602300	Poignée pour NHL15
602917	Tubes 3 pièces Acier Inoxydable Ø38mm
602931	Tube coudé aluminium Ø38mm
602930	Tube droit aluminium Ø38mm
602919	Tube coudé acier Inoxydable Ø38mm
602920	Tube droit acier Inoxydable Ø38mm
602922	Tube coudé inox pour injecteur Ø38mm
602717	Tubes 3 pièces Aluminium Ø38mm
602929	Tube droit inox anti-statique Ø38mm
216112	Embout flexible Ø38mm côté canne
216182	Embout flexible Ø38mm côté cuve
237220	Adaptateur court Ø38mm int. / Ø32mm ext.

## Capteurs - Suceurs - Brosses à eau Ø38mm



602200	602225	602380	602382	602532
602200	Tête d'extraction en aluminium 3 jets Ø 38mm	602225	Capteur à eau ProFlo Ø38mm larg. 300mm	602532
602225	Capteur 100mm EasyFlo injection extraction à main	602380	Capteur ajustable à eau Ø38mm larg. 400mm	
602380	Capteur à eau Ø38mm larg. 400mm			



## Capteurs - Suceurs - Brosses poussières Ø38mm

					
602137	602381	602383	602227	602156	602160
					
602161	602162	602163	602164	602168	602169
					
602923	602925	602926	602159	602124	602125
602137	602381	602383	602227	602156	602160
602161	602162	602163	602164	602168	602169
602923	602925	602926	602159	602124	602125
602137	Capteur poussière 2 positions Ø38mm larg. 300mm	602164	Brosse mixte : capteur tapisserie & brosse ronde Ø38mm	602168	Suceur banane pour tuyauterie Ø38mm long.100mm
602381	Capteur poussière à roulettes Ø38mm larg. 400mm	602169	602168	Suceur banane pour tuyauterie Ø38mm long.200mm	602169
602383	Capteur poussière à roulettes Ø38mm larg. 300mm	602923	602169	Suceur banane pour tuyauterie Ø38mm long.200mm	602923
602227	Turbo brosse à air noire Airo Ø38mm 290mm	602925	602923	Racleur biseauté Acier Inox Ø38mm long. 305mm	602925
602156	Brosse ronde avec adaptateur Ø38mm - Øbrosse 65mm	602926	602925	Bec suceur plat acier Inox Ø 38mm long. 305mm	602926
602160	Bec suceur plat Ø38mm long. 305mm	602159	602926	Bec suceur plat acier Inox Ø 38mm long. 610mm	602159
602161	Brosse ronde douce - Øbrosse 152mm	602124	602159	Adaptateur long Ø32 / Ø38 mm	602124
602162	Brosse ronde dure Ø38mm - Øbrosse 152mm	602125	602124	Brosse ronde 152mm Ø38mm anti-statique HAS	602125
602163	Capteur à main polyvalent Ø 38mm larg. 130mm		602125	Suceur caoutchouc 130mm Ø38mm anti-statique HAS	

## Flexibles, Tubes, Capteurs, Suceurs, Adaptateurs Ø51mm

					
603101	603102	603104	603110	603111	603116
					
603450	603451	603532	603918	603920	603208
603101	Flexible NUFLEX Ø51mm long. 2,5m	603450	603450	Capteur à eau Ø51mm larg.400mm	603450
603102	Flexible NUFLEX Ø51mm long. 3,0m	603451	603451	Capteur poussières Ø45mm larg. 400mm	603451
603104	Flexible NUFLEX Ø51mm long. 5,0m	603532	603532	Capteur à eau ajustable à roulettes Ø51mm 400mm	603532
603110	Flexible armé HILOFLEX Ø51mm long. 3,0m	603918	603918	Racleur biseauté Acier Inox Ø51mm long. 610mm	603918
603111	Canne époxy avec poignée de préhension	603920	603920	Suceur plat acier inox long. 610mm	603920
603116	Canne coudée Aluminium Ø51mm	603208	603208	Flexible armé HILOFLEX Ø 51mm long. 5m (dans ND5)	603208



## Flexibles, Tubes, adaptateurs Ø76 / 100mm

608001	608027	206188	613001	613027	
608001	Flexible HILOFLEX Ø76mm long. 3,0m		613001	Flexible Ø100mm long. 4,0m	
608027	Canne avec poignée de préhension Ø76mm		613027	Canne avec poignée de préhension Ø100mm	
206188	Adaptateur (51mm pour NTD 2003) Ø76mm				

## Les FILTRES - cuve Ø 280 - 305 - 356 - 457 mm

907073	901607/207109	906421/604170	604311	604309	604112
604120	604038	604116	604411	604118	604113
604310	604121	604138	604144	604119	604122
907073	Filtre primaire Tritex Ø280mm HVA160		604119	Filtre primaire Filtratex pour NTD-2003 Ø457mm	
901607	Filtre primaire Tritex Ø280mm HVX160		604116	Filtre primaire Permatex Ø356mm	
207109	Filtre primaire Tritex Ø305mm		604411	Filtre primaire Microtorex Ø356mm	
906421	Filtre primaire MicroFresh Ø280mm HPC160		604118	Ensemble primaire Fibratex avec grille anticolmatage	
604170	Filtre primaire Microfresh Ø305mm à charbon actif		604113	Filtre secondaire PERMATEX Ø356mm	
604311	Filtre primaire Microtorex Ø305mm		604310	Filtre secondaire microtorex Ø356mm (Permatex 604116)	
604309	Filtre secondaire Microtorex Ø305mm (pour Tritex 207109)		604121	Filtre fibre de verre spécial ramonage Ø356mm	
604112	Filtre secondaire Permatex Ø305mm		604138	Ensemble Duotex (Permatex, coton rouge) Ø356mm	
604120	Filtre fibre de verre spécial ramonage Ø 305mm		604144	Filtre Ø356mm anti-statique HAS + grille	
604038	Ensemble Duotex (Permatex, coton rouge) Ø305mm		604122	Filtre fibre de verre pour ramonage Ø457mm NTD2003	



### SACS HEPAFLO

- 604015 Jeu de 10 sacs HEPAFLO 9L
- 604016 Jeu de 10 sacs HEPAFLO 15L
- 604017 Jeu de 10 sacs HEPAFLO 25L
- 604018 Jeu de 10 sacs HEPAFLO «série 470»
- 604019 Jeu de 10 sacs HEPAFLO 40L «série 780/900»

### SACS MICROFLO (anti-colmatant)

- 604024 Jeu de 5 sacs MICROFLO pour version 750/900
- 604027 Jeu de 5 sacs MICROFLO pour version 570

Ces sacs haute filtration conviennent particulièrement aux aspirateurs du type NDS / NDD / HML...



## Les FILTRES pour RSV / NBV



604168



604169



604911



604914

604168	Filtre primaire Tritex RSV130/RSB
604169	Filtre primaire Tritex pour RSV200
604911	Filtre primaire Microtex pour RSV200
604914	Filtre primaire Microtex pour RSV130/RSB

## Les CARTOUCHES



901647



604125



901648



398000



207003



207108



207124/207125



907044



901649/901650

901647	Cartouche classe H pour HZ (Monomoteur)
604125	Cartouche classe H pour HZD (Bimoteur)
901648	Cartouche classe H pour anti-statique HAS
398000	Cartouche filtrante pour RSV200MF
207003	Cartouche filtrante (bas) pour CRQ370
207108	Cartouche filtrante (après moteur) pour CRQ370
207124	Cartouche filtrante poussières lavable
207125	Cartouche filtrante poussières H10 lavable
907044	Cartouche filtrante Hepa H13 pour HVA160
901649	Cartouche filtrante Hepa H13 (EN1822) pour HZ390S
901650	Cartouche filtrante Hepa H13 (EN1822) pour PPH320

## Les CÂBLES



236014



236150



236156



236143/236099



221079



220311

236014	Câble 3 fils 3x1 mm <sup>2</sup> long. 10m NUPLUG
236150	Câble 2x1mm <sup>2</sup> long. 10m sans plug
236156	Câble 2x1mm <sup>2</sup> long. 12,5m PLUG pour PPR / PPT

236143	Câble jaune 10m 3x1,5mm <sup>2</sup> NUPLUG
236099	Câble jaune 15m 3x1mm <sup>2</sup> NUPLUG pour NVQ370
221079	Câble de charge pour batteries long. 2,40m pour WVDB
220311	Câble avion 18,2m 2x1mm <sup>2</sup> sans prise pour AVQ/RSVA

## Les ACCESSOIRES COMMUNS



607476



607676



607005



607006



604245



598257

607476	Embase fixe (aspirateurs eau WV750/900) KIT CC2
607676	Embase fixe (aspirateurs eau WVD1800) KIT CC3A
607005	Embase fixe (aspirateurs poussière ND/MV900) KIT CC5

607006	Embase fixe (aspirateurs NTD2003-2) KIT CC6
604245	Flexible 10m complet pour refoulement (WVD1800AP)
598257	Tête 2 moteurs WVD1800 complète Ø356mm



# LES MONOBROSSES

- + GAMME NLL
- + GAMME HFM
- + GAMME BI-VITESSES HFT/NRT

- + GAMME NR
- + GAMME HAUTE VITESSE NRS
- + GAMME ULTRA HAUTE VITESSE HNS
- + ACCESSOIRES

## NLL332 - (704485)

Troubles musculo-squelettiques  
**Réduction TMS**

Moteur 400W  
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz  
Vitesse de rotation 200trs/mn  
Øbrosse 330mm  
Ødisque 330mm  
Câble 15m  
Poids 18kg  
Dimensions 1145x330x540mm  
Livré avec plateau Nuloc et réservoir

Prise en main ultra facile, même pour les débutants,  
Conçue pour les surfaces encombrées,  
Aussi performante que les gros modèles,  
Hauteur de 19cm uniquement,  
Toutes les fonctions contrôlées à partir du timon :  
réglage de la hauteur, poignées sécurisées intégrées,  
Système FLEX,  
Réservoir avec flexible de remplissage extensible.

606111



606101



Décapage  
Nettoyage carrelage, ciment, sols durs  
Lavage humide des sols plastiques encrassés  
Shampoing moquettes...



Brosses en option, vendues séparément

### ACCESSOIRES INCLUS

- 606111 PLATEAU NULOC SUPPORT DISQUES Ø330MM
- 606101 RÉSERVOIR 8L

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606033 BROSSE DE LAVAGE VERTE POLYPROPYLENE Ø330MM
- 606104 BROSSE COCO Ø330MM
- 606556 BROSSE DOUCE Ø330MM
- 236099 CÂBLE JAUNE 15M 3X1MM NUPLUG

### DISQUES EN OPTION

- 0154012 DISQUE NOIR Ø330MM (CARTON DE 5)
- 0152011 DISQUE ROUGE Ø330MM (CARTON DE 5)
- 0153015 DISQUE VERT Ø330MM (CARTON DE 5)

## NLL415 - (704490)

Troubles musculo-squelettiques  
**Réduction TMS**

Moteur 400W  
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz  
Vitesse de rotation 150trs/mn  
Øbrosse 400mm  
Ødisque 360mm  
Câble 15m  
Poids 18,5kg  
Dimensions 1145x330x540mm  
Livré avec plateau Nuloc et réservoir

Prise en main ultra facile, même pour les débutants,  
Conçue pour les petites surfaces ou surfaces encombrées,  
Aussi performante que les gros modèles,  
Hauteur au sol de 19cm,  
Toutes les fonctions contrôlées à partir du timon :  
réglage de la hauteur, poignées sécurisées intégrées,  
Système FLEX,  
Réservoir avec système de remplissage inclus.

606112



606101



Décapage  
Nettoyage carrelage, ciment, sols durs  
Lavage humide des sols plastiques encrassés  
Shampoing moquettes...



Brosses en option, vendues séparément

### ACCESSOIRES INCLUS

- 606112 PLATEAU NULOC SUPPORT DISQUES Ø360MM
- 606101 RÉSERVOIR 8L

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606105 BROSSE DE LAVAGE VERTE POLYPROPYLENE Ø400MM
- 606102 BROSSE COCO Ø400MM
- 606108 BROSSE DOUCE SHAMPOING Ø400MM
- 236099 CÂBLE JAUNE 15M 3X1MM NUPLUG

### DISQUES EN OPTION

- 0154036 DISQUE NOIR Ø356MM (CARTON DE 5)
- 0152035 DISQUE ROUGE Ø356MM (CARTON DE 5)
- 0153039 DISQUE VERT Ø356MM (CARTON DE 5)

## HFM

### HFM1515G(905972) ■ HFM1523G(905998) ■ HFM1545G(906011)

HFM1515G / 1523G :  
 Décapage  
 Nettoyage carrelage,  
 ciment, sols durs  
 Lavage humide des sols  
 plastiques encrassés  
 Shampoing moquettes  
 Cristallisation marbre  
 comblanchien (HFM1515G  
 uniquement)  
 Ponçage parquet...

HFM1515G

150rpm

Plateau ou brosse au choix

HFM1523G

230rpm

Réservoir présenté  
 en option

HFM1545G

450rpm

HFM1545G:  
 Nettoyage des sols  
 plastiques métallisés  
 Spray méthode  
 Lustrage...

Existe en version ECOMONO  
 - EHF1015 (706689)  
 Moteur 1000W

	HFM1515G	HFM1523G	HFM1545G
Moteur	1500W	1500W	1500W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz	230V AC 50/60Hz
Vitesse de rotation	150trs/mn	230trs/mn	450trs/mn
Øbrosse	450mm	450mm	450mm
Ødisque	406mm	406mm	406mm
Câble	15m	15m	15m
Poids	32kg	32kg	32kg
Dimensions	1250x560x460mm	1250x560x460mm	1250x560x460mm
Livré avec	plateau Padloc ou brosse et réservoir	plateau Padloc ou brosse et réservoir	plateau Spiderdrive

#### ACCESSOIRES INCLUS HFM1515G/1523G

- 606890 RÉSERVOIR 10L
- 606203 BROSSE DE LAVAGE VERTE PP 450MM (SI OPTION B)
- 606401 PLATEAU PADLOC SUPPORT DISQUE Ø406MM (SI OPTION P)

#### ACCESSOIRES EN OPTION HFM1515G / 1523G

- 606113 GUEUZE SUPPLÉMENTAIRE 10KG
- 606079 JUPE D'ASPIRATION Ø450MM
- 606178 CENTRALE D'ASPIRATION
- 606202 BROSSE COCO Ø450MM
- 606204 BROSSE SHAMPOING MOQUETTES Ø450MM
- 606208 PLATEAU 3 SEGMENTS CARBOTEX Ø400MM
- 606209 PLATEAU SUPPORT DISQUE CORINDON FIXATION CENTRALE
- 606211 PLATEAU SUPPORT BROSSES DE SCARIFICATION 400MM
- 606620 PLATEAU VELCRO POUR PONÇAGE Ø400MM
- 606305 BROSSE NOIRE CARBURE DE SILICE 450MM (LONGLIFE)
- 606306 BROSSE VERTE CARBURE DE SILICE 450MM (LONGLIFE)
- 606307 BROSSE ROUGE - NETTOYAGE/POLISSAGE Ø450MM (LONGLIFE)
- 606700 PLATEAU SUPPORT DISQUE CORINDON À VELCROS
- 236164 CÂBLE JAUNE SANS PLUG 15M 3X1,5MM

#### ACCESSOIRES INCLUS HFM1545G

- 606078 PLATEAU «NULOC2» SPIDER 400MM POUR MONOBROSSE 450 TOURS

#### ACCESSOIRES EN OPTION HFM1545G

- 606412 PLATEAU 400MM HAUTE VITESSE SPIDER DRIVE
- 606113 GUEUZE SUPPLÉMENTAIRE 10KG
- 606079 JUPE D'ASPIRATION Ø450MM
- 606202 BROSSE COCO Ø450MM
- 606178 CENTRALE D'ASPIRATION
- 606890 RÉSERVOIR 10L
- 606325 SPRAYEUR À POMPE HFM
- 236164 CÂBLE JAUNE SANS PLUG 15M 3X1,5MM

#### DISQUES EN OPTION HFM1515G / 1523G / 1545G

- 0154074 DISQUE NOIR Ø406MM (CARTON DE 5) HFM1515G/1523G
- 0152073 DISQUE ROUGE Ø406MM (CARTON DE 5) HFM1515G/1523G
- 0153077 DISQUE VERT Ø406MM (CARTON DE 5) HFM1515G/1523G/1545G
- 0151073 DISQUE BLANC Ø406MM (CARTON DE 5) HFM1545G
- 0164073 DISQUE FIBRES NATURELLES Ø406MM (CARTON DE 5) HFM1545G

## HFT1530G - (906024)

2 machines  
en 1



Moteur 1000/1250W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Vitesse de rotation 150-300trs/mn

Øbrosse 450mm

Ødisque 406mm

Câble 15m

Poids 31kg

Dimensions 1250x560x460mm

Livré avec plateau Flexidrive

Monobrosse bi-vitesses,  
Système Hurricane : ventilation renforcée du moteur,  
Travail en basse vitesse 150trs/mn ou haute vitesse  
300trs/mn : atout indéniable pour le rendement,  
Design agréable,  
Maniabilité exceptionnelle.

Décapage  
Nettoyage carrelage, ciment, sols durs  
Lavage humide des sols plastiques  
encrassés  
Shampooing moquettes  
Spray méthode  
Cristallisation marbre comblanchien  
Ponçage parquet...

Brosse et réservoir  
en option, vendus  
séparément

### ACCESSOIRES INCLUS

- 900528 PLATEAU «NULOC2» FLEXI 400MM  
POUR MONOBROSSE 300 tours

### DISQUES EN OPTION

- 0154074 DISQUE NOIR Ø406MM (CARTON DE 5)
- 0152073 DISQUE ROUGE Ø406MM (CARTON DE 5)
- 0153077 DISQUE VERT Ø406MM (CARTON DE 5)

900528



### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606079 JUPE D'ASPIRATION Ø450MM
- 606202 BROSSE COCO Ø450MM
- 606203 BROSSE DE LAVAGE VERTE POLYPROPYLENE Ø450MM
- 606204 BROSSE SHAMPOING MOQUETTES Ø450MM
- 606207 PLATEAU SUPPORT BROSSES DE SCARIFICATION FILS\*
- 606411 PLATEAU FLEXIDRIVE Ø400MM
- 606208 PLATEAU 3 SEGMENTS CARBOTEX Ø406MM\*
- 606209 PLATEAU SUPPORT DISQUE FIXATION CENTRALE Ø406MM\*
- 606211 PLATEAU SUPPORT BROSSES DE SCARIFICATION Ø406MM\*

\*en basse vitesse uniquement (150trs/mn)

### ACCESSOIRES EN OPTION (SUITE)

- 606700 PLATEAU SUPPORT DISQUE CORINDON/VELCRO Ø406MM
- 606305 BROSSE CARBURE DE SILICE (NOIRE) Ø450MM (LONGLIFE)
- 606306 BROSSE CARBURE DE SILICE (VERTE) Ø450MM (LONGLIFE)
- 606307 BROSSE ROUGE - NETTOYAGE/POLISSAGE Ø450MM (LONGLIFE)
- 606890 RÉSERVOIR 10L POUR HFT1530G
- 606178 CENTRALE D'ASPIRATION BLEUE POUR HFT1530G
- 606113 GUEUZE SUPPLÉMENTAIRE 10KG POUR HFT1530G
- 606325 SPRAYEUR À POMPE POUR HFT1530G
- 236164 CÂBLE JAUNE SANS PLUG 3X1,5MM<sup>2</sup> - 15M

## NRT1530HD - (704577)

2 machines  
en 1



Moteur 1000/1250W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Vitesse de rotation 150-300trs/mn

Øbrosse 450mm

Ødisque 406mm

Câble 15m

Poids 40kg

Dimensions 1250x580x460mm

Livré avec plateau Flexidrive

Monobrosse bi-vitesses, aussi efficace en  
basse vitesse (décapage) qu'en haute vitesse  
(lustrage ou spray méthode),  
Très appréciée sur les chantiers : polyvalente  
(2 machines en 1) et nombreux accessoires,  
Système Flex : timon repliable,  
Système ATC régulateur de couple.

Décapage  
Nettoyage carrelage, ciment, sols durs  
Lavage humide des sols plastiques  
encrassés  
Shampooing moquettes  
Spray méthode  
Cristallisation marbre comblanchien  
Ponçage parquet...

Brosse et réservoir  
en option, vendus  
séparément

### ACCESSOIRES INCLUS

- 900528 PLATEAU «NULOC2» FLEXI 400MM  
POUR MONOBROSSE 300 TOURS

### DISQUES EN OPTION

- 0154074 DISQUE NOIR Ø406MM (CARTON DE 5)
- 0152073 DISQUE ROUGE Ø406MM (CARTON DE 5)
- 0153077 DISQUE VERT Ø406MM (CARTON DE 5)

900528



### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606079 JUPE D'ASPIRATION Ø450MM
- 606202 BROSSE COCO Ø450MM
- 606203 BROSSE DE LAVAGE VERTE POLYPROPYLENE Ø450MM
- 606204 BROSSE SHAMPOING MOQUETTES Ø450MM
- 606207 PLATEAU SUPPORT BROSSES DE SCARIFICATION FILS
- 606411 PLATEAU FLEXIDRIVE Ø400MM
- 606208 PLATEAU 3 SEGMENTS CARBOTEX Ø406MM
- 606209 PLATEAU SUPPORT DISQUE FIXATION CENTRALE Ø406MM
- 606211 PLATEAU SUPPORT BROSSES DE SCARIFICATION Ø406MM

### ACCESSOIRES EN OPTION (SUITE)

- 606700 PLATEAU SUPPORT DISQUE CORINDON/VELCRO Ø406MM
- 606305 BROSSE CARBURE DE SILICE (NOIRE) Ø450MM (LONGLIFE)
- 606306 BROSSE CARBURE DE SILICE (VERTE) Ø450MM (LONGLIFE)
- 606307 BROSSE ROUGE - NETTOYAGE/POLISSAGE Ø450MM (LONGLIFE)
- 606084 RÉSERVOIR 8L POUR NRT1530
- 606056 CENTRALE D'ASPIRATION GRISE POUR NRT1530
- 606113 GUEUZE SUPPLÉMENTAIRE 10KG POUR NRT1530
- 606054 SPRAYEUR À POMPE POUR NRT1530
- 236136 CÂBLE JAUNE NUPLUG 3X1,5MM<sup>2</sup> - 15M

Système FLEX



## NR1500S - (875563)



Moteur 1500W  
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz  
Vitesse de rotation 150trs/mn  
Øbrosse 450mm  
Ødisque 406mm  
Câble 15m  
Poids 40kg  
Dimensions 1250x580x460mm  
Livré avec plateau Padloc et réservoir

Système ATC de régulation de couple,  
Timon inclinable,  
Commandes de contrôle ergonomiques  
et simples d'utilisation,  
Système FLEX : timon entièrement repliable,  
Nombreux accessoires.

606084



606401



### ACCESSOIRES INCLUS

- 606084 RÉSERVOIR 8L POUR NR
- 606401 PLATEAU PADLOC SUPPORT DISQUES Ø406MM

### DISQUES EN OPTION

- 0154074 DISQUE NOIR Ø406MM (CARTON DE 5)
- 0153077 DISQUE VERT Ø406MM (CARTON DE 5)
- 0152073 DISQUE ROUGE Ø406MM (CARTON DE 5)

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606056 CENTRALE D'ASPIRATION POUR NR
- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9L POUR 606056
- 606202 BROSSE COCO Ø450MM
- 606203 BROSSE VERTE POLYPROPYLENE Ø450MM
- 606204 BROSSE SHAMPOING MOQUETTES Ø450MM
- 606207 PLATEAU SUPPORT BROSSES SCARIFICATION FILS
- 606208 PLATEAU 3 SEGMENTS CARBURES Ø400MM
- 606209 PLATEAU DISQUE CORINDON FIXATION CENTRALE Ø400MM

### ACCESSOIRES EN OPTION (SUITE)

- 606211 PLATEAU BROSSES SCARIFICATION Ø400MM
- 606620 PLATEAU VELCRO POUR PONÇAGE Ø400MM
- 606113 GUEUZE SUPPLÉMENTAIRE 10KG POUR NR
- 606079 JUPE D'ASPIRATION POUR CARTER Ø450MM
- 606305 BROSSE NOIRE CARBURE SILICE Ø450MM (LONGLIFE)
- 606306 BROSSE VERTE CARBURE SILICE Ø450MM (LONGLIFE)
- 236136 CÂBLE JAUNE 3X1,5MM LONG. 15 MÈTRES NUPLUG



Système FLEX



150rpm

Décapage  
Nettoyage carrelage,  
ciment, sols durs  
Lavage humide des sols  
plastiques encrassés  
Shampoing moquettes  
Cristallisation marbre  
comblanchien  
Ponçage parquet...

## NR1500H - (704567)



Moteur 1500W  
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz  
Vitesse de rotation 300trs/mn  
Øbrosse 450mm  
Ødisque 406mm  
Câble 15m  
Poids 40kg  
Dimensions 1250x560x460mm  
Livré avec plateau Flexidrive

Système ATC de régulation de couple,  
Fixation du plateau ou de la brosse (en option)  
très simple,  
Système Flex : timon repliable,  
Timon inclinable,  
Commandes de contrôle ergonomiques.

900528



Nettoyage des sols  
plastiques métallisés  
Spray méthode...

### ACCESSOIRES INCLUS

- 900528 PLATEAU «NULOC2» FLEXI 400MM  
POUR MONOBROSSE 300 TOURS

### DISQUES EN OPTION

- 0153077 DISQUE VERT Ø406MM (CARTON DE 5)
- 0152073 DISQUE ROUGE Ø406MM (CARTON DE 5)

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606411 PLATEAU FLEXIDRIVE Ø400MM
- 606054 SPRAYEUR À POMPE POUR NR
- 606056 CENTRALE D'ASPIRATION POUR NR
- 606079 JUPE D'ASPIRATION POUR CARTER Ø450MM
- 606203 BROSSE LAVAGE VERTE POLYPROPYLENE Ø450MM
- 606202 BROSSE COCO POILS LONGS Ø450MM
- 606204 BROSSE SHAMPOING MOQUETTES Ø450MM
- 606084 RÉSERVOIR 8L POUR NR
- 236136 CÂBLE 3X1,5MM LONG. 15 MÈTRES NUPLUG



Système FLEX



300rpm

Brosse coco et kit  
d'aspiration en option,  
vendus séparément

## NRS450 - (704583)

Moteur 1500W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Vitesse de rotation 450trs/mn

Øbrosse 450mm

Ødisque 406mm

Câble 15m

Poids 35kg

Dimensions 1250x580x460mm

Livré avec plateau Spiderdrive



Monobrosse haute vitesse : lustrage des sols ou spray méthode, Brillance exceptionnelle (vitesse de rotation 450trs/mn) : rendement 400-500m<sup>2</sup>/h, Timon inclinable, Commandes de contrôle ergonomiques, Système FLEX : timon entièrement repliable, Système ATC de régulation de couple.

Kit d'aspiration et système spray en option, vendues séparément

606078



Nettoyage des sols plastiques métallisés  
Spray méthode  
Cristallisation marbre comblanchien  
Ponçage parquet...



Système FLEX



450rpm

### ACCESSOIRES INCLUS

- 606078 PLATEAU «NULOC2» SPIDER 400MM POUR MONOBROSSE 450 TOURS

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606412 PLATEAU SPIDERDRIVE Ø400M
- 606054 SPRAYEUR À POMPE POUR NR
- 606056 CENTRALE D'ASPIRATION POUR NR
- 604015 JEU DE 10 FILTRES HEPAFLO 9 LITRES POUR 606056
- 606079 JUPE D'ASPIRATION POUR CARTER Ø450MM
- 606084 RÉSERVOIR 8 LITRES POUR NR
- 236136 CÂBLE JAUNE 3X1,5MM LONG. 15 MÈTRES NUPLUG

### DISQUES EN OPTION

- 0152073 DISQUE ROUGE Ø406MM (CARTON DE 5)
- 0151073 DISQUE BLANC Ø406MM (CARTON DE 5)
- 0164073 DISQUE FIBRES NATURELLES Ø406MM (CARTON DE 5)

## HNS1550G - (905923)

Moteur 1500W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz

Vitesse de rotation 1500trs/mn

Ødisque 500mm

Câble 15m


Poids 35kg

Dimensions 1260x740x560mm

Livré avec plateau Padloc fixe

Monobrosse ultra haute vitesse : lustrage des sols, Vitesse de rotation de 1500trs/mn : brillance exceptionnelle en un temps record, Moteur sur-ventilé pour usage intensif, Indicateur de pression de la brosse, Multidirectionnelle, Manoeuvrabilité extrême grâce à ses 3 roulettes.

Idéal pour lustrer vos sols

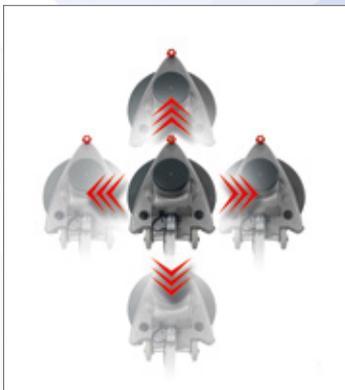

Déplacement multidirectionnel pour un confort d'utilisation absolu



1500rpm

### ACCESSOIRES INCLUS

- 906850 PLATEAU «NULOC2» POUR HNS1550
- 900103 PLATEAU ULTRA HAUTE VITESSE Ø508MM

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 906414 KIT D'ASPIRATION POUR HNS
- 606250 FILTRE À POUSSIÈRES
- 606325 SPRAYEUR À POMPE

### DISQUES EN OPTION

- 0152158 DISQUE BLANC Ø508MM (CARTON DE 5)

# INFORMATIONS

## QUELQUES CONSEILS D'ENTRETIEN DE VOS MONOBROSSES



1



Ne jamais stocker votre monobrosse en position verticale avec le support disque ou la brosse en dessous.

2

Retirer le disque, le support disque ou la brosse.



3




Nettoyer l'ensemble des éléments avec un chiffon et du produit multi-usages.

4

En présence d'un réservoir ou d'un sprayeur, penser à le vider, le rincer à l'eau claire et le faire bien sécher.



5



Bien enrouler le câble d'alimentation autour du manche (un crochet fixé sur le timon permet de la ranger sans l'abîmer).



## Accessoires NLL332

					
606111	606556	606033	606104	606101	236099
606111	Plateau NULOC support disques Ø330mm		606104	Brosse coco Ø330mm	
606556	Brosse douce Ø330mm		606101	Réservoir 8L	
606033	Brosse de lavage verte polypropylène Ø330mm		236099	Câble jaune 15m 3x1mm NUPLUG	

## Accessoires NLL415

					
606112	606108	606105	606102	606101	236099
606112	Plateau NULOC support disques Ø360mm		606102	Brosse coco Ø400mm	
606108	Brosse douce Ø400mm		606101	Réservoir 8L	
606105	Brosse de lavage verte polypropylène Ø400mm		236099	Câble jaune 15m 3x1mm NUPLUG	

## Préconisations Monobrosses

MONOBROSSE	VITESSE	DÉCAPAGE	NETTOYAGE, CARRELAGE, CIMENT, SOL PIERRES DURES	LAVAGE HUMIDE SOLS PLASTIQUES ENCRASSÉS	NETTOYAGE SOLS PLASTIQUES MÉTALLISÉS	SHAMPOOING MOQUETTES	SPRAY MÉTHODE	LUSTRAGE	CRISTALLISATION MARBRE COMBLANCHIEN	PONÇAGE PARQUET
HFM1515G	150 TRS/MN	✓	✓	✓		✓			✓	✓
HFM1523G	230 TRS/MN	✓	✓	✓		✓				✓
HFM1545G	450 TRS/MN				✓		✓	✓		
NLL332	200 TRS/MN	✓	✓	✓		✓				
NLL415	150 TRS/MN	✓	✓	✓		✓				
NRT1530HD	150-300 TRS/MN	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
HFT1530G	150-300 TRS/MN	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
NR1500S	150 TRS/MN	✓	✓	✓		✓			✓	✓
NR1500H	300 TRS/MN				✓		✓			
NRS450	450 TRS/MN				✓		✓	✓		
HNS1550G	1500 TRS/MN							✓		



## Accessoires HFM 1515G - 1523G - 1545G / Ecomono EHFM



606401	Plateau Padloc support disque Ø406mm (HFM1515G/23G)	606305	Brosse carbure de silice (noire) Ø450mm (Longlife)
606412	Plateau SPIDER DRIVE Ø406mm (HFM1545G)	606307	Brosse rouge - nettoyage/polissage Ø450mm (Longlife)
606202	Brosse coco Ø450mm (HFM1523G)	606890	Réservoir 10L
606203	Brosse de lavage verte polypropylène Ø450mm	606178	Centrale d'aspiration BLEUE
606204	Brosse douce nylon - shampooing moquettes Ø450mm	606113	Gueuze supplémentaire 10kg
606207	Plateau support brosses de scarification fils	606325	Sprayeur à pompe HFM
606208	Plateau 3 segments carbotex Ø406mm	606079	Jupe d'aspiration
606209	Plateau support disque fixation centrale Ø406mm	236164	Câble jaune SANS PLUG 3x1,5mm <sup>2</sup> - 15m
606211	Plateau support brosses de scarification Ø406mm	612003	Enrouleur de câble 20m à roulettes 240V
606700	Plateau support disque corindon/velcro Ø406mm	604015	Jeu de 10 filtres HEPAFLO 9L





## Accessoires HFT1530G - NRT1530HD

606411	606202	606203	606204	606207	606208
606209	606211	606700	606305	606306	606307
606890/606084	606178/606056	606113	606615/606325	606079	236164/236136
606411	606202	606203	606204	606207	606208
606209	606211	606700	606305	606306	606307
606890	606084	606178	606056	606113	606325
606054	606079	236164	236136		
Plateau FLEXI DRIVE support disque Ø400mm Brosse coco Ø450mm (150trs/mn) Brosse de lavage verte Polypropylène Ø450mm Brosse douce nylon - shampooing moquettes Ø 450mm Plateau support brosses de scarification fils Plateau 3 segments carbotex Ø 406mm Plateau support disque fixation centrale Ø 406mm Plateau support brosses de scarification Ø 406mm Plateau support disque corindon / velcro Ø406mm Brosse carbure de silice (noire) Ø450mm (longlife) Brosse carbure de silice (verte) Ø450mm (longlife) Brosse rouge - nettoyage/polissage Ø450mm (longlife)			Réservoir 10L POUR HFT1530G Réservoir 8L POUR NRT1530HD Centrale d'aspiration BLEUE pour HFT1530G Centrale d'aspiration GRISE pour NRT1530HD Gueuze supplémentaire 10kg pour HFT/NRT1530 Sprayeur à pompe pour HFT1530G Sprayeur à pompe pour NRT1530HD Jupe d'aspiration Câble jaune SANS PLUG 3x1,5mm <sup>2</sup> - 15m pour HFT1530G Câble jaune NUPLUG 3x1,5mm <sup>2</sup> - 15m pour NRT1530HD		

## Accessoires NRS450

606412	577438	606056	606084	606054	236136
606412	577438	606056	606084	606054	236136
Plateau SpiderDrive Ø400mm Brosse coco fixe pour NRS450 Centrale d'aspiration pour NR Réservoir 8 litres pour NR			Sprayeur à pompe pour NR Câble jaune 3x1,5mm long. 15 mètres NUPLUG		



## Accessoires NR1500S - NR1500H



606401

606411

606202

606203

606204

606207



606208



606209




606211



606700



606305



606306



606307



606084



606056



606113



606054



606079



236136



612003




604015

606209	Plateau support disque fixation centrale Ø 406mm
606211	Plateau support brosses de scarification Ø 406mm
606700	Plateau support disque corindon / velcro Ø406mm
606305	Brosse carbure de silice (noire) Ø450mm (longlife)
606306	Brosse carbure de silice (verte) Ø450mm (longlife)
606307	Brosse rouge - nettoyage/polissage Ø450mm (longlife)
606084	Réservoir 8L pour NR
606056	Centrale d'aspiration grise pour NR
606113	Gueuze supplémentaire 10kg pour NR
606054	Sprayeur à pompe pour NR
606079	Jupe d'aspiration
236136	Câble jaune NUPLUG 3x1,5mm <sup>2</sup> - 15m
612003	Enrouleur de câble 20m à roulettes 240V
604015	Jeu de 10 filtres HEPAFLO 9L

606401	Plateau Padloc support disque Ø406mm (NR1500S)
606411	Plateau FLEXIDRIVE Ø406mm (NR1500H)
606202	Brosse coco Ø450mm (NR1500S)
606203	Brosse de lavage verte Polypropylène Ø450mm
606204	Brosse douce nylon - shampooing moquettes Ø 450mm
606207	Plateau support brosses de scarification fils
606208	Plateau 3 segments carbotex Ø 406mm

## Accessoires HNS1550G



900103



901622



900834



606250



236164



606325

900103	Plateau ultra haute vitesse Ø508mm
901622	Disque Nushine pour lustrage (carton de 5)
900834	Centrale d'aspiration bleue

606250	Filtre poussière pour HNS
236164	Câble jaune SANS PLUG 3x1,5mm <sup>2</sup> - 15m
606325	Sprayeur à pompe



# LA GAMME DUPLEX

- + DUPLEX TURBO
- + DUPLEX STANDARD
- + DUPLEX STEAM

- + DUPLEX STEAM PLUS
- + DUPLEX ESCALATOR
- + ACCESSOIRES



## DUPLEX TURBO ■ (381303601)



Largeur des brosses  
→ 320mm ←

**ACTION  
4 EN 1**



Pré-Balayage



Lavage



Aspiration



Séchage

Type d'alimentation Batterie Lithium

Tension d'alimentation 36V 50/60Hz

Autonomie de la batterie 1h

Surface théorique de travail 1500m<sup>2</sup>/heure

Capacité du réservoir (solution) 4L

Capacité du réservoir de récup. 6L (4+2)

Vitesse de brossage 500trs/min

Poids (à vide) 15kg

Dimensions 490x410x1120 mm

Raclette et roues de transport



Autolaveuse compacte offrant une action combinée 4 en 1 : pré-balayage, lavage, aspiration et séchage, Batterie Lithium-ion 36V (autonomie 1h), Grand champ d'action, idéale sur tous les types de sols, Maniabilité extrême (lavage et séchage des sols dans les deux sens de marche), Démarrage et arrêt faciles de la machine : interrupteur lumineux (position 1 / position 0) situé en haut du manche, Distribution de la solution détergente grâce au bouton «water», Aspiration des saletés simultanée ou séparée du lavage et du séchage, Roulettes de transport intégrées.



### Attention!

Le transport et/ou le stockage de batteries Lithium répondent à une procédure de sécurité obligatoire (nous consulter).

880000333



### ■ ACCESSOIRES INCLUS

- 381819010 BROSSE GRISE UNIVERSELLE (x2)
- 380709010 BATTERIE LITHIUM 36V
- 800000326 CHARGEUR BATTERIE

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION

- 381802010 MOTEUR 200W
- 380719020 BROSSE NOIRE DURE
- 382121011 LAMELLE AV EPDM
- 382121030 LAMELLE AR DUAL POLYURETHANE 3mm
- 382121021 LAMELLE AR 3mm
- 382121022 LAMELLE AR 3mm DUAL ROUGE

## DUPLEX STANDARD ■

340 (340875000)  
420 (420875000)  
620 (620575090)



Largeur des brosses

- ➔ 340 : 280mm ➔
- ➔ 420 : 350mm ➔
- ➔ 620 : 550mm ➔



Duplex Standard 340

Duplex Standard 420

Duplex Standard 620

STANDARD	340	420	620
Moteur	1000W	1000W	1600W
Tension d'alimentation	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Surface théorique travail	180m <sup>2</sup> /heure	350m <sup>2</sup> /heure	550m <sup>2</sup> /heure
Capacité réservoir solution	4,2L	6L	9,5L
Capacité réservoir récup.	2,8L	3,5L	5,5L
Vitesse de brossage	650-750trs/min	650-750trs/min	650-750trs/min
Poids	27kg	27kg	36kg
Dimensions	430x340x240 mm	430x420x240 mm	430x620x240 mm

### ACCESSOIRES INCLUS

- 190110000 BROSSE GRISE 280MM (x2) : TOUS TYPES DE SOL (D340/D340ST)
- 190104000 BROSSE GRISE 350MM (x2) : TOUS TYPES DE SOL (D420/D420ST)
- 190204000 BROSSE GRISE 550MM (x2) : TOUS TYPES DE SOL (D620)

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 190112000 BROSSE NOIRE 280MM : SOLS DURS TRÈS ENCRASSÉS (D340/D340ST)
- 190103333 BROSSE NOIRE 350MM : SOLS DURS TRÈS ENCRASSÉS (D420/D420ST)
- 190203000 BROSSE NOIRE 550MM : SOLS DURS TRÈS ENCRASSÉS (D620)
- 190116000 BROSSE JAUNE 280MM : TAPIS ET MOQUETTES (D340/D340ST)
- 190102000 BROSSE JAUNE 350MM : TAPIS ET MOQUETTES (D420/D420ST)
- 190202000 BROSSE JAUNE 550MM : TAPIS ET MOQUETTES (D620)
- 190114000 BROSSE DE POLISSAGE 280MM : PARQUET (D340/D340ST)
- 190105000 BROSSE DE POLISSAGE 350MM : PARQUET (D420/D420ST)
- 190205000 BROSSE DE POLISSAGE 550MM : PARQUET (D620)
- 420495000 CHARIOT DE TRANSPORT 2 ROUES (D340/D340ST/D420/D420ST)
- 420492000 CHARIOT DE TRANSPORT 3 ROUES (D420)
- 620495000 CHARIOT DE TRANSPORT 3 ROUES (D620)
- 231300000 SPRAY SILICONE DE MAINTENANCE 200ML


Autolaveuses idéales pour laver et sécher tous les types de sol,

Design très compact,

Maniabilité extrême : elles peuvent changer de sens de marche en inversant simplement la position du manche,

Équipées de 2 brosses cylindriques de large diamètre (Ø100mm), d'une distribution de liquide sur chaque brosse, d'un double système de récupération des saletés, d'un bac amovible de récupération, d'un système automatique de protection électrique et d'un réglage de pression des brosses.

Brosses DUPLEX

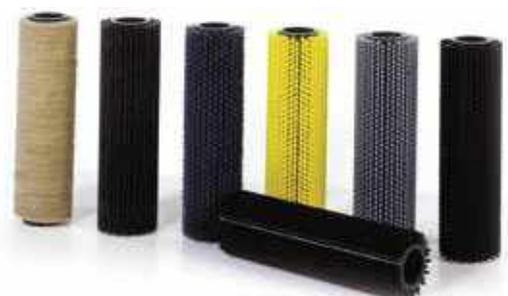

## DUPLEX STEAM ■

### 340 (340875045)

### 420 (420875045)



Largeur des brosses

→ 340 : 280mm ←

→ 420 : 350mm ←



Duplex Steam 340



Duplex Steam 420



Système de lavage avec jet de vapeur très efficace sur les moquettes et tapis : les fibres sont lavées et rafraîchies.



Poignée ergonomique bi-directionnelle

STEAM	340	420
Moteur	1000W	1000W
Tension d'alimentation	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Surface théorique travail	180m <sup>2</sup> /heure	350m <sup>2</sup> /heure
Capacité réservoir solution	2,1L	3L
Capacité réservoir récup.	2,8L	3,5L
Vitesse de brossage	650-750trs/min	650-750trs/min
Puissance générateur vapeur	1500W	1500W
Poids	29kg	29kg
Dimensions	430x340x240 mm	430x420x240 mm

Autolaveuses à vapeur, Brosses rotatives (Ø100mm), Idéales pour laver, restaurer, sécher et stériliser tous les types de revêtements de sol, Maniabilité extrême : elles peuvent changer de sens de marche en inversant simplement la position du manche, Puissants jets de vapeur dirigés vers le sol à une haute température : élimination de la saleté et de la graisse même la plus tenace sur les planchers en durs profilés ou lisses, sans aucun risque pour la surface du sol.

### ACCESSOIRES INCLUS

- 190110000 BROSSE GRISE 280MM (x2) : TOUS TYPES DE SOL (D340/D340ST)
- 190104000 BROSSE GRISE 350MM (x2) : TOUS TYPES DE SOL (D420/D420ST)

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 190112000 BROSSE NOIRE 280MM : SOLS DURS TRÈS ENCRASSÉS (D340/D340ST)
- 190103333 BROSSE NOIRE 350MM : SOLS DURS TRÈS ENCRASSÉS (D420/D420ST)
- 190116000 BROSSE JAUNE 280MM : TAPIS ET MOQUETTES (D340/D340ST)
- 190102000 BROSSE JAUNE 350MM : TAPIS ET MOQUETTES (D420/D420ST)
- 190114000 BROSSE DE POLISSAGE 280MM : PARQUET (D340/D340ST)
- 190105000 BROSSE DE POLISSAGE 350MM : PARQUET (D420/D420ST)
- 420495000 CHARIOT DE TRANSPORT 2 ROUES (D340/D340ST/D420/D420ST)
- 420492000 CHARIOT DE TRANSPORT 3 ROUES (D420ST)
- 231300000 SPRAY SILICONE DE MAINTENANCE 200ML

Spray silicone de maintenance (en option)



## DUPLEX STEAM PLUS ■

420 (420875055)  
620 (620575088)



Largeur des brosses  
➔ 420 : 350mm ➔  
➔ 620 : 550mm ➔



Duplex Steam Plus 420

Duplex Steam Plus 620  
(double poignée)

Utilisation sans produit chimique et économe en eau.

Réservoirs en acier inoxydable : entretien simple, résistance à la corrosion, limitent les développements microbiens.

STEAM PLUS	420	620
Moteur	1000W	1600W
Tension d'alimentation	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Surface théorique travail	350m <sup>2</sup> /heure	550m <sup>2</sup> /heure
Capacité réservoir solution	2,7L	4,75L
Capacité réservoir récup.	2,3L	3,6L
Vitesse de brosse	650-750trs/min	650-750trs/min
Puissance générateur vapeur	1400W	1400W
Poids	31,6kg	41,5kg
Dimensions	430x420x250 mm	430x620x250 mm

Autolaveuses à vapeur et à rouleaux, Réservoirs en acier inoxydable, Puissants jets de vapeur à 130°C qui ramollissent, décollent et désincrustent toutes les particules, redonnent du volume aux sols textiles et les rafraichissent, dégraissent en un seul passage, Action bactéricide sur les sols, Qualité de nettoyage exceptionnelle, Respectent aussi bien les sols durs que textiles (la vapeur va agir sur les salissures sans «détremper» la surface traitée), Maniabilité extrême.

### ACCESSOIRES INCLUS

- 190104000 BROSSE GRISE 350MM (x2) : TOUS TYPES DE SOL (D420STPLUS)
- 190204000 BROSSE GRISE 550MM (x2) : TOUS TYPES DE SOL (D620STPLUS)

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 190103333 BROSSE NOIRE 350MM : SOLS DURS TRÈS ENCRASSÉS (D420STPLUS)
- 190203000 BROSSE NOIRE 550MM : SOLS DURS TRÈS ENCRASSÉS (D620STPLUS)
- 190102000 BROSSE JAUNE 350MM : TAPIS ET MOQUETTES (D420STPLUS)
- 190202000 BROSSE JAUNE 550MM : TAPIS ET MOQUETTES (D620STPLUS)
- 190105000 BROSSE DE POLISSAGE 350MM : PARQUET (D420STPLUS)
- 190205000 BROSSE DE POLISSAGE 550MM : PARQUET (D620STPLUS)
- 420495000 CHARIOT DE TRANSPORT 2 ROUES (D420STPLUS)
- 420492000 CHARIOT DE TRANSPORT 3 ROUES (D420STPLUS)
- 620495000 CHARIOT DE TRANSPORT 3 ROUES (D620STPLUS)
- 231300000 SPRAY SILICONE DE MAINTENANCE 200ML



Chariot de transport 2 roues  
(en option)



Chariot de transport 3 roues  
(en option)


## DUPLEX ESCALATOR - BASE 350 (420620000) BASE 550 (620620000)



Largeur des brosses  
 ➔ 350 : 350mm ➔  
 ➔ 550 : 550mm ➔

BASE	350	550
Moteur	1000W	1900W
Tension d'alimentation	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Diamètre des brosses	Ø120mm	Ø120mm
Capacité réservoir solution	6L	9,5L
Capacité réservoir récup.	3,5L	5,5L
Largeur minimum de marche	480mm	680mm
Câble	12m	12m
Poids	28kg	39kg
Dimensions	475x465x250 mm	475x665x250 mm

Autolaveuses à rouleaux destinées aux escaliers ou tapis roulants, Balayage (à sec) ou nettoyage (solution nettoyante adaptée), Machine unique «double action» : changement de sens de lavage en inversant simplement la position du manche, Nettoyage total des marches sur l'ensemble de leur surface jusqu'à la plinthe.



Support d'autoguidage breveté, avec roues cannelées.



### ■ ACCESSOIRES INCLUS

- 190141000 BROSSE ROUGE 350 (x2)
- 190241000 BROSSE ROUGE 550 (x2)

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION

- 420492000 CHARIOT DE TRANSPORT 3 ROUES (BASE350)
- 620495000 CHARIOT DE TRANSPORT 3 ROUES (BASE550)


## DUPLEX ESCALATOR - PROFESSIONAL 350 (420670000) PROFESSIONAL 550 (620670000)



Largeur des brosses  
 ➔ 350 : 350mm ➔  
 ➔ 550 : 550mm ➔

PROFESSIONAL	350	550
Moteur	1000W	1900W
Tension d'alimentation	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Diamètre des brosses	Ø120mm	Ø120mm
Capacité réservoir solution	12L	12L
Capacité réservoir récup.	2,3L	3,6L
Largeur minimum de marche	480mm	680mm
Câble	12m	12m
Poids	50kg	65kg
Dimensions	475x480x250 mm	475x680x250 mm

Autolaveuses à rouleaux destinées aux escaliers ou tapis roulants, Carénage en inox, Chariot de transport avec aspirateur intégré, Poignée de contrôle électrique (solution/aspiration), Machine stable grâce au support d'autoguidage breveté avec roues cannelées, Brosse à sec, aspiration des dépôts et lavage avec solution détergente



Carénage en inox



### ■ ACCESSOIRES INCLUS

- 190142000 BROSSE GRISE 350 (x2)
- 190242000 BROSSE GRISE 550 (x2)

## DUPLEX ESCALATOR ■ COMBI 350 (420770000) COMBI 550 (620770000)



Largeur des brosses  
 ➔ 350 : 350mm ←  
 ➔ 550 : 550mm ←



Tête de lavage COMBI  
350 mm - 2 brosses

Tête de lavage COMBI  
550 mm - 2 brosses


COMBI	350	550
Moteur	1250W	1900W
Tension d'alimentation	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Diamètre des brosses	Ø120mm	Ø120mm
Capacité réservoir solution	18L	18L
Capacité réservoir récup.	25L	25L
Largeur minimum de marche	480mm	680mm
Câble	12m	12m
Poids	31kg	41kg
Dimensions	475x465x250 mm	475x665x250 mm

Autolaveuses à rouleaux destinées aux escaliers ou tapis roulants, Centrale d'aspiration complète, indépendante de la tête de brosse,  
 Composées d'un corps-machine entièrement en acier inoxydable avec capot en polypropylène qui rassemble un aspirateur puissant, toutes les commandes électriques de contrôle (solution /aspiration) et le frein de position pour une installation optimum de l'appareil, Les poussières sont décollées par les brosses et aspirées par le puissant aspirateur, puis la solution détergente finit l'opération de nettoyage.

### ■ ACCESSOIRES INCLUS

- 190161000 BROSSE NOIRE 350 (x2)
- 190261000 BROSSE NOIRE 550 (x2)

Support d'autoguidage breveté, avec roues cannelées.


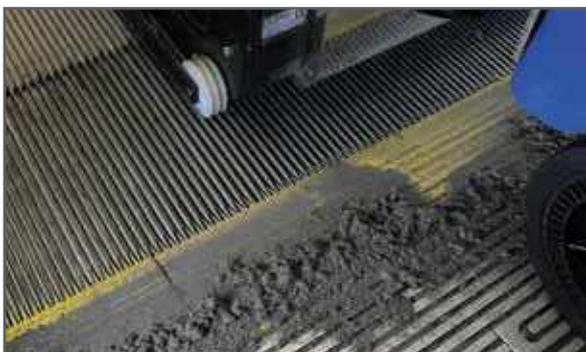


Désincrustage en profondeur des rainures des marches





## DUPLEX TURBO

					
380719010	380719020	380709010	382121030	382121021	382121031
380719010	380719020	380709010	382121011	382121030	382121021
800000326	381802010		382121031		

380719010 Brosse grise universelle  
 380719020 Brosse noire dure  
 380709010 Batterie Lithium 36V  
 800000326 Chargeur batterie  
 381802010 Moteur 200W

382121011 Lamelle avant edpm  
 382121030 Lamelle arrière dual polyurethane 3mm  
 382121021 Lamelle arrière 3mm  
 382121031 Lamelle arrière 3mm dual rouge

## DUPLEX STANDARD / DUPLEX STEAM






					
190110000	190104000	190204000	190112000	190103333	190203000
					
190116000	190102000	190202000	190114000	190105000	190205000
					
420495000	420492000	620495000	231300000		
190110000	190104000	190204000	190202000	190114000	190105000
190112000	190103333	190203000	190205000	420495000	420492000
190116000	190102000	190202000	620495000	231300000	

190110000 Brosse grise 280mm : tous types de sols (340/340ST)  
 190104000 Brosse grise 350mm : tous types de sols (420/420ST)  
 190204000 Brosse grise 550mm : tous types de sols (620)  
 190112000 Brosse noire 280mm : sols durs très encrassés (340/340ST)  
 190103333 Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (420/420ST)  
 190203000 Brosse noire 550mm : sols durs très encrassés (620)  
 190116000 Brosse jaune 280mm : tapis et moquettes (340/340ST)  
 190102000 Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (420/420ST)

190202000 Brosse jaune 550mm : tapis et moquettes (620)  
 190114000 Brosse de polissage 280mm : parquet (340/340ST)  
 190105000 Brosse de polissage 350mm : parquet (420/420ST)  
 190205000 Brosse de polissage 550mm : parquet (620)  
 420495000 Chariot de transport 2 roues (340/340ST/420/420ST)  
 420492000 Chariot de transport 3 roues (420/420ST)  
 620495000 Chariot de transport 3 roues (620)  
 231300000 Spray silicone de maintenance 200ml



## DUPLEX STEAM PLUS

					
190104000	190204000	190103333	190203000	190102000	190202000
					
190105000	190205000	420495000	420492000	620495000	231300000
190104000	Brosse grise 350mm : tous types de sols (420STPLUS)	190105000	Brosse de polissage 350mm : parquet (420STPLUS)	190204000	Brosse grise 550mm : tous types de sols (620STPLUS)
190204000	Brosse grise 550mm : tous types de sols (620STPLUS)	190205000	Brosse de polissage 550mm : parquet (620STPLUS)	190103333	Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (420STPLUS)
190103333	Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (420STPLUS)	420495000	Chariot de transport 2 roues (420STPLUS)	190203000	Brosse noire 550mm : sols durs très encrassés (620STPLUS)
190203000	Brosse noire 550mm : sols durs très encrassés (620STPLUS)	420492000	Chariot de transport 3 roues (420STPLUS)	190102000	Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (420STPLUS)
190102000	Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (420STPLUS)	620495000	Chariot de transport 3 roues (620STPLUS)	190202000	Brosse jaune 550mm : tapis et moquettes (620STPLUS)
190202000	Brosse jaune 550mm : tapis et moquettes (620STPLUS)	231300000	Spray silicone de maintenance 200ml		

## DUPLEX ESCALATOR

					
190141000	190241000	190142000	190242000	190161000	190261000
190141000	Brosse rouge 350	190161000	Brosse noire 350	190241000	Brosse rouge 550
190241000	Brosse rouge 550	190261000	Brosse noire 550	420492000	Brosse grise 350
190142000	Brosse grise 350	420492000	Chariot de transport 3 roues (BASE350)	190242000	Brosse grise 550
190242000	Brosse grise 550	620495000	Chariot de transport 3 roues (BASE550)		





# LES AUTOLAVEUSES

**+ AUTOLAVEUSES À CÂBLE**

**+ AUTOLAVEUSES À BATTERIES**

**+ AUTOLAVEUSES COMPACTES**

**+ AUTOLAVEUSES AUTOTRACTÉES**

**+ AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES**

**+ AUTOLAVEUSES VARIO**

**+ ACCESSOIRES**



## TTG1840 - (903905)



Largeur de Travail  
➔ 400mm ➔

18L

Moteur de brosse 400W
Moteur d'aspiration 300W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz
Vitesse de rotation 150trs/mn
Øbrosse 400mm - Ødisque 360mm
Capacité 18L
Câble 20m
Poids 40kg
Dimensions 520x880x1132mm

Autolaveuse à câble ultra compacte à traction semi-automatique, large rayon d'action de 42m, Suceur circulaire sur 200° pour une aspiration sans trace et système de diffusion de l'eau à 360°, Poste de pilotage intuitif, Interventions en tous lieux, même encombrés, Entièrement démontable pour faciliter la maintenance, Entièrement repliable pour faciliter le stockage et le transport.

simply  
simple  
product



606105



Les organes principaux de l'autolaveuse utiles au fonctionnement et à la maintenance sont identifiés en rouge.

### ACCESSOIRES INCLUS

- 606105 BROSSSE DE LAVAGE Ø400MM
- 903532 SUCEUR COMPLET POUR 1840 AVEC SERILOR®
- 236178 CÂBLE JAUNE 3X1MM SANS PLUG

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606400 PLATEAU DISQUES PADLOC AVEC CENTREUR Ø360MM
- 903531 JEU DE 2 LISTELS SERILOR®

### DISQUES EN OPTION

- 0154036 DISQUE NOIR Ø356MM (CARTON DE 5)
- 0153039 DISQUE VERT Ø356MM (CARTON DE 5)
- 0152035 DISQUE ROUGE Ø356MM (CARTON DE 5)

## TTG4045 - (903999)



Largeur de Travail  
➔ 450mm ➔

40L

Moteur de brosse 1500W
Moteur d'aspiration 1200W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz
Vitesse de rotation 150trs/mn
Øbrosse 450mm - Ødisque 400mm
Capacité 40L
Câble 20m
Poids 67kg
Dimensions 470x890x1100mm

Autolaveuse à câble à traction semi-automatique, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Tête de Brosse pivotante : changement de brosse facile, Châssis Structofoam ultra-résistant, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, remplissage avec bouchon intégrant un flexible extensible, Système NUPLUG pour un remplacement rapide du câble.



606203



Tête de brosse en structofoam incassable et imputrescible.

Changement de brosse aisé.

### ACCESSOIRES INCLUS

- 606203 BROSSSE VERTE POLYPROPYLENE Ø450MM
- 904691 SUCEUR COMPLET ALUMINIUM AVEC SERILOR® L. 805MM
- 236132 CÂBLE 3X1MM<sup>2</sup> LONG. 20M NUPLUG

### DISQUES EN OPTION

- 0154074 DISQUE NOIR Ø406MM (CARTON DE 5)
- 0153077 DISQUE VERT Ø406MM (CARTON DE 5)
- 0152073 DISQUE ROUGE Ø406MM (CARTON DE 5)

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606401 PLATEAU PADLOC NOIR Ø400MM
- 900518 JEU DE 2 LAMELLES VERTES L. 805MM SERILOR®
- 606306 BROSSSE CARBURE SILICE (VERTE) Ø450MM (LONGLIFE)
- 606307 BROSSSE CARBURE SILICE (ROUGE) Ø450MM (LONGLIFE)
- 606204 BROSSSE DOUCE SHAMPOING MOQUETTES Ø450MM
- 606193 KIT D'ASPIRATION INDÉPENDANT POUR AUTOLAVEUSE
- 612003 ENROULEUR DE CÂBLE 20M À ROULETTES (PRISE EUROPE)

simply  
simple  
product

## TTG4055 ■ (904041)



Largeur de Travail  
→ 550mm ←

40L

Moteur de brosse 1500W
Moteur d'aspiration 1200W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz
Vitesse de rotation 150trs/mn
Øbrosse 550mm - Ødisque 500mm
Capacité 40L
Câble 20m
Poids 68kg
Dimensions 560x935x1100mm

Autolaveuse à câble à traction semi-automatique, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Tête de Brosse pivotante : changement de brosse facile, Châssis Structofoam ultra-résistant, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, remplissage avec bouchon intégrant un flexible extensible, Système NUPLUG pour un remplacement rapide du câble.

606028



### ■ ACCESSOIRES INCLUS

- 606028 BROSSE DE LAVAGE VERTE POLYPROPYLÈNE Ø550MM
- 904699 SUCEUR COMPLET ALUMINIUM AVEC SERILOR® L. 944MM
- 236132 CÂBLE 3X1MM² LONG. 20M NUPLUG

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION

- 606403 PLATEAU PADLOC NOIR Ø500MM
- 900519 JEU DE 2 LAMELLES VERTES L. 944MM SERILOR®
- 606550 BROSSE DOUCE EN NYLON Ø550MM
- 606551 BROSSE DE LAVAGE VERTE CARBURE SILICE LONGLIFE Ø550MM
- 606193 KIT D'ASPIRATION INDÉPENDANT POUR AUTOLAVEUSE

Tête de brosse en structofoam incassable et imputrescible.

Changement de brosse aisé.

### ■ DISQUES EN OPTION

- 0154159 DISQUE NOIR Ø508MM (CARTON DE 5)
- 0153152 DISQUE VERT Ø508MM (CARTON DE 5)
- 0152155 DISQUE ROUGE Ø508MM (CARTON DE 5)



## TTG6650 ■ (904473)



Largeur de Travail  
→ 650mm ←

60L

Moteur de brosse 1500W
Moteur d'aspiration 1200W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz
Vitesse de rotation 150trs/mn
Øbrosse 600mm - Ødisque 604mm
Capacité 60L
Câble 20m
Poids 87,6kg
Dimensions 970x1260x1230mm

Autolaveuse à câble à traction semi-automatique pour travaux sur très grandes surfaces (réservoir de 60L), L'ensemble moteur/brosse/raquette restitue des sols propres et secs, Châssis acier époxy, Timon ajustable, accès aisé au réservoir, Tête de brosse pivotante pour enclenchement aisé des accessoires, Très simple d'utilisation.

606021



### ■ ACCESSOIRES INCLUS

- 606021 BROSSE VERTE POLYPROPYLÈNE Ø650MM
- 904694 SUCEUR COMPLET ALUMINIUM AVEC SERILOR® L. 1050MM
- 236132 CÂBLE 3X1MM² LONG. 20M NUPLUG

### ■ DISQUES EN OPTION

- 0154178 DISQUE NOIR Ø604MM (CARTON DE 5)
- 0153178 DISQUE VERT Ø604MM (CARTON DE 5)
- 0152178 DISQUE ROUGE Ø604MM (CARTON DE 5)

La TTG6650 est la machine à câble offrant la plus grande largeur de travail et la plus grande capacité. Elle est très puissante et maniable.

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION

- 606404 PLATEAU SUPPORT DISQUES PADLOC Ø600MM
- 900520 JEU DE 2 LAMELLES VERTES L. 1050MM SERILOR®
- 606554 BROSSE DOUCE EN NYLON Ø650MM
- 606555 BROSSE DE LAVAGE LONGLIFE VERTE Ø650MM
- 606193 KIT D'ASPIRATION INDÉPENDANT POUR AUTOLAVEUSE
- 612003 ENROULEUR DE CÂBLE 20M À ROULETTES (PRISE EUROPE)



## TTB1840NX - (912775)

Largeur de Travail  
→ 400mm ←

18L

Moteur de brosse 175W
Moteur d'aspiration 100W
Alimentation Batterie lithium NX300 36V
Vitesse de rotation 150trs/mn
Øbrosse 400mm - Ødisque 360mm
Capacité 18L
Autonomie 1h max.
Poids net à vide 34kg
Dimensions 520x850x1132mm

Autolaveuse compacte à traction semi-automatique avec batterie lithium puissante NX300, Suceur circulaire sur 200° pour une aspiration sans trace et système de diffusion de l'eau à 360°, Poste de pilotage intuitif, Interventions en tous lieux, même encombrés, Entièrement démontable pour faciliter la maintenance, Entièrement repliable pour faciliter le stockage et le transport.

**simple**  
**simple**  
product

606105



NX300 : une batterie lithium puissante et dotée d'une grande autonomie. Elle s'adapte sur plusieurs machines NX.



### ACCESSOIRES INCLUS

- 606105 BROSSE DE LAVAGE Ø400MM
- 903532 SUCEUR COMPLET POUR 1840 AVEC SERILOR®
- 909966 BATTERIE LITHIUM NX300
- 911334 CHARGEUR BATTERIE LITHIUM NX300

### DISQUES EN OPTION

- 0154036 DISQUE NOIR Ø356MM (CARTON DE 5)
- 0153039 DISQUE VERT Ø356MM (CARTON DE 5)
- 0152035 DISQUE ROUGE Ø356MM (CARTON DE 5)

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606400 PLATEAU DISQUES PADLOC AVEC CENTREUR Ø360MM
- 903531 JEU DE 2 LISTELS SERILOR®
- 606273 CHARGEUR BATTERIE LITHIUM NX300

## TGB3045 - (903608) Largeur de Travail → 450mm ←

30L

**simple**  
**simple**  
product

Moteur de brosse 300W
Moteur d'aspiration 300W
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 55Ah
Vitesse de rotation 100trs/mn
Øbrosse 450mm - Ødisque 400mm
Capacité 30L
Autonomie 1h30 max.
Poids 90kg
Dimensions 470x890x1100mm

Autolaveuse à traction semi-automatique avec batterie gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Ultra compacte avec réservoir de 30L, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, tête de Brosse pivotante : changement de brosse facile, châssis en Structofoam ultra-résistant, Système flexifill avec flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, Maintenance et utilisation simplifiées.

606203



Le châssis et la tête de brosse sont en Structofoam. Le poste de pilotage et la maintenance sont simplifiés pour une utilisation optimisée. Un excellent rapport qualité-prix!

### ACCESSOIRES INCLUS

- 606203 BROSSE VERTE POLYPROPYLENE Ø450MM
- 904691 SUCEUR COMPLET ALUMINIUM AVEC SERILOR® L. 805MM
- 205085 BATTERIE GEL SANS ENTRETIEN 55Ah (EN PRÉVOIR 2)
- 221079 CÂBLE DE CHARGE POUR BATTERIES LONG. 2,4M

### DISQUES EN OPTION

- 0154074 DISQUE NOIR Ø406MM (CARTON DE 5)
- 0153077 DISQUE VERT Ø406MM (CARTON DE 5)
- 0152073 DISQUE ROUGE Ø406MM (CARTON DE 5)

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606401 PLATEAU PADLOC NOIR Ø400MM
- 900518 JEU DE 2 LAMELLES VERTES L. 805MM SERILOR®
- 606306 BROSSE CARBURE SILICE (VERTE) Ø450MM (LONGLIFE)
- 606307 BROSSE CARBURE SILICE (ROUGE) Ø450MM (LONGLIFE)
- 606204 BROSSE DOUCE SHAMPOING MOQUETTES Ø450MM
- 606193 KIT D'ASPIRATION INDÉPENDANT POUR AUTOLAVEUSE

## TGB4045 - (903607)



Largeur de Travail  
→ 450mm ←

40L

Moteur de brosse 300W
Moteur d'aspiration 400W
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 100Ah
Vitesse de rotation 100trs/mn
Øbrosse 450mm - Ødisque 400mm
Capacité 40L
Autonomie 2h30 max.
Poids 128kg
Dimensions 470x1070x1160mm

Autolaveuse à traction semi-automatique avec batterie gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Tête de Brosse pivotante : changement de brosse facile, Châssis acier époxy, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, remplissage avec bouchon intégrant un flexible extensible.



606203



simply  
simple  
product



Le châssis est en acier inoxydable avec une tête de brosse en Structofoam. La maintenance de la machine et son utilisation sont simplifiées grâce aux éléments principaux identifiés en rouge.

### ■ ACCESSOIRES INCLUS

- 606203 BROSSE VERTE POLYPROPYLENE Ø450MM
- 904691 SUCEUR COMPLET ALUMINIUM AVEC SERILOR® L. 805MM
- 205112 BATTERIE GEL SANS ENTRETIEN 100Ah (EN PRÉVOIR 2)
- 221079 CÂBLE DE CHARGE POUR BATTERIES LONG. 2,4M

### ■ DISQUES EN OPTION

- 0154074 DISQUE NOIR Ø406MM (CARTON DE 5)
- 0153077 DISQUE VERT Ø406MM (CARTON DE 5)
- 0152073 DISQUE ROUGE Ø406MM (CARTON DE 5)

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION

- 606401 PLATEAU PADLOC NOIR Ø400MM
- 900518 JEU DE 2 LABELLES VERTES L. 805MM SERILOR®
- 606306 BROSSE CARBURE SILICE (VERTE) Ø450MM (LONGLIFE)
- 606307 BROSSE CARBURE SILICE (ROUGE) Ø450MM (LONGLIFE)
- 606204 BROSSE DOUCE SHAMPOING MOQUETTES Ø450MM
- 606193 KIT D'ASPIRATION INDÉPENDANT POUR AUTOLAVEUSE

## QUELQUES CONSEILS POUR OPTIMISER VOS BATTERIES

Toute la gamme des autolaveuses NUMATIC à batteries est équipée en série de batteries gel sans entretien dans le but de vous assurer un niveau de sécurité et d'agrément le plus élevé possible.

Des batteries de qualité et un chargeur adapté sont des composants essentiels.

Mais comprendre les règles d'utilisation et de stockage des batteries permet d'optimiser et de prolonger les performances de votre machine.



(Photo non contractuelle)

1 - Ne laissez jamais votre machine déchargée.

2 - Rechargez complètement les batteries après chaque utilisation, quelque soit la durée pendant laquelle la machine est utilisée.

3 - Si la machine est amenée à ne pas être utilisée pendant une période de 30 jours ou plus, isolez les batteries en retirant les fusibles.

4 - En période de stockage prolongé, procédez au rechargement des batteries tous les 3 mois(\*) et la veille de la remise en service de la machine.

(\*) Les fusibles seront remis en place le temps de la charge

## TGB4055 - (903694)



Largeur de Travail  
→ 550mm ←

40L

Moteur de brosse 300W
Moteur d'aspiration 400W
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 100Ah
Vitesse de rotation 100trs/mn
Øbrosse 550mm - Ødisque 500mm
Capacité 40L
Autonomie 2h30 max.
Poids 134kg
Dimensions 560x1115x1160mm

Autolaveuse à traction semi-automatique, équipée de batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Châssis acier époxy, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Tête de Brosse pivotante : changement de brosse aisé, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré au réservoir, remplissage du réservoir eau propre avec bouchon intégrant un flexible extensible.



606028



Tête de brosse en structofoam qui pivote pour un changement rapide de la brosse ou du disque.



### ACCESSOIRES INCLUS

- 606028 BROSSE DE LAVAGE VERTE POLYPROPYLÈNE Ø550MM
- 904699 SUCEUR COMPLET ALUMINIUM AVEC SERILOR® L. 944MM
- 205112 BATTERIE GEL SANS ENTRETIEN 100Ah (EN PRÉVOIR 2)
- 221079 CÂBLE DE CHARGE POUR BATTERIES LONG. 2,4M

### DISQUES EN OPTION

- 0154159 DISQUE NOIR Ø508MM (CARTON DE 5)
- 0153152 DISQUE VERT Ø508MM (CARTON DE 5)
- 0152155 DISQUE ROUGE Ø508MM (CARTON DE 5)



### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606403 PLATEAU PADLOC NOIR Ø500MM
- 900519 JEU DE 2 LAMELLES VERTES L. 944MM SERILOR®
- 606550 BROSSE DOUCE EN NYLON Ø550MM
- 606551 BROSSE DE LAVAGE VERTE CARBURE SILICE LONGLIFE Ø550MM
- 606193 KIT D'ASPIRATION INDÉPENDANT POUR AUTOLAVEUSE

## TGB6055 - (902550)



Largeur de Travail  
→ 550mm ←

60L

Moteur de brosse 300W
Moteur d'aspiration 400W
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 100Ah
Vitesse de rotation 100trs/mn
Øbrosse 550mm - Ødisque 500mm
Capacité 60L
Autonomie 2h30 max.
Poids 165kg
Dimensions 560x1280x1160mm

Autolaveuse à traction semi-automatique, équipée de batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Châssis acier époxy, Panneau de contrôle ultra-simplifié, tête de Brosse en Structofoam, Flexible de vidange eaux usées, extensible et intégré au réservoir, Remplissage du réservoir eau propre avec bouchon et flexible extensible flexifill, Grande capacité de 60 litres.



606028



Poste de pilotage simplifié au maximum pour faciliter la prise en main. Grande largeur de travail pour un plus grand rendement.



### ACCESSOIRES INCLUS

- 606028 BROSSE DE LAVAGE VERTE POLYPROPYLÈNE Ø550MM
- 904699 SUCEUR COMPLET ALUMINIUM AVEC SERILOR® L. 944MM
- 205112 BATTERIE GEL SANS ENTRETIEN 100Ah (EN PRÉVOIR 2)
- 221079 CÂBLE DE CHARGE POUR BATTERIES LONG. 2,4M

### DISQUES EN OPTION

- 0154159 DISQUE NOIR Ø508MM (CARTON DE 5)
- 0153152 DISQUE VERT Ø508MM (CARTON DE 5)
- 0152155 DISQUE ROUGE Ø508MM (CARTON DE 5)

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606403 PLATEAU PADLOC NOIR Ø500MM
- 900519 JEU DE 2 LAMELLES VERTES L. 944MM SERILOR®
- 606550 BROSSE DOUCE EN NYLON Ø550MM
- 606551 BROSSE DE LAVAGE VERTE CARBURE SILICE LONGLIFE Ø550MM
- 606193 KIT D'ASPIRATION INDÉPENDANT POUR AUTOLAVEUSE

## TGB4055T - (904160) Largeur de Travail ➔ 550mm ➔ ←

40L

Moteur de traction

- Moteur de brosse 300W
- Moteur d'aspiration 400W
- Moteur de traction 250W
- Tension d'alimentation 2x12V (24V) 100Ah
- Vitesse de rotation 100trs/mn
- Øbrosse 550mm - Ødisque 500mm
- Capacité 40L
- Autonomie 2h00 max.
- Poids 140kg
- Dimensions 560x1115x1160mm

● Autolaveuse autotractée, marche avant/arrière avec batterie gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Châssis acier époxy, Timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable, Tête de Brosse pivotante : changement de brosse facile, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, remplissage avec bouchon intégrant un flexible extensible flexifill.



Troubles musculo-squelettiques  
**Réduction TMS**

○ Traction automatique avant/arrière pour un confort maximum de l'utilisateur. Réduction des TMS (Troubles musculo-squelettiques).

606028



### ■ ACCESSOIRES INCLUS

- 606028 BROSSE DE LAVAGE VERTE POLYPROPYLÈNE Ø550MM
- 904699 SUCEUR COMPLET ALUMINIUM AVEC SERILOR® L. 944MM
- 205112 BATTERIE GEL SANS ENTRETIEN 100Ah (EN PRÉVOIR 2)
- 221079 CÂBLE DE CHARGE POUR BATTERIES LONG. 2,4M

### ■ DISQUES EN OPTION

- 0154159 DISQUE NOIR Ø508MM (CARTON DE 5)
- 0153152 DISQUE VERT Ø508MM (CARTON DE 5)
- 0152155 DISQUE ROUGE Ø508MM (CARTON DE 5)

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION

- 606403 PLATEAU PADLOC NOIR Ø500MM
- 900519 JEU DE 2 LAMELLES VERTES L. 944MM SERILOR®
- 606550 BROSSE DOUCE EN NYLON Ø550MM
- 606551 BROSSE DE LAVAGE VERTE CARBURE SILICE LONGLIFE Ø550MM
- 606193 KIT D'ASPIRATION INDÉPENDANT POUR AUTOLAVEUSE

## TGB6055T - (903515) Largeur de Travail ➔ 550mm ➔ ←

60L

Moteur de traction

- Moteur de brosse 400W
- Moteur d'aspiration 400W
- Moteur de traction 250W / Vitesse max. 4,2km/h
- Tension d'alimentation 2x12V (24V) 100Ah
- Vitesse de rotation 100trs/mn
- Øbrosse 550mm - Ødisque 500mm
- Capacité 60L
- Autonomie 2h30 max.
- Poids 165Kg
- Dimensions 560x1280x1160mm

● Autolaveuse autotractée, marche avant/arrière avec batterie gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Grande capacité avec son réservoir de 60L, Châssis acier époxy, panneau de contrôle simplifié avec 2 interrupteurs pour le contrôle de l'aspiration et du débit d'eau, Tête de Brosse pivotante en structofoam, Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré, remplissage avec bouchon intégrant un flexible extensible flexifill.



Troubles musculo-squelettiques  
**Réduction TMS**

○ Autolaveuse grande capacité. Traction automatique avant / arrière pour un confort d'utilisation sur de grandes surfaces. Réduction des TMS (Troubles musculo-squelettiques).

606028



### ■ ACCESSOIRES INCLUS

- 606028 BROSSE DE LAVAGE VERTE POLYPROPYLÈNE Ø550MM
- 904699 SUCEUR COMPLET ALUMINIUM AVEC SERILOR® L. 944MM
- 205112 BATTERIE GEL SANS ENTRETIEN 100Ah (EN PRÉVOIR 2)
- 221079 CÂBLE DE CHARGE POUR BATTERIES LONG. 2,4M

### ■ DISQUES EN OPTION

- 0154159 DISQUE NOIR Ø508MM (CARTON DE 5)
- 0153152 DISQUE VERT Ø508MM (CARTON DE 5)
- 0152155 DISQUE ROUGE Ø508MM (CARTON DE 5)

### ■ ACCESSOIRES EN OPTION

- 606403 PLATEAU PADLOC NOIR Ø500MM
- 900519 JEU DE 2 LAMELLES VERTES L. 944MM SERILOR®
- 606550 BROSSE DOUCE EN NYLON Ø550MM
- 606551 BROSSE DE LAVAGE VERTE CARBURE SILICE LONGLIFE Ø550MM
- 606193 KIT D'ASPIRATION INDÉPENDANT POUR AUTOLAVEUSE

# Numatic Nu-Assist

NUMATIC INTERNATIONAL lance l'application NU-ASSIST, destinée aux utilisateurs d'autolaveuses GRAPHITE.

**NU-ASSIST** a pour objectif d'accompagner au quotidien les utilisateurs d'autolaveuses **GRAPHITE**, tout au long de la vie de leurs machines. Avec **NU-ASSIST** vous avez accès à de nombreuses vidéos et guides de dépannage tout en vous autoévaluant, pour une véritable formation en ligne.


Ce qui rend **NU-ASSIST** unique, est le libre accès et immédiat à une banque d'informations précise et évolutive de votre autolaveuse, aussi bien aux opérateurs, techniciens, qu'aux gestionnaires.

Scannez le **QR-code** qui se trouve à l'arrière de votre **AUTOLAVEUSE NUMATIC** pour accéder aux différentes fonctionnalités !



- **Tout l'univers de votre machine dans une application simple et interactive**
- **Un suivi adapté tout au long de la durée de vie de votre machine**
- **Des vidéos de formations pour une prise en main plus rapide**
- **Des conseils pour optimiser l'entretien de votre machine**
- **Des guides de dépannage complet**
- **Un accès à une sélection d'accessoires adaptés**
- **Des conseils de sécurité pour garantir une meilleure performance de votre machine**

À télécharger gratuitement dès l'achat de votre machine, sur :



## TGB 8572 200T ■ (905396) Largeur de Travail

→ 720mm ←

85L



Moteur de brosse 2x300W
Moteur d'aspiration 400W
Moteur de traction 400W
Tension d'alimentation 4x12V (24V) 200Ahr
Vitesse de rotation 150trs/mn
Øbrosses 2 x 370mm / Ødisques 2 x 360mm
Capacité 85L
Autonomie 5h00 max.
Poids à vide 270kg
Dimensions 1513x762x1144mm

Moteur de traction



Autolaveuse autotractée, marche avant/arrière, équipée de batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Rendement optimal associant grande capacité (85L) et grande largeur de travail (720mm), Fonctions optimisées et intuitives : panneau de contrôle simplifié permettant de régler facilement le débit d'eau et l'aspiration grâce à deux interrupteurs, Châssis acier époxy, Diagnostic de maintenance simplifié : indication par la couleur rouge des points de contrôles et des éléments utiles à la mise en route, Sécurité renforcée avec un bouton d'arrêt d'urgence à portée de main, autonomie 3h, système flexifill.



La version 8572 offre une très grande largeur de travail de 720mm.

Poste de pilotage ultra-simplifié sécurisant pour l'opérateur.

Flexible de vidange eaux usées extensible. Remplissage du réservoir eau propre avec bouchon intégrant un flexible extensible flexifill.

### ACCESSOIRES INCLUS

- 903449 BROSSE DE LAVAGE VERTE POLYPROPYLENE Ø370MM (EN PRÉVOIR 2)
- 904699 SUCEUR COMPLET ALUMINIUM L.944MM AVEC SERILOR®
- 205112 BATTERIE TYPE «GEL» 12V/100AHR (EN PRÉVOIR 4)
- 221079 CÂBLE DE CHARGE POUR BATTERIES LONG. 2,4M

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 900522 PLATEAU NULOC Ø360MM (EN PRÉVOIR 2)
- 900519 JEU DE 2 LAMELLES L.944MM SERILOR®
- 606295 JEU DE 2 LAMELLES L.944MM NUMATEX
- 606302 BROSSE DE LAVAGE VERTE LONGLIFE Ø370MM (EN PRÉVOIR 2)

### DISQUES EN OPTION

- 0154036 DISQUE NOIR Ø356MM (CARTON DE 5)
- 0153039 DISQUE VERT Ø356MM (CARTON DE 5)
- 0152035 DISQUE ROUGE Ø356MM (CARTON DE 5)



## CRG8055 120T - (907721)



Largeur de Travail  
→ 550mm ←

80L

Moteur de brosse 600W
Moteur d'aspiration 400W
Moteur de traction 400W/Vitesse max. 6Km/h
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 120Ahr
Vitesse de rotation 150trs/mn
Øbrosse 1 x 550mm / Ødisque 508mm
Vitesse de lavage 6km/h max.
Capacité 80L
Autonomie 3h00 max.
Poids à vide 200kg
Dimensions 805x1460x1160mm

Moteur de traction



Autolaveuse autoportée et autotractée, marche avant/arrière, ultra maniable et ultra compacte, très confortable pour l'opérateur, Batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Rendement optimal associant grande capacité (80L) et grande largeur de travail (une brosse de 550mm) sous un design très compact, Fonctions optimisées et intuitives : panneau de contrôle simplifié permettant de régler facilement le débit d'eau, la vitesse de travail... Maintenance et utilisation simplifiées (indication des points de contrôles en rouge), Sécurité renforcée avec un bouton d'arrêt d'urgence, la clef de contact amovible, un klaxon d'avertissement et un gyrophare, Autonomie 3h, système flexifill.

Châssis intégral extrêmement robuste.



D'une manoeuvrabilité exceptionnelle, la CRG 8055 est une autolaveuse qui offre un grand confort d'utilisation et un excellent rendement dans un rapport qualité-prix imbattable.

Butées anti-basculement



Système flexifill intégré pour un remplissage ou une vidange des réservoirs en toute simplicité.

### ACCESSOIRES INCLUS

- 606028 BROSSE DE LAVAGE VERTE POLYPROPYLENE Ø550MM
- 901161 BATTERIE TYPE «GEL» 12V/120AHR (EN PRÉVOIR 2)
- 221079 CÂBLE DE CHARGE POUR BATTERIES LONG. 2,4M
- 904691 SUCEUR COMPLET ALUMINIUM L.805MM AVEC SERILOR®

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606403 PLATEAU PADLOC NOIR Ø508MM
- 900518 JEU DE 2 LAMELLES L.805MM SERILOR®
- 606550 BROSSE DOUCE EN NYLON Ø550MM
- 606551 BROSSE DE LAVAGE VERTE CARBURE SILICE LONGLIFE Ø550MM

### DISQUES EN OPTION

- 0154159 DISQUE NOIR Ø508MM (CARTON DE 5)
- 0153152 DISQUE VERT Ø508MM (CARTON DE 5)
- 0152155 DISQUE ROUGE Ø508MM (CARTON DE 5)



## CRG8072 120T (906724)



Largeur de Travail  
 ➔ 720mm ➔

80L


Moteur de brosse 600W
Moteur d'aspiration 400W
Moteur de traction 400W
Tension d'alimentation 2x12V (24V) 120Ahr
Vitesse de rotation 150trs/mn
Øbrosses 2 x 370mm / Ødisques 2 x 356mm
Vitesse de lavage 6km/h max.
Capacité 80L
Autonomie 3h00 max.
Poids à vide 220kg
Dimensions 948x1460x1160mm

### Moteur de traction



Butées anti-basculement

Autolaveuse autoportée et autotractée, marche avant/arrière, ultra maniable et ultra compacte, très confortable pour l'opérateur, Batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré, Rendement optimal associant grande capacité (80L) et grande largeur de travail (720mm) sous un design très compact, Fonctions optimisées et intuitives : panneau de contrôle simplifié permettant de régler facilement le débit d'eau, la vitesse de travail... Maintenance et utilisation simplifiées (indication des points de contrôles en rouge), Sécurité renforcée avec un bouton d'arrêt, d'urgence, la clef de contact amovible, un klaxon d'avertissement et un gyrophare, Autonomie 3h, système flexifill.

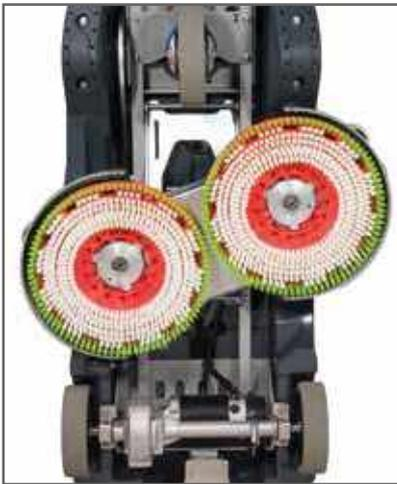

La version 8072 offre la plus grande des largeurs de travail pour une autoportée compacte, grâce à ses 2 brosses. L'accès aux batteries est direct pour une maintenance aisée.

### ACCESSOIRES INCLUS

- 903449 BROSSE DE LAVAGE VERTE Ø370MM (EN PRÉVOIR 2)
- 901161 BATTERIE TYPE «GEL» 12V/120AHR (EN PRÉVOIR 2)
- 221079 CÂBLE DE CHARGE POUR BATTERIES LONG. 2,4M
- 904699 SUCEUR COMPLET ALUMINIUM L.944MM AVEC SERILOR®

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606400 PLATEAU PADLOC NOIR Ø360MM (EN PREVOIR 2)
- 900519 JEU DE 2 LAMELLES L.944MM SERILOR®
- 903994 BROSSE DOUCE EN NYLON Ø370MM (EN PRÉVOIR 2)
- 606302 BROSSE DE LAVAGE VERTE LONGLIFE Ø370MM (EN PRÉVOIR 2)

### DISQUES EN OPTION

- 0154036 DISQUE NOIR Ø356MM (CARTON DE 5)
- 0153039 DISQUE VERT Ø356MM (CARTON DE 5)
- 0152035 DISQUE ROUGE Ø356MM (CARTON DE 5)



## TRO650G - (904452)



Largeur de Travail  
→ 650mm ←

120L

Moteur de brosse 2 x 400W
Moteur d'aspiration 600W
Moteur de traction 600W
Tension d'alimentation 4x12V (24V) 200Ahr
Vitesse de rotation 200trs/mn
Øbrosse 2 x 330mm / Ødisque 330mm
Vitesse de lavage 3,5Km/h
Capacité 120L / Débit d'eau : 0,5 à 3L/mn
Autonomie 3h30 max.
Poids à vide 365kg
Dimensions 1676x944x1425mm

Moteur de traction



Jupe de protection pour une utilisation propre et sécurisée

Autolaveuse autoportée et autotractée, marche avant/arrière, équipée de batteries gel 24V sans entretien et chargeur intégré, 2 brosses de lavage, grande capacité (120L) et grande autonomie (3h30), Conçue pour vous accompagner jour après jour, quel que soit votre environnement, avec une grande fiabilité, Excellentes prestations au meilleur coût.



Grande visibilité de l'opérateur lors de ses manoeuvres.

La TRO650G offre des performances de haut niveau : position haute de conduite, maniabilité exceptionnelle pour les rotations, rapidité d'exécution et facilité de pilotage.

Deux brosses de lavages pour une largeur de travail de 650mm

Châssis ultra-robuste.

Suceur en Aluminium et lamelles SERILOR®



### ACCESSOIRES INCLUS

- 606172 BROSSE NYLON Ø330MM (EN PREVOIR 2)
- 904699 SUCEUR COMPLET ALUMINIUM L.944MM AVEC SERILOR®
- 205112 BATTERIE GEL 100Ah (en prévoir 4)
- 221079 CÂBLE DE CHARGE POUR BATTERIES LONG 2,4M

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 606174 BROSSE POLYPROPYLENE Ø330MM (EN PREVOIR 2)
- 900519 JEU DE 2 LAMELLES VERTES L.944MM SERILOR®
- 606176 BROSSE FLOORTEC Ø330MM (EN PREVOIR 2)
- 606407 PLATEAU PADLOC Ø330MM (EN PREVOIR 2)

### DISQUES EN OPTION

- 0154012 DISQUE NOIR Ø330MM (CARTON DE 5)
- 0153015 DISQUE VERT Ø330MM (CARTON DE 5)
- 0152011 DISQUE ROUGE Ø330MM (CARTON DE 5)

## TTV678G VARIO ■ (904227)



3 Largeurs de Travail  
→ 650/750/850mm ←

120L

Moteur de brosse 3 x 400W
Moteur d'aspiration 400W
Moteur de traction 700W
Tension d'alimentation 6 x 12V (24V) 300Ahr
Vitesses de rotation 50 - 100 - 150 - 200 trs/mn
Øbrosses 3 x 300mm / Ødisque 3 x 300mm
Vitesse de lavage 3,5km/h - de conduite 7km/h max.
Débit d'eau 4L/mn - 3L/mn - 2L/mn - 1L/mn
Chimie embarquée 5L
Dosage chimie automatique 25:1 / 50:1 / 75:1 / 100:1
Capacité 120L
Autonomie 3h30 max.
Poids à vide 500kg (Hors batteries)
Dimensions 1676x1425x1054mm

### Moteur de traction



Autolaveuse autoportée et autotractée, marche avant/arrière, à batteries gel 24V sans entretien, grande capacité (120L) et grande autonomie (3h30), Par un simple levier, la TTV678 offre 3 largeurs de travail (650, 750 et 850 mm) pour s'adapter aux besoins des utilisateurs, Changement aisé des brosses, très grande maniabilité, Panneau de contrôle complet intuitif (vitesse de nettoyage, vitesse de brosse, débit d'eau, mélanges chimiques etc...), De nombreux facteurs peuvent varier ou être prédéfinis pour répondre à tous les besoins, Chimie embarquée, chargeur intégré, Maintenance simplifiée, Matériaux extrêmement robustes à l'entretien facile, Sécurité renforcée avec un bouton d'arrêt d'urgence, la clef de contact amovible, un klaxon d'avertissement et un gyrophare, Grand confort d'utilisation, Autonomie 3h30, système flexifill.



Le système VARIO met à disposition de l'opérateur 3 largeurs de travail (65, 75 et 85 cm), utilisables immédiatement, sans intervention technique spécifique. Un simple réglage permet de sélectionner la largeur de travail la plus appropriée.

### ACCESSOIRES INCLUS

- 606151 BROSSE NYLON Ø300MM (EN PRÉVOIR 3)
- 205112 BATTERIE GEL 100AHR (300T EN PRÉVOIR 6)
- 221079 CÂBLE DE CHARGE POUR BATTERIES LONG. 2,4M
- 904694 SUCEUR COMPLET ALUMINIUM L.1050MM AVEC SERILOR®
- 208320 RÉSERVOIR CHIMIE EMBARQUÉE 5L

### ACCESSOIRES EN OPTION

- 900520 JEU DE 2 LAMELLES VERTES L.1050MM SERILOR®
- 606198 JEU DE 2 LAMELLES ROUGES NUMATEX 1050MM
- 904691 SUCEUR COMPLET ALUMINIUM L.805MM AVEC SERILOR®
- 606152 BROSSE DE LAVAGE Ø300MM (EN PRÉVOIR 3)
- 606153 BROSSE LONGUE DURÉE Ø300MM (EN PRÉVOIR 3)
- 606406 PLATEAU PADLOC SUPPORT DISQUE Ø300MM (EN PRÉVOIR 3)

### DISQUES EN OPTION

- 0154009 DISQUE NOIR Ø305MM (CARTON DE 5)
- 0153007 DISQUE VERT Ø305MM (CARTON DE 5)
- 0152007 DISQUE ROUGE Ø305MM (CARTON DE 5)



L'accès aux batteries et aux points de maintenance est aisé et simplifié.



## TTG1840 / TGB1840

606105	606400	903531	903532	236178	909996
606105	Brosse de lavage Ø400mm		903532	Suceur complet TTG/TGB1840	
606400	Plateau disques PADLOC avec centreur Ø360mm		236178	Câble jaune SANS PLUG 3x1,5mm2 - 15m pour TTG1840	
903531	Jeu de 2 listels SERILOR TTG/TGB1840		909996	Batterie lithium NX300 36V	
			911334	Chargeur de batterie lithium NX300 pour TTB1840NX	

## TTG4045 / TGB3045/TGB4045

606203	606401	606306	606307	606204	606193
904691	304466	206953	900518	606196	236132 (TTG)
205085/205112	221079 (TGB)				
606203	Brosse verte polypropylène Ø450mm		206953	Goupille pour 606216 (à commander avec 9046916)	
606401	Plateau Padloc noir Ø400mm		900518	Jeu de 2 lamelles vertes SERILOR® 805 mm	
606306	Brosse carbure silice (verte) Ø450mm (Longlife)		606196	Jeu de 2 lamelles rouges Numatex 805 mm	
606307	Brosse carbure silice (rouge) Ø450mm (Longlife)		236132	Câble jaune NUPLUG 3x1,5mm2 - 15m pour TTG4045	
606204	Brosse douce shampooing moquettes Ø450mm		205085	Batterie type «gel» 12V/55Ah pour TGB3045 (en prévoir 2)	
606193	Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse		205112	Batterie type «gel» 12V/100Ah TGB4045 (en prévoir 2)	
904691	Suceur complet pour TTG4045/TGB3045/TGB4045		221079	Câble de charge pour TGB3045/TGB4045	
304466	Plaque de fixation (à commander avec 904691)				



# TTG4055 / TGB4055 / TGB4055T / TGB6055 / TGB6055T

					
606028	606403	606551	606550	237220	606193
					
904699	304466/304479	206953	900519	606295	236132 (TT)
					
205112	221079 (TTG)				

606028	Brosse verte polypropylène Ø550mm	304466	Plaque de fixation (à commander avec 606298) pour 4055
606403	Plateau Padloc noir Ø500mm	304479	Plaque de fixation (à commander avec 606298) pour 6055
606551	Brosse carbure silice (verte) Ø550mm (Longlife)	206953	Goupille pour 606298 (à commander avec 606298)
606550	Brosse douce nylon Ø550mm	900519	Jeu de 2 lamelles vertes SERILOR® 944 mm
237220	Adaptateur 38/32mm	606295	Jeu de 2 lamelles rouges Numatex 944 mm
606193	Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse	236132	Câble jaune NUPLUG 3x1,5mm <sup>2</sup> - 15m pour TTG4055
904699	Suceur complet aluminium SERILOR® 944mm	205112	Batterie type «gel» 12 V/ 100 Ahr (en prévoir 2)
		221079	Câble de charge pour batteries L. 2,4m

## Accessoires TTG6650

					
606021	606404	606554	606555	604694	900520
					
606198	304479	206953	606193	612003	236132

606021	Brosse verte polypropylène Ø650mm	606198	Jeu de 2 lamelles rouges Numatex 1050mm
606404	Plateau support disques PADLOC Ø600mm	304479	Plaque de fixation (à commander avec 606298) pour 6650
606554	Brosse douce en nylon Ø650mm	206953	Goupille pour 606298 (à commander avec 606298)
606555	Brosse de lavage LONGLIFE verte Ø650mm	606193	Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse
904694	Suceur complet aluminium SERILOR® 1050mm	612003	Enrouleur de câble
900520	Jeu de 2 lamelles SERILOR® 1050mm	236132	Câble 3x1,5mm long. 20 mètres NUPLUG



## CRG8055 120T


					
606028	606403	606550	606551	904691	606518
					
606196	304466	206953	237220	901161	221079
606029	606409	606552	606553	904691	606518
606029	606409	606552	606553	904691	606518
Brosse verte polypropylène Ø280mm (en prévoir 2)	Plateau padloc support disques Ø280mm (en prévoir 2)	Brosse douce nylon Ø280mm (en prévoir 2)	Brosse lavage verte Ø280mm Longlife (en prévoir 2)	Suceur complet aluminium SERILOR® 805mm	Jeu de 2 lamelles vertes SERILOR® 805 mm
606196	304466	206953	237220	901161	221079
Jeu de 2 lamelles vertes Numatex 805 mm	Plaque de fixation (à commander avec 904691)	Goupille pour 606298 (à commander avec 904691)	Adaptateur 38/32mm	Batterie type «gel» 12V/120 Ahr (en prévoir 2)	Câble de charge pour batteries Long. 2,4m

## TGB8572 200T / CRG8072 120T

					
903449	606400	903994	606302	904691	606519
					
606196	304466	206953	237220	901161	221079
903449	606400	903994	606302	904691	606519
903449	606400	903994	606302	904691	606519
Brosse verte polypropylène Ø370mm pour 8072 (x2)	Plateau Padlock Ø370 mm (en prévoir 2)	Brosse douce nylon Ø370mm (en prévoir 2)	Brosse lavage verte Ø370mm Longlife (en prévoir 2)	Suceur complet aluminium SERILOR® 805mm	Jeu de 2 lamelles vertes SERILOR® 805 mm
606196	304466	206953	237220	901161	221079
Jeu de 2 lamelles rouges Numatex 805mm	Plaque de fixation (à commander avec 904691)	Goupille pour 904691 (à commander avec 904691)	Adaptateur 38/32mm	Batterie type «gel» 12V/120Ahr (en prévoir 2)	Câble de charge pour batteries I. 2,4m



# TRO650G / VARIO TTV678G

 TRO650G 606172	 TRO650G 606174	 TRO650G 606176	 TRO650G 606407	 TRO650G 904699	 TRO650G 900519																								
 TRO650G 606295	 TTV678G 606151	 TTV678G 606152	 TTV678G 606406	 TTV678G 606153	 TTV678G 904691																								
 TTV678G 900518	 TTV678G 606196	 902739	 304466	 206953	 221079																								
 606182	 205112	 237220	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>904691</td> <td>Suceur complet aluminium L.805mm TTV678G</td> </tr> <tr> <td>904694</td> <td>Suceur complet aluminium L.1050mm TTV678G</td> </tr> <tr> <td>900518</td> <td>Jeu de 2 lamelles vertes SERILOR® 805 mm TTV678G</td> </tr> <tr> <td>900520</td> <td>Jeu de 2 lamelles vertes SERILOR® 1050 mm TTV678G</td> </tr> <tr> <td>606196</td> <td>Jeu de 2 lamelles rouges Numatex 805mm TTV678G</td> </tr> <tr> <td>902739</td> <td>Kit accroche et Seau de stockage TRO650G/TTV678G</td> </tr> <tr> <td>304466</td> <td>Plaque de fixation TTV678/TRO650G à commander avec suceur</td> </tr> <tr> <td>206953</td> <td>Goupille pour 904691 (TTV678) / 904699 (TRO650G)</td> </tr> <tr> <td>221079</td> <td>Câble de charge pour batteries I.2,4m</td> </tr> <tr> <td>606182</td> <td>Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse</td> </tr> <tr> <td>205112</td> <td>Batterie type «gel» 12V/ 100Ahr (quantité selon modèle)</td> </tr> <tr> <td>237220</td> <td>Adaptateur 38/32mm</td> </tr> </tbody> </table>			904691	Suceur complet aluminium L.805mm TTV678G	904694	Suceur complet aluminium L.1050mm TTV678G	900518	Jeu de 2 lamelles vertes SERILOR® 805 mm TTV678G	900520	Jeu de 2 lamelles vertes SERILOR® 1050 mm TTV678G	606196	Jeu de 2 lamelles rouges Numatex 805mm TTV678G	902739	Kit accroche et Seau de stockage TRO650G/TTV678G	304466	Plaque de fixation TTV678/TRO650G à commander avec suceur	206953	Goupille pour 904691 (TTV678) / 904699 (TRO650G)	221079	Câble de charge pour batteries I.2,4m	606182	Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse	205112	Batterie type «gel» 12V/ 100Ahr (quantité selon modèle)	237220	Adaptateur 38/32mm
904691	Suceur complet aluminium L.805mm TTV678G																												
904694	Suceur complet aluminium L.1050mm TTV678G																												
900518	Jeu de 2 lamelles vertes SERILOR® 805 mm TTV678G																												
900520	Jeu de 2 lamelles vertes SERILOR® 1050 mm TTV678G																												
606196	Jeu de 2 lamelles rouges Numatex 805mm TTV678G																												
902739	Kit accroche et Seau de stockage TRO650G/TTV678G																												
304466	Plaque de fixation TTV678/TRO650G à commander avec suceur																												
206953	Goupille pour 904691 (TTV678) / 904699 (TRO650G)																												
221079	Câble de charge pour batteries I.2,4m																												
606182	Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse																												
205112	Batterie type «gel» 12V/ 100Ahr (quantité selon modèle)																												
237220	Adaptateur 38/32mm																												



# LES BALAYEUSES

- + MANUELLE
- + À BATTERIES
- + AUTOPORTÉE

## NUSWEEP 650M ■ (304407001)



Utilisation surfaces moyennes à petites
Matériau acier (châssis)
Largeur de travail 650mm
Brosse latérale / centrale Polypropylène
Capacité de récupération 30L
Rendement théorique 1500m <sup>2</sup> /heure
Poids 30kg
Dimensions 850x770x420mm

Largeur de Travail  
➔ 650mm ➔

30L

Balayeuse manuelle, compacte et maniable, Grande robustesse avec son châssis en acier epoxy, Utilisation en marche avant et marche arrière, Molette intégrée permettant de régler la pression de balayage.



## NUSWEEP 620B/501BT ■ (002.SWP.501BT)



Largeur de Travail  
➔ 620mm ➔

40L



Tension d'alimentation 1x12V 140Ah
Autonomie 2h max.
Largeur de travail 620mm
Capacité de récupération 40L
Surface filtrante 2,2m <sup>2</sup>
Rendement théorique 2600m <sup>2</sup> /heure
Poids 126kg
Dimensions 1280x620x950mm

Balayeuse autotractée, compacte et simple d'utilisation, Châssis en acier epoxy et coque en polyéthylène, Filtre lavable et facilement accessible, Brosse latérale / centrale ultra résistantes, Secoueur électrique à portée de main, Système Flap.

# NUSWEEP 820B/701BT

▪ (002.SWP.701BT)



Largeur de Travail  
➔ 880mm ➔

65L

Tension d'alimentation 12V 140Ah (C20)

Autonomie 2h00

Largeur de travail 880mm

Capacité de récupération 65L

Filtre d'aspiration 2m<sup>2</sup> lavable

Rendement théorique 3700m<sup>2</sup>/heure

Poids 135kg

Dimensions 1270x1000x1100mm

Balayeuse autotractée, compacte et simple d'utilisation,  
Chassis en acier epoxy et coque en polyéthylène ultra résistantes,  
Filtre lavable facilement et accessible,  
Secoueur manuel à portée de main,  
Système Flap.



# NUSWEEP 70B



Largeur de Travail  
➔ 1200mm ➔

80L

Moteur de traction 800W

Moteur de balayage 560W

Moteur d'aspiration 300W

Tension d'alimentation 24V (4x6V) 240Ah

Autonomie 3h30

Largeur de travail 1200mm

Capacité de récupération 80L

Filtre d'aspiration 2m<sup>2</sup> lavable

Rendement théorique 8000m<sup>2</sup>/heure

Poids 300kg (sans batterie)

Dimensions 1550x900x1250mm

Moteur de traction



Balayeuse autotractée et autoportée, compacte et simple d'utilisation,  
Chassis en acier epoxy et coque en polyéthylène ultra résistantes,  
Filtre lavable facilement et accessible,  
Secoueur électrique,  
Système Flap.



# LES CHARIOTS

- + CHARIOTS COMPACTS
- + CHARIOTS DE MÉNAGE
- + COLLECTE ET TRI SÉLECTIF

- + CHARIOTS HÔTELIERS
- + CHARIOTS À LINGE
- + CHARIOTS EN X
- + ACCESSOIRES





**HB1812** ReFlo - 909881  
Double seaux 12/18L avec cloison amovible et presse universelle. 4 Roulettes multi-directionnelles.  
ReFlo : jusqu'à 87% de plastique recyclé dans sa composition.  
Dim : 475x340x320mm



**MMT1616** ReFlo - 910777  
Chariot compact avec 2 seaux de 16L (anses bleu et rouge), une presse universelle, un support balai et une poignée amovibles. Embase en Structofoam incassable. Support balai intégré.  
Dim : 690x400x1010mm

vendu sans balai



**NCG1** - 906251  
Chariot compact avec 1 collecteur de déchets 70L avec couvercle, 1 seau 14L, un cône espagnol, 1 seau de rangement 4L, 4 roues anti-traces multidirectionnelles.

Dim : 570x480x870mm

vendu sans balai



(Existe en version Grandes Roues fixes à l'arrière. Référence 911946)

**TM2815** ReFlo - 910651  
Chariot compact avec presse universelle, compartiments de rangement, 2 seaux (anse bleue 28L et anse rouge 15L). Structure en Epoxy et embase en Structofoam ultra-résistant.  
Dim : 800x410x1250mm



**NCG2** - 906252  
Chariot mobile pour tri-sélectif. Il se compose de 2 collecteurs de déchets de 70L avec couvercle.

Dim : Ø480x870 mm



(Existe en version Grandes Roues fixes à l'arrière. Référence NC)

**TM2815W** ReFlo - 910659  
Chariot livré avec presse universelle, 2 seaux (anse bleue 28L et anse rouge 15L), un collecteur de déchets 30L, un module de rangement avec seau de 6L. Structure en Epoxy, embase en Structofoam, gage de robustesse.  
Dim : 800x410x1250mm



**NCG3** - 906253  
Chariot compact pour nettoyage complet des petites surfaces. 1 collecteur de déchets de 70L avec couvercle, 4 compartiments de rangements (2x2 litres et 2x5 litres).  
Dim : Ø480x870 mm



**NCG4** - 906254  
Chariot mobile pour tous les travaux d'entretien des petits sites (bureaux, chambres...). Code couleur, compartiments de rangement avec poignée.

Dim : Ø480x870 mm

## Les Kits de lavage pour les ECO-Matic.

### SRK14 - 910944

Seau de 18L anse bleue, cône de lavage pour balai espagnol.



### SRK16 - 910442

Presse universelle, 2 seaux de 17L anses bleue et rouge.



### SRK21 - 911243

4 seaux de 5L anses bleue, rouge, verte, jaune, 4 galets de protection, 4 accroche-balais, 2 supports balais.





**ECO-Matic 1 - 910947**  
Chariot de lavage très compact, jusqu'à 97% de plastique recyclé dans sa composition, support sac universel 120L avec couvercle, kit SRK21 inclus (4 seaux 5L, 4 galets de protection, 4 accroche-balais et 2 supports balais), étagères de stockage.  
Dim : 545x900x1000mm



**ECO-Matic 6 - 909662**  
Chariot de lavage compact, jusqu'à 96% de plastique recyclé dans sa composition, 2 supports sac universel 120L avec couvercle, kit SRK21 en option, 2 bacs coulissants de stockage.  
Dim : 545x1230x1000mm



**ECO-Matic 2 - 909658**  
Chariot de lavage très compact, jusqu'à 98% de plastique recyclé dans sa composition, support sac universel 120L avec couvercle, kits SRK14 et SRK21 en option, 2 bacs coulissants de stockage.  
Dim : 545x900x1000mm



**SCG1405 ReFlo - 910935**  
Chariot de lavage compact, jusqu'à 77% de plastique recyclé dans sa composition, collecteur de déchets 120L, 2 seaux pivotants 5L, avec kit de lavage SRK0 inclus, galets de protection. Accroche balai et repose balai inclus.  
Dim : 570x835x970mm



**ECO-Matic 3 - 910951**  
Chariot de lavage compact, jusqu'à 97% de plastique recyclé dans sa composition, support sac universel 120L avec couvercle, kits SRK21 (4 seaux 5L, 4 galets de protection, 4 accroche-balais et 2 supports balais) et SRK16 inclus, étagères de stockage.  
Dim : 545x1160x1000mm



**SCG1415 ReFlo - 910680**  
Chariot compact, jusqu'à 88% de plastique recyclé dans sa composition, 2 demi-étagères, 2 seaux 6L, collecteur de déchets 120L, kits de lavage SRK4 et SRK6 en option, galets de protection. Accroche balai et repose balai inclus.  
Dim : 570x1090x1115mm



**ECO-Matic 4 - 909660**  
Chariot de lavage compact, jusqu'à 96% de plastique recyclé dans sa composition, 2 supports sac universel 120L avec couvercle, kit SRK21 en option, étagères de stockage.  
Dim : 545x1230x1000mm



**SCG1705 ReFlo - 910812**  
Grand chariot de lavage, jusqu'à 87% de plastique recyclé, 4 seaux de 5L, collecteur de déchets 2x70L ou 120L, 1 étagère compartimentée, kits de lavage SRK4 et SRK6 en option, galets de protection. Accroche balai et repose balai inclus.  
Dim : 570x1325x1115mm



**ECO-Matic 5 - 909661**  
Chariot de lavage compact, jusqu'à 96% de plastique recyclé dans sa composition, support sac universel 120L avec couvercle, kits SRK21 (4 seaux 5L, 4 galets de protection, 4 accroche-balais et 2 supports balais) et SRK16 inclus, 2 bacs coulissants de stockage.  
Dim : 545x1160x1000mm



Numatic International s'adapte en permanence aux évolutions du marché.

Nos chariots ECO-Matic bénéficient de la technologie ReFlo, qui intègre aux processus de fabrication du plastique recyclé de la plus haute qualité, garantissant à nos clients la meilleure

fiabilité et durabilité. Cette technologie s'inscrit dans une démarche globale de développement durable.

Ces nouveaux chariots sont composés, en moyenne, de 97% de plastique recyclée haute qualité, alliant robustesse et légèreté, et leur montage s'effectue avec une grande facilité.

## Les Kits de lavage pour les SCG ReFlo.



Pour : SCG ReFlo 1405, 1415, 1705

**SRK0 - 910413**

Presse universelle, 2 seaux de 15L anses bleue et rouge.

Pour : SCG ReFlo 1415, 1705



**SRK4 - 910433**

Système Mopmatic (impregnation), plateforme.

Pour : SCG ReFlo 1415, 1705



**SRK6 - 910436**

2 x système Mopmatic (impregnation), plateforme.

# MopMatic



Mopmatic est vraiment unique : on peut y placer jusqu'à 10 franges bouclées ou en microfibre qui vont s'imprégner uniformément de la solution détergente ou désinfectante.



- 1** Placer 10 franges dans le seau d'imprégnation, les poches vers le haut.



- 2** Fermer le couvercle.

Verser la solution nécessaire (bidon gradué) dans la trappe située sur l'arrière du seau.



- 3** Refermer la trappe située sur l'arrière du seau et laisser poser 10mn pour une bonne imprégnation des franges.



- 4** Ouvrir le couvercle, mettre la frange sur le support et refermer le couvercle. Le lavage commence.



- 5** Après utilisation, placer les franges sales dans le seau à poignée rouge.



Le seau à poignée rouge peut contenir 20 à 25 franges.

## Un système unique de préparation de franges

Ce système performant et économique est une réponse adaptée aux milieux qui exigent un haut niveau de désinfection (hôpitaux, cliniques, ehpad...).

Mopmatic garantit aux utilisateurs une qualité de nettoyage constante, avec une imprégnation régulière et totale des franges, sans manipulation de celles-ci pour éviter un risque de contamination.

Que ce soit pour laver ou désinfecter, les franges peuvent être préparées à l'avance dans leur boîte fermée et restent imprégnées (Jusqu'à 48h00).

Enfin, ce système permet un contrôle exact des quantités de produits ou du nombre de franges utilisées. C'est une réponse économique qui facilite votre gestion du lavage.



## 10 franges imprégnées en 10 minutes!

# CHARIOTS DE MÉNAGE - CHARIOTS HÔTELIERS



**SAX120PG - 906255**  
Collecteur à pédale 1x120L ou 2x70L avec couvercle. La pédale évite la préhension du couvercle. 4 roues multidirectionnelles. Structure Epoxy / Structofoam : robustesse et légèreté. Dim : 510x660x950mm



**NKTOLL - 906263**  
Chariot Hôtelier grand modèle, version basse LL (hauteur 1026mm). Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection. Dim : 582x940x1026mm



**SX240G - 759104**  
Collecteur double de déchets avec base structofoam très résistante et 2 supports sacs 2x120L. Structure Epoxy pour un entretien facile. 4 roulettes à bandage non traçant et galets de protection. Dim : 780x580x930mm



**NKT0 - 906260**  
Chariot Hôtelier grand volume, (hauteur 1352mm). Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection. Dim : 582x940x1352mm



**NKS1LL - 906258**  
Chariot Hôtelier compact et version basse LL (hauteur 1026mm), 1 sac à linge de 100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection. Dim : 582x998x1026mm



**NKT1LL - 906264**  
Chariot Hôtelier grand modèle, version basse LL (hauteur 1026mm), 1 sac à linge de 100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection. Dim : 582x1361x1026mm



**NKS1 - 906256**  
Chariot Hôtelier compact (hauteur 1352mm), 1 sac à linge de 100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection. Dim : 582x998x1352mm



**NKT1 - 906261**  
Chariot Hôtelier grand volume, (hauteur 1352mm), 1 sac à linge de 100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection. Dim : 582x940x1352mm



**NKS2LL - 906259**  
Chariot Hôtelier compact et version basse LL (hauteur 1026mm), 2 sacs à linge de 100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection. Dim : 582x1420x1026mm



**NKT2LL - 906265**  
Chariot Hôtelier grand modèle, version basse LL (hauteur 1026mm), 2 sacs à linge de 100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection. Dim : 582x1361x1026mm



**NKS2 - 906257**  
Chariot Hôtelier compact (hauteur 1352mm), 2 sacs à linge de 100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection. Dim : 582x1420x1352mm



**NKT2 - 906262**  
Chariot Hôtelier grand volume, (hauteur 1352mm), 2 sacs à linge de 100L. Système FF avec toile occultante et solide. Châssis robuste (Structofoam incassable), grandes roues et galets de protection. Dim : 582x940x1352mm



**NKU30FF - 903676**  
 Chariot Hôtelier ultra robuste (Hauteur 1205mm), système FF avec toile occultante et solide. Longues étagères pour le linge. Châssis en Structofoam incassable, grandes roues et galets de protection. Nombreux modules en option  
 Dim. 667 x 1116 x 1205 mm



**NKU32HF - 903678**  
 Chariot Hôtelier ultra robuste (Hauteur 1205mm), système HF avec portes magnétiques et clefs, sac à linge 2x100L. Longues étagères pour le linge. Châssis en Structofoam incassable, grandes roues et galets de protection.  
 Dim. 667 x 1948 x 1205 mm



**NKU30HF - 903675**  
 Chariot Hôtelier ultra robuste (Hauteur 1205mm), système HF avec portes magnétiques et clefs. Longues étagères pour le linge. Châssis en Structofoam incassable, grandes roues et galets de protection.  
 Dim. 667 x 1116 x 1205 mm



**NKU31FF - 903679**  
 Chariot Hôtelier ultra robuste (Hauteur 1205mm), système FF avec toile occultante et solide, sac à linge 1x100L. Longues étagères pour le linge. Châssis en Structofoam incassable, grandes roues et galets de protection.  
 Dim. 667 x 1532 x 1205 mm



**NKU31HF - 903677**  
 Chariot Hôtelier ultra robuste (Hauteur 1205mm), Système HF avec portes magnétiques et clefs, sac à linge 1x100L. Longues étagères pour le linge. Châssis en Structofoam incassable, grandes roues et galets de protection.  
 Dim. 667 x 1532 x 1205 mm



**NKU32FF - 903680**  
 Chariot Hôtelier ultra robuste (Hauteur 1205mm), système FF avec toile occultante et solide, sac à linge 2x100L. Longues étagères pour le linge. Châssis en Structofoam incassable, grandes roues et galets de protection.  
 Dim. 667 x 1948 x 1205 mm



**Kit NKA1**  
**903698**

- 3 bacs de rangement :
- 1 bac GM avec couvercle
  - 1 bac GM compartimenté avec couvercle
  - 1 bac PM compartimenté



**Kit NKA2**  
**903699**

- 3 bacs de rangement :
- 2 bacs GM compartimentés avec couvercle
  - 1 bac PM compartimenté



**Kit NKA3**  
**903700**

- 3 bacs de rangement :
- 2 bacs GM avec couvercle
  - 1 bac PM compartimenté



**Kit NKA4**  
**903701**

- 3 bacs de rangement :
- 1 bac GM
  - 1 bac GM compartimenté
  - 1 bac PM compartimenté



**Kit NKA5**  
**903702**

- 3 bacs de rangement :
- 2 bacs GM
  - 1 bac PM compartimenté



**Kit NKA6**  
**903703**

- 3 bacs de rangement :
- 2 bacs GM compartimentés
  - 1 bac PM compartimenté



**Kit NKA7**  
**903704**

- 1 bac PM
- 1 coffre coulissant



**Kit NKA8**  
**903705**

- 2 coffres coulissants



**Kit NKA9**  
**903706**

- 2 bacs de rangement :
- 1 bac GM avec couvercle
  - 1 bac PM
  - 1 coffre coulissant



**Kit NKA10**  
**903707**

- 2 bacs de rangement :
- 1 bac GM compartimenté avec couvercle
  - 1 bac PM
  - 1 coffre coulissant



**Kit NKA11**  
**903708**

- 2 bacs de rangement :
- 1 bac GM
  - 1 bac PM
  - 1 coffre coulissant



**Kit NKA12**  
**903709**

- 2 bacs de rangement :
- 1 bac GM compartimenté
  - 1 bac PM
  - 1 coffre coulissant



**NKA100P - (903667)**  
 Kit extension Sac renforcé 100L pour NKU

**Selon vos besoins, choisissez le plateau de rangement qui complètera l'équipement de votre NKU.**



**LLT200 - 759103**  
Chariot pour la collecte, le tri et le transport du linge à la source. Structure Epoxy pour un entretien facile. 4 roulettes à bandage non traçant et galets de protection. Support pour 2 Sacs à linge 100L lavables en nylon avec cordons, et couvercle. Dim : 580x780x965mm



**NX1001 - 718067**  
Chariot en X, structure résistante en Epoxy, il se plie pour un gain de place optimal. Sac (1x100L) qui se déclipse facilement de la structure et peut être rattaché sur le haut pour maintenir le ballot de linge fermé. Dim : 460x390x960mm



**NBT200 - 759088**  
Chariot pour la collecte, le tri et le transport du linge à la source. Structure Epoxy et embase en structofoam, Sacs à linge 2x100L qui se déclipsent de la structure et peut être rattaché sur le haut pour maintenir le ballot de linge fermé. Dim : 580x780x860mm



**NX1002 - 718069**  
Chariot en X, structure résistante en Epoxy, il se plie pour un gain de place optimal. Sac (2x100L) qui se déclipse facilement de la structure et peut être rattaché sur le haut pour maintenir le ballot de linge fermé. Dim : 760x460x960mm



**NB3002 - 629402**  
Chariot pour le transport et le tri du linge à la source (grands volumes). Structure robuste, poignées latérales et grandes roues. Sacs 1x100L et 1x200L. Embase en Structofoam, matériau léger, incassable et imputrescible. Dim : 1110x665x1115mm



**NX1501 - 718068**  
Chariot en X, structure résistante en Epoxy, il se plie pour un gain de place optimal. Sac (1x150L) qui se déclipse facilement de la structure et peut être rattaché sur le haut pour maintenir le ballot de linge fermé. Dim : 760x460x760mm



**NB3003 - 629394**  
Chariot pour le transport et le tri du linge à la source (grands volumes). Structure robuste, poignées latérales et grandes roues. Sacs 3x100L. Embase en Structofoam, matériau léger, incassable et imputrescible. Dim : 1110x665x1115mm



**NX2001 - 718070**  
Chariot en X, structure résistante en Epoxy, il se plie pour un gain de place optimal. Sac (1x200L) qui se déclipse facilement de la structure et peut être rattaché sur le haut pour maintenir le ballot de linge fermé. Dim : 760x460x960mm



**NX2401 - 718071**  
Chariot en X, structure résistante en Epoxy, il se plie pour un gain de place optimal. Sac (1x240L) qui se déclipse facilement de la structure et peut être rattaché sur le haut pour maintenir le ballot de linge fermé. Dim : 760x460x960mm

Plus d'informations sur  
[www.numatic.fr](http://www.numatic.fr)



## Quelques accessoires

910809/910350	906372	0038418	628378/627980	629064	628273
629189 - 629190	629122 - 629121	906381	Kit d'accroche seul Réf.629050 906277 - 906278 906279 - 906280	905244 - 905245 905246 - 905247	905233 - 905234 905235 - 905236
905237 - 905238 905239 - 905240	906416	0014832	0016455	629339	629090
903667	629397	629448	618001	618002	618003 - 618004
910809 Presse universelle ReFlo (SRK16)	910350 Presse universelle ReFlo (SRK0)	906372 Presse à plat pour franges 40cm	0038418 Panneau de signalisation pliable	628378 Attache panneau de signalisation sous collecteur	627980 Attache panneau de signalisation tout type chariot
629064 Accroche balai standard pour VCN	628273 Accroche balai vertical pour NPF	629189 Système de tri indépendant pour filet linge rouge	629190 Système de tri indépendant pour filet linge bleu	629122 Filet de linge rouge pour collecteur 629189	629121 Filet de linge bleu pour collecteur 629190
906381 Support sac 120L gris avec couvercle	906277 Seau 5L pivotant anse rouge avec kit d'accroche	906278 Seau 5L pivotant anse bleu avec kit d'accroche	906279 Seau 5L pivotant anse verte avec kit d'accroche	906280 Seau 5L pivotant anse jaune avec kit d'accroche	905244 Seau 5L gris anse rouge
905245 Seau 5L gris anse bleu	905246 Seau 5L gris anse vert	905247 Seau 5L gris anse jaune	906416 Lot de 12 franges à poches 40 cm special MOPMATIC	0014832 Support mixte poches et languettes 40cm	0016455 Franges avec languettes et oeillets 40 cm en microfibre
629339 Balai complet avec franges velcro	629090 Lot de 10 franges velcro microfibre et nylon 40 cm	629397 Kit extension sac gris renforcé 100L pour NKU	629397 Kit extension sac gris renforcé 100L pour NKS/NKL/NKT	629448 Kit extension sac à déchets 120L pour NKS/NKL/NKT	618001 Sac en toile renforcé 100L pour NX
618002 Sac en toile renforcé 150L pour NX	618003 Sac en toile renforcé 200L pour NX	618004 Sac en toile renforcé 240L pour NX			



# Nouveau balai WING MOP

Le système WING MOP se compose d'un balai et d'une frange à poche. Ce balai s'utilise aussi bien avec le système MOPMATIC qu'avec une presse à plat ou une grille de désinfection.

Balai WING MOP avec une frange à poche en microfibre Nylostripe 40 cm (Réf. 904332).



Le wing mop s'adapte parfaitement aux franges imprégnées utilisées dans le seau MOPMATIC.




L'utilisateur ne touche pas la frange lors de ses opérations de désinfection.



1

Plier le support en poussant sur le système WING (poignée).

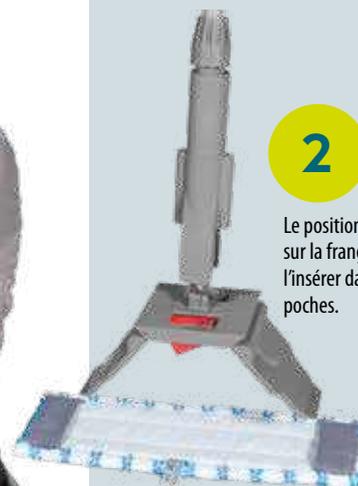

2

Le positionner sur la frange pour l'insérer dans les poches.



3

Bloquer le support au sol en l'appuyant sur la frange.



4

Pour enlever la frange, il vous suffit de pousser sur la poignée.





1er réseaux de matériels d'Eco-lavage

## nos secteurs

Aspirateurs

Canons à mousse, pulvérisateurs et centrales de lavage

Cuves

Enrouleurs et équilibreurs


Filtration et purification d'eau

Pompes

Séparateurs graisses et hydrocarbures

Sondes et instruments de mesures

Têtes et buse de lavage



Nos chefs de produits vous conseilleront le matériel le mieux adapté à votre besoin

Les nouveautés et l'actualité de GEDO sur <https://gedofrance.wordpress.com>

GEDO aspirateurs  
+33 (0)4 85 88 02 75  
[aspirateur@gedo.fr](mailto:aspirateur@gedo.fr)  
[www.gedo.fr](http://www.gedo.fr)